

VÁSÁRLÁSI ÚTMUTATÓ

LÉGKONDICIONÁLÁS,
UTASTÉRFÜTÉS ÉS VÍZMELEGÍTÉS

↗ DOMETIC

LÉGKONDICIONÁLÁS, UTASTÉRFÜTÉS ÉS VÍZMELEGÍTÉS

TARTALOM

Szempontok a tökéletes klíma megteremtéséhez lakóautóban

A megfelelő hőmérséklet – mitől lesz ideális a klíma?	4
Hogyan működik a légkondicionálás?	6
Négy modellváltozat	8
A megfelelő modell kiválasztása	10
Úticélok	12
Légkondicionálók hálózati csatlakoztatása	14
Légtisztítás Cleanair-rel és a BREATHE 2500 rendszerrel	16 – 17
Utastérfűtés és melegvíz készítés	18 – 19
Légkondicionálók – áttekintés	20 – 29
Műszaki adatok	30 – 34





A kényelem érzete – minden a hőmérsékletről és a páratartalomról szól

Az emberi test által érzékelt levegő hőmérséklete eltérhet a ténylegesen mért hőmérséklettől. Hőérzetünk a melegtől vagy forrótól a kellemesen át a hidegig terjedhet. Mindannyian szeretnénk megfelelő klímát élvezni, és ebben a páratartalom döntő szerepet játszik. Alacsony páratartalom mellett még a magas hőmérsékletet is jobban elviseljük – bár izzadunk, a száraz levegő gyorsan elpárologtatja az izzadságot a bőrről, ami hűsítő hatást kelt.

Ez azonban nem így van meleg, párás éghajlaton. Magas páratartalom esetén a párologtatás csökken, és ezzel együtt a hűtőhatás is. Ennek következtében még jobban érezzük a meleget. A levegő nyirkosnak és ragacsosnak tűnik, ami keringési problémákhoz és alvászavarokhoz vezethet. Mindezek ismeretében egyértelművé válik, mit kell tudnia egy jó légkondicionálónak. A hűtés önmagában nem elegendő – a kellemes klíma eléréséhez a páratartalmat is csökkenteni kell.

KÉNYELMES KÖRNYEZET BIZTOSÍTÁSA

A légkondicionáló feladata

A légkondicionálásba azért fektetünk be, hogy növeljük a kényelmet otthon vagy járművünkben. Az a hőmérséklettartomány, amelyet komfortosnak érzékelünk, valójában nem túl széles – ahogyan azt az ábra is mutatja. A 26 °C-ig terjedő hőmérséklet csak alacsony páratartalom mellett kellemes. Párás levegő esetén a hőmérő ne mutasson 20 °C-nál többet. Akkor érezzük magunkat a legkellemesebben, ha a helyiség hőmérséklete 18 és 22 °C között, a relatív páratartalom pedig 40–70 % között van.

Komfortos klíma 26 °C-on

A Kellemesnek érzékelt hőmérséklet- és páratartomány



RELATÍV PÁRATARTALOM



kellemes



még még kellemes



kellemetlenül száraz vagy nyirkos



Tippünk:
kompresszoros rendszerek

A kompresszorral működő légkondicionáló rendszerek a leghatékonyabbak. A kondenzációs elven működő rendszerekkel ellentétben ezek a levegő páratartalmát is csökkentik.

HOGYAN MŰKÖDIK A LÉGKONDICIONÁLÓ

A légkondicionálók alapvetően ugyanazon az elven működnek, mint a konyhai hűtőszekrények hűtőegységei – bár azoknál lényegesen hatékonyabbak. Mindkét rendszerben egy hűtőközeg vonja el a hőt a hűteni kívánt térből, majd azt a külső környezetbe vezeti el. Egy légkondicionálónak emellett a páratartalmat is csökkentenie kell.

A. A lakójárművekben leggyakrabban alkalmazott klímarendszerek

Párologtatásos rendszerek: A tetőre szerelt egységben vizet párologtatnak el, amit egy szűrő gyűjt össze. Egy ventilátor a környezeti levegőt ezen a szűrőn keresztül szívja be, így jön létre a hőcsere. Előnyök: alacsony áramfogyasztás, kis tömeg. Hátrány: A hatékonyság a levegő páratartalmától függ, így a teljesítmény változó. 85%-nál magasabb páratartalom esetén – amikor a légkondicionálásra leginkább szükség lenne – jelentősen csökken a hatékonyság. Ráadásul ezek a rendszerek természetüknél fogva növelik a jármű belső páratartalmát, függetlenül a külső viszonyoktól.

Az energiatakarékos hőszivattyús technológiával működő légkondicionálók 2200 wattos vagy nagyobb fűtőteljesítménnyel rendelkeznek – ez bőven elegendő a jármű felfűtésére a szezon elején vagy végén.

Kompresszoros rendszerek: Egy zárt körben keringő gáz halmazállapotú hűtőközeg sűrítés hatására folyadékká alakul. Ez a folyadék egy csőrendszeren keresztülhaladva az elpárologtatóban újra gázzá válik, közben pedig elvonja a hőt a környezetéből – az elpárologtató külső felülete lehűl. A hűtőközeg ezután visszajut a kompresszorba, ahol a ciklus újraindul. Ily módon a rendszer hűti és páratlanítja a jármű belső levegőjét. Előnyök: egyenletes és erőteljes hűtési teljesítmény, amely nagyrészt független a környezeti hőmérséklettől és páratartalomtól.

Sok kompresszoros légkondicionáló fűtési funkciót is kínál. A fűtés hatékonysága és teljesítménye attól függ, milyen típusú rendszerrel van dolgunk. Egy egyszerű fűtőbetét is elegendő lehet egy hűvös estén.

Az energiatakarékos hőszivattyús technológiával működő légkondicionálók 2200 wattos vagy nagyobb fűtőteljesítménnyel rendelkeznek – ez bőven elegendő a jármű felfűtésére a szezon elején vagy végén.



KÉNYELMES VEZÉRLÉS
A TETŐRE SZERELT
LÉGKONDICIONÁLÓHOZ
OKOSTELEFONNAL

B. Hőmérsékleti viszonyok lakójárművekben és azok okai

A lakóautók és lakókocsik nem házak – nincsenek vastag falaik, és még ha jól szigeteltek is, napsütésben gyorsan felmelegsznek. A belső hőmérséklet könnyedén elérheti a 30 °C-ot vagy még többet – nemcsak a forró, napsütéses délen, hanem a mérsékelt égövben is. A jármű belső hőmérséklete nemcsak a szigetelésen múlik. Egyéb tényezők is szerepet játszanak, például az ablakok mérete és

száma. Egy kis ablakos lakókocsi kevésbé melegszik fel, mint egy nagy üvegfelületekkel rendelkező lakóautó. Az is sokat számít, hol parkolunk: tűző napon vagy fa árnyékában. Szellőztetjük rendszeresen a járművet? Vagy minden ablak zárva van, és a hő akadálytalanul terjed a belső térben?

NÉGY MODELLVÁLTOZAT

LAKÓJÁRMŰVEK LÉGKONDITIONÁLÓI



FreshJet FJX4
Tetőre szerelhető légkondicionálók manuális vagy elektronikus vezérléssel

FreshJet FJX7
Tetőre szerelhető légkondicionálók inverteres kompresszorral

FreshLight 2200
Tetőre szerelhető légkondicionáló beépített tetőablakkal (nem nyitható!)

FreshWell FWX4
Ülés alá szerelhető légkondicionáló

Telepítés a tetőn vagy a tárolórekeszben

A lakójárművekben műszaki és gyakorlati szempontból két hely van, ahová érdemes légkondicionálót beépíteni: a tető vagy a tárolórekesz. A tetőklímák kihasználják a fizikai törvényszerűséget, hogy a hideg levegő lefelé áramlik. A hideg légáramlatok energiatakarékosan és teljesítményvesztés nélkül irányíthatók a lakótérbe. Korábban a tetőklímák beépítése a tetőablak eltávolításával járt, de mérnökeink megoldották, hogy az ablak a készülék része legyen. Az eredmény a Dometic FreshLight – a világ első ilyen típusú légkondicionálója. A tárolórekeszbe épített légkondicionálók a levegőt légkiömlőkön keresztül juttatják be, melyeket a helyiség igényei szerint lehet elhelyezni, így személyre szabott klímaszabályozás érhető el.



FJX7 prémium modellek

Az inverteres kompresszorelőnyei
A FreshJet FJX7 sorozat prémium tetőklímái inverteres kompresszorral rendelkeznek. Ez a kompresszortípus automatikusan a hűtési igényhez igazítja a fordulatszámát, így sokkal hatékonyabb és energiatakarékosabb, mint a hagyományos, fix fordulatszámú változatok. Ráadásul kellemesen csendes működésű is. Bővebben a 15. oldalon olvashat róla.



Melyik típusú légkondicionáló való Önnek?

Tetőre vagy ülés alá szerelhető légkondicionáló – mindkét változatnak megvannak a maga előnyei, de nem minden alkalmazáshoz ideálisak. Tekintse meg az alábbi rendszerek összehasonlítását, hogy megalapozott döntést hozhasson. Végül is a légkondicionálót hosszú éveken át fogja használni.

A tetőre szerelhető légkondicionálók előnyei

- Egyszerű és gyors tetőre szerelés
- Nincs szükség (levegőelosztó) kiegészítőkre
- Könnyen átszerelhető másik járműre
- Nincs teljesítménycsökkenés (a rendszer hatékonyan kihasználja a fizikai elvet, miszerint a hideg levegő lefelé áramlik)
- Nem kell lemondani a tárolóhelyről
- Lehetőség két egység felszerelésére, két különálló klímazónához
- A tetőablak megmarad (FreshLight 2200 esetén)

Az ülés alá szerelhető légkondicionálók előnyei

- A jármű súlypontja és külső méretei változatlanok maradnak
- A tetőablak megtartható
- A légkiömlők tetszőlegesen elhelyezhetők
- Több helyiség is klimatizálható



A MEGFELELŐ KIVÁLASZTÁSA

A megfelelő légkondicionáló kiválasztása attól függ, milyen járműve van



Járműméret

Hőszigetelés, üvegfelületek ... és más szempontok, amelyeket érdemes figyelembe venni

Sajnálattal közöljük, hogy nincs egységes képlet arra, melyik légkondicionáló melyik járműhöz illik. Az azonos méretű épületek és azonos hosszúságú járművek is teljesen eltérő hőtechnikai tulajdonságokkal rendelkezhetnek. A szigetelésük, valamint az ablakok mérete és száma határozza meg, mennyi hő jut be a belső térbe. Egy jól szigetelt, kis ablakokkal rendelkező lakókocsi kevesebb hűtőteltjesítményt igényel, mint egy rosszul szigetelt jármű nagy ablakfelületekkel.



Járműtípusok

a. Félintegrált jármű

b. Integrált jármű

c. Alkóvos kialakítás

d. Lakókocsi/karaván

e. Furgon

A nagyobb üvegfelületekkel rendelkező lakójárművek magasabb követelményeket támasztanak a légkondicionáló rendszerrel szemben. Az ablakok száma és mérete nagymértékben a jármű típusától függ. Egy félintegrált lakóautó közepes méretű ablakokkal már önmagában is kihívás a klímának. Ha pedig integrált, panorámaablakos járműről van szó, még nagyobb teljesítményre lesz szükség. Az alkóvos kialakítás előnye, hogy a szélvédőt árnyékolja a túlnyúló rész, így az kevésbé melegszik fel. A viszonylag kis ablakos lakókocsik ezzel szemben kevés problémát jelentenek.



Légkondicionálók áttekintése járműtípus és hossz szerint

Tetőklímák – FreshJet



Tetőklíma
ablakos
– FreshLight



Ülés alatti
klíma
– FreshWell
FWX4

AIR CONDITIONER	FJX4 1500M	FJX4 1700	FJX4 2200	FJX7 2200	FJX7 2600	FJX7 3000	FJX7 3500	FL 2200	FWX4
KARAVÁN/LAKÓKOCSI									
legfeljebb 5.5 m	•	–	–	–	–	–	–	–	–
up to 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–	–
up to 7 m	–	–	•	•	–	–	–	•	–
up to 8 m	–	–	–	–	•	–	–	–	•
up to 9 m	–	–	–	–	–	•	–	–	–
from 9 m	–	–	–	–	–	–	•	–	–
LAKÓJÁRMŰVEK									
up to 5.5 m	•	–	–	–	–	–	–	–	–
up to 6 m	–	•	–	–	–	–	–	–	–
up to 7 m	–	–	•	•	–	–	–	•	–
up to 8 m	–	–	–	–	•	–	–	–	–
up to 9 m	–	–	–	–	–	•	–	–	•
9 m felett	–	–	–	–	–	–	•	–	–
FURGON									
up to 6 m	•	–	–	–	–	–	–	–	–
up to 6.50 m	–	•	–	–	–	–	–	–	•

*Az áttekintés jellemző, ajánlott kombinációkat tartalmaz, amelyek ideálisak lehetnek az adott járműhöz.

A légkondicionálók osztályozása járműtípusonként és szigetelés szerint változhat.

UTAZÁSI ÚTICÉLOK

Milyen követelményeknek kell megfelelnie a légkondicionálónak?

Svédország északi része vagy a szicíliai nyári hőség?

Ha a hűvösebb skandináv régióba utazik, ott nem kell a klímaberendezést extrém terhelésnek kitenni – ezekhez a körülményekhez kisebb teljesítmény is elegendő.

Ne spóroljon azonban a teljesítményen, ha rendszeresen Dél-Európába utazik – különösen, ha gyermekek vagy háziállatok is vannak Önnel. Egy meleg nyári napon a lakójármű hamar kellemetlenné válhat. Ha pedig az éjszakák sem hűvösek, akkor a pihenés és a feltöltődés csak megfelelő klímaberendezéssel lehetséges.



Milyen hűtési teljesítményt várhatok el?

Ez alapvetően józan ész és energiafelhasználás kérdése. A lakókocsik légkondicionálójától nem szabad ugyanolyan teljesítményt elvárni, mint az autók motor által hajtott klímarendszerétől. Aki 18 °C-os belső hőmérsékletet szeretne délidőben, amikor a nap magasan jár és a kinti hőmérséklet jóval 30 °C felett van, az valószínűleg csalódni fog. Cserébe viszont kellemes hőmérsékletű éjszakában bízhat, ami nyugodt alvást biztosít. A lakójárművek légkondicionálóinak célja nem az, hogy a külső hőmérséklettel harcoljanak, hanem hogy megakadályozzák a hőmérséklet-emelkedést, amit az úgynevezett „emberi tényezők” okoznak. A napsütésnek kitett jármű belső hőmérséklete általában jóval meghaladja a külső hőmérsékletet. A légkondicionálók jelentősen képesek csökkenteni a belső hőmérsékletet és a páratartalmat, ezzel komfortosabb beltéri klímát biztosítanak.

Általános ökölszabály:

Törekedjen arra, hogy a belső hőmérséklet 18–22 °C között, a páratartalom pedig 40–70% között legyen – ezek az értékek számítnak ideálisnak a komfortérzet szempontjából.

Ha biztosra szeretne menni, használjon hőmérőt vagy higrométert, és kapcsolja be a légkondicionálót, amikor szükséges.

A belső hőmérséklet lehetőleg ne legyen több mint 8 °C-kal alacsonyabb a külső hőmérsékletnél – ez az egészség és az energiatakarékosság szempontjából is kedvező.

Dometic FreshJet – ideális kétfónás klímavezérléshez


Szeretné külön szabályozni a hőmérsékletet a hálószobában és a nappaliban? Ez könnyedén megoldható két FreshJet egység telepítésével.

A megfelelő teljesítmény kiválasztásakor vegye figyelembe a helyiség méretét, hőmérsékleti igényeit és kedvenc utazási úticéljait. A nagyobb teljesítményű FreshJet FJX4 2200 modell soft-start funkcióval rendelkezik, míg a kisebb FreshJet FJX4 1500M modell nagyon alacsony indítóáramot igényel. Így még olyan kempingekben is használható, ahol az elektromos hálózat csak kis áramerősséget enged – legalább az egyik egység mindig működtethető lesz.



CLIMATE ZONE A

CLIMATE ZONE B

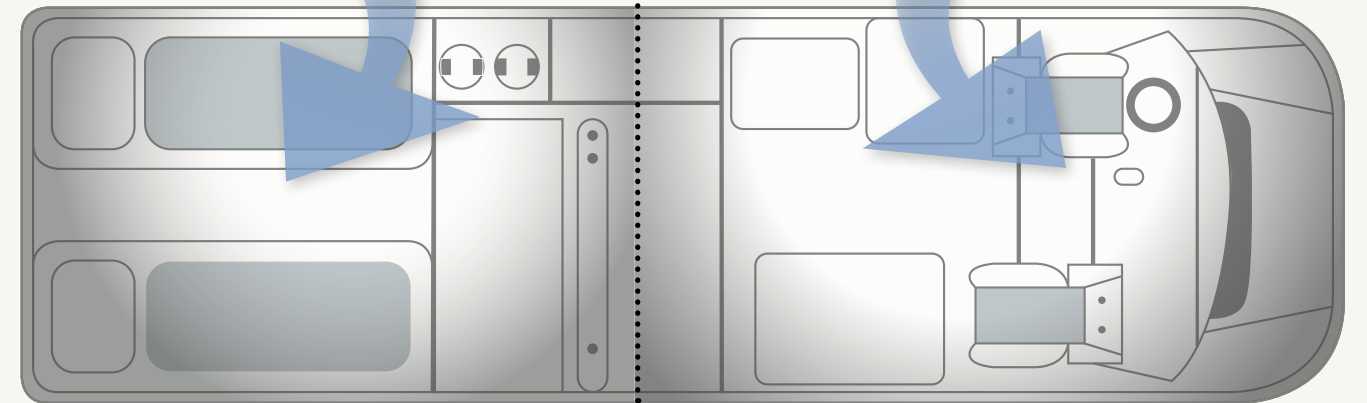

HÁLÓZATI ÜZEMŰ LÉGKONDITIONÁLÓK

Működtetés kempingekben – indítási áram és biztosítékvédelem

A kompresszoros légkondicionálók rendelkeznek a legmagasabb indítóárammal a lakójárművekben előforduló elektromos fogyasztók közül. Ez azonban csak töredékmásodpercekig tart, majd a rendszeres működés során gyorsan lecsökken. A legtöbb kemping lassan működő (slow blow) biztosítékkal van felszerelve, így ezek a rövid idejű csúcsterhelések általában problémamentesen tolerálhatók.

A FreshJet FJX4 2200, FreshLight 2200 és FreshWell FWX4 modellek kiemelkedően magas teljesítményűek, de egyúttal olyan funkcióval

is rendelkeznek, amely lehetővé teszi a stabil indítást akár gyenge vagy ingadozó áramellátás mellett is: a soft-start funkció.

Ez a funkció az indítási fázisban plusz támogatást nyújt a motornak. Az indítási szakasz jelentősen lerövidül, és már véget is ér, mielőtt a lassan reagáló biztosíték leoldana.

További előny: az alulméretezett, hosszú hosszabbítók (pl. kábeldob) miatti feszültségesések is általában problémamentesen kezelhetők.

Dometic
FreshJet FJX4 2200



Dometic
FreshLight 2200



Dometic FreshWell FWX4



KOMPRESSZOROS LÉGKONDITIONÁLÓK ÖSSZEHASONLÍTÁSA

Milyen előnyei vannak az inverteres kompresszornak?

A hagyományos klímarendszerek kompresszoraihoz képest a FreshJet sorozat inverterkompresszora különösen csendes, hatékony és energiatakarékos. Ennek fő oka az, hogy az elektronikusan vezérelt kompresszor nem működik klasszikus be- és kikapcsolási ciklusokkal. A kompresszor fordulatszáma automatikusan alkalmazkodik az aktuális hűtési igényhez. Amikor a beállított hőmérséklet elérése megtörténik, az inverteres kompresszor nem kapcsol le, hanem alacsony fordulatszámon, rendkívül csendesen tovább működik, és állandó hőmérsékleten tartja a belső teret. Ezzel szemben a hagyományos kompresszorok folyamatosan ki- és bekapcsolnak, ami zajjal jár és több energiát fogyaszt.


Következtetés: Az inverteres kompresszor csendesebben működik, mint a hagyományos kompresszor, és kevesebb energiát fogyaszt.

Előnyök áttekintése:


- Kellemesen halk működés – szinte vibrációmentes
- Minimális hőmérséklet-ingadozás – alacsony energiafogyasztás
- Hosszabb működési idő önálló kempingezés során, második akkumulátor használatával
- Nincs áramcsúcs az indítási fázisban – zökkenőmentes működés még alacsony biztosítékvédelemmel rendelkező kempingekben is

JELMAGYARÁZAT: ■ KIMENŐ TELJESÍTMÉNY ■ HŐMÉRSÉKLET

Nem inverteres kompresszor

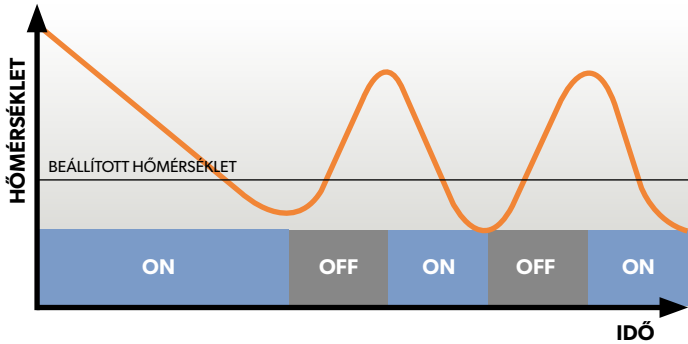

Inverteres kompresszor

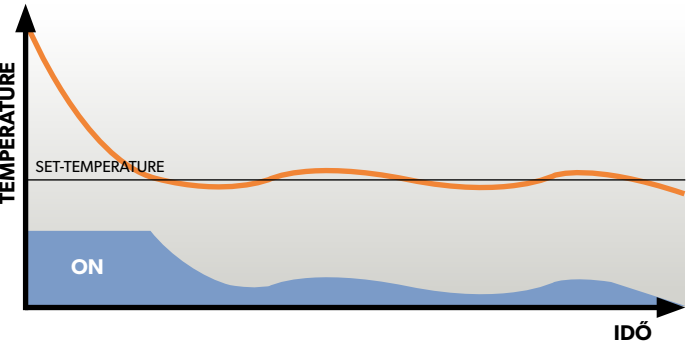

DOMETIC LÉGTISZTÍTÓ

Új légszűrő rendszerünk fejlett bipoláris ionizációs technológiát alkalmaz, hogy lakójárműve mindig friss és tiszta illatú legyen, miközben jelentősen csökkenti az allergéneket, vírusokat, baktériumokat és szennyező anyagokat.

Az ionizátorok többféle módon tisztítják a levegőt:

Először is, pozitív és negatív ionokat hoznak létre, amelyek segítenek a kórokozók, szagok és a penész csökkentésében. A baktérium- és vírussejtek elveszítik az életfenntartásukhoz szükséges hidrogént, így számuk csökken.

Másodszor, a szagok akkor semlegesülnek, amikor oxidáció történik a töltött ionokkal való érintkezés során.

Végül, a pozitív és negatív ionok hozzátapadnak a levegőben lebegő részecskékhez, és ezek vonzó hatása miatt azok megnövekednek. Ez lehetővé teszi, hogy a légkondicionáló szokásos porfiltere hatékonyabban kiszűrje őket.



**Alapfelszereltség minden FreshJet
FJX4 & FJX7 modellben
KIVÉTEL: FJX4 1500M**

EXCEPT FJX4 1500M

TÖKÉLETES KLÍMA ÉS TISZTA LEVEGŐ

A Dometic légszűrési technológiája alapfelszereltség az új generációs elektronikus FreshJet légkondicionálókban (FJX4 és FJX7 sorozat). Ha korábbi típusú FreshJet modellje van, vagy manuális vezérlésű FreshJet FJX4 1500M, ezt a kényelmi funkciót utólagosan is beszerelheti bármikor.

A beszerelés egyszerű. A légszűrő kiegészítő szett a ventilátorra, a légcsatornára, az átmeneti egységre vagy közvetlenül a légkifúvó rács mögé is felszerelhető.


Ajánlásunk: szerelje közvetlenül a ventilátorra – így a levegőtisztító csak akkor működik, amikor szükséges, ami energiát takarít meg.

Dometic BREATHE 2500

Légszűrő kiegészítő szett, 2,5 kV

- A legújabb bipoláris ionizációs technológia megbízhatóan csökkenti a por mennyiségét, baktériumokat, penészt és szagokat
- Egyszerű beszerelés, rugalmas rögzítési lehetőségek: ventilátorra, légcsatornára, átmeneti egységre vagy közvetlenül a kifúvó rács mögé
- Nincs szükség fogyóeszközökre vagy cserélhető alkatrészekre, csak az ionizáló keféket kell időnként tisztítani
- Energiatakarékos – közvetlenül a ventilátorra csatlakoztatható, így csak akkor működik, amikor szükség van rá
- Univerzális tápellátás – széles bemeneti feszültségtartomány (100–245 V AC)
- Kompatibilis a következő modellekkel: Dometic FJX4 1500M, valamint Dometic FreshJet 1100, 1500, 1700, 2000, 2200, 3000 és 3200

Ref. No. 9620000428



GÁZOS / ELEKTROMOS FŰTÉSEK

Tökéletes meleg egy hideg napon, és elegendő meleg víz a zuhanyzáshoz – a Dometic TwinBoost kombi fűtőberendezések mindkettőt biztosítják. A készülékek két különálló gázégővel működnek – egyik az utastér fűtésére, másik a melegvíz-bojlerre szolgál –, így verhetetlenül rugalmasak és energiatakarékosak. A helyiség levegője és a víz egymástól függetlenül vagy akár egyszerre is fűthető. Például nyáron előállíthat meleg vizet anélkül, hogy felmelegítené a lakóteret. A hibrid modellekben (6000H és 8000H) a két égéstér elektromos fűtőelemekkel is fel van szerelve. Az összesen 1800 W teljesítményű elektromos fűtés alternatívaként használható a gázégő helyett, vagy kiegészítőként a belső tér vagy a zuhanyvíz gyorsabb melegítéséhez.



NÉZZE MEG ONLINE A TARTOZÉKOKAT

Széles Választék Kiegészítőkből

Minden tartozékot biztosítunk, amire a TwinBoost fűtőrendszer telepítéséhez és karbantartásához szüksége lehet.



Dometic TwinBoost

Gáz- és elektromos fűtés az utastérhez és a melegvízhez

- 2 az 1-ben egység: fűti az utasteret és a 10 literes melegvíz-tartályt
- Azonnali melegvíz-élmény (hibrid modell esetén akár 3,8 kW teljesítményig)
- Intuitív vezérlés, számos programozási lehetőséggel az okos vezérlőpanelen keresztül
- Független lég- és vízmelegítés – csak akkor használ energiát, amikor ténylegesen szükség van rá
- Utastér szellőztetési mód – ventiláció az utastérfűtés működtetése nélkül
- Kedvenc beállítások mentése – gyors elindítás egyetlen gombnyomással
- Tökéletesen illeszkedő, integrált kialakítás



Energiatakarékos fűtés

A Dometic TwinBoost kombi fűtőberendezések rendkívül takarékosan bánnak az energiával. Ahelyett, hogy egész nap működésben tartaná a fűtést, egyszerűen állítsa be, mennyi ideig szeretné melegen tartani a vizet. A melegvíz előállításához nincs szükség a belső tér felfűtésére sem – ezáltal energiát és pénzt takaríthat meg, miközben növeli járműve kényelmét.



Intuitív vezérlőpanel

Egyszerű kezelhetőség és kényelmes programozás



Okosan kialakított kéményfedél

A vízcseppeket elvezeti a jármű falától



3 az 1-ben biztonsági rendszer

Beépített fagyás-, ürítő- és túlnyomás-szelep

ÜDVÖZÖLJÜK A



KOMPATIBILIS A
DOMETIC CLIMATE
APP
ALKALMAZÁSSAL



ELÉRHETŐ
FEKETE ÉS
FEHÉR SZÍNBEN,
TÁVIRÁNYÍTÓVAL

PRÉMIUM KATEGÓRIÁBAN

Ez a tetőre szerelhető légkondicionáló az egyik legmodernebb modell, amit valaha készítettünk. Elegáns, LED-fényívvel ellátott tetőegysége azonnal magára vonja a figyelmet. A legújabb fordulatszám-szabályozott inverteres kompresszorral és hőszivattyús technológiával van felszerelve – így gyorsabban, csendesebben és hatékonyabban hűti le járművét, mint bármely más lakókocsi-klíma. Igény esetén fűtésre is alkalmas. A légelosztó egység (érintőpanellel) külön vásárolható meg.



Négy teljesítményosztályban elérhető:
FJX7 2200 – 2200 W
FJX7 2600 – 2600 W
FJX7 3000 – 3000 W
FJX7 3500 – 3500 W

Dometic FreshJet FJX7 2200 / 2600 / 3000 / 3500

Légelosztó egység, elektronikus vezérléssel, LED világítással

- Optimalizált légáramlás a jobb hatékonyság és a kisebb zajszint érdekében
- Integrált érintőképernyős vezérlőpanel – egyedülálló a piacon
- Beépített melegfehér LED-világítás a kellemes hangulatért
- Függőlegesen állítható kifúvó nyílások az egyedi légáramlás szabályozásához
- CleanAir légtisztító rendszer – friss és tiszta levegőt biztosít a lakójárműben
- Alacsony profilú kialakítás (mindössze 68 mm magas) – több fejmagasság az utastérben
- Újrahasználható porszűrő – könnyen kivehető és tisztítható

Dometic FreshJet FJX ADBD

Légelosztó egység, elektronikus vezérléssel, LED világítással

- Optimalizált légáramlás a jobb hatékonyság és a kisebb zajszint érdekében
- Integrált érintőképernyős vezérlőpanel – egyedülálló a piacon
- Beépített melegfehér LED-világítás a kellemes hangulatért
- Függőlegesen állítható kifúvó nyílások az egyedi légáramlás szabályozásához
- CleanAir légtisztító rendszer – friss és tiszta levegőt biztosít a lakójárműben
- Alacsony profilú kialakítás (mindössze 68 mm magas) – több fejmagasság az utastérben
- Újrahasználható porszűrő – könnyen kivehető és tisztítható



A légelosztó egység (érintőpanellel) külön vásárolható meg.



Optimalizált légáramlás

Erőteljes elülső és hátsó kifúvás alacsony profilú légelosztó egységen keresztül



Feltűnő LED-világítás

Aerodinamikus kialakítás LED-fényívvel



CleanAir technológia

Hatékonyan csökkenti a baktériumokat és kellemetlen szagokat



Állítható kifúvó nyílások

Az ujjhegyével szabályozhatja a légáramlás irányát



Intuitív érintővezérlés

Állítsa be egyszerűen a kívánt hőmérsékletet és ventilátorsebességet



Kényelmes vezérlés

Kompatibilis a Dometic okostelefonos alkalmazással



ÖKOMPATIBILIS A
DOMETIC
OKÓSTELEFON
ALKALMAZÁSSAL

A LEGKISEBB
TETŐKLÍMA
INVERTERES
KOMPRESSZORRAL ÉS
2600 W
HŰTŐTELJESÍTMÉNNYEL

NEW

Dometic FreshJet FJX7 2600

Tetőre szerelhető légkondicionáló, 2600 W

Kiemelkedő teljesítmény a legkisebb helyen: az új FJX7 2600 a legkisebb lakójármű-tetőklíma a maga teljesítményszintjében. 2600 watt hűtőteljesítmény 2300 watt fűtőteljesítmény Plusz az FJX7 sorozat összes előnye. A legmodernebb inverteres kompresszor és hőszivattyús technológia révén a FJX7 2600 rendkívül gyorsan, csendesen és hatékonyan hűti le járművét. Egyszerűen állítsa be a kívánt hőmérsékletet és ventilátorsebességet az érintőpanelről vagy az okostelefonos alkalmazás segítségével.



Ultrakompakt kialakítás – a kategória legkisebb tetőklímája 2600 wattig

- A fejlett inverteres kompresszortechnológia rekordidő alatt lehűti lakójárműjét, lakókocsiját vagy kempingbuszát
- A változtatható fordulatszámú kompresszornak köszönhetően az FJX7 rendkívül csendes, és megbízhatóan tartja a kívánt hőmérsékletet
- Alacsony energiafogyasztás az energiatakarékos kompresszor- és hőszivattyús technológiának köszönhetően
- Hatékonyan eltávolítja a baktériumokat és szagokat, így járműve mindig friss és tiszta illatú marad
- Ausztrál nyári körülmények között tesztelve – mostantól Európában is elérhető
- Fekete vagy fehér színben, távirányítóval kapható

A tartalom, a műszaki adatok és az elérhetőség előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a technikai fejlesztések következtében.

Dometic FreshJet FJX ADBD

Légelosztó egység, elektronikus vezérléssel, LED világítással

- Optimalizált légáramlás a nagyobb hatékonyság és alacsonyabb zajszint érdekében
- Beépített érintőképernyős vezérlőpanel – egyedülálló a piacon
- Beépített világítás – melegfehér LED-ek a kellemes hangulatvilágításért
- Függőlegesen állítható kifúvónyílások az egyedi légáramlás-szabályozáshoz
- CleanAir légtisztító rendszer – frissen és tisztán tartja a lakójármű levegőjét
- Alacsony profilú kialakítás (mindössze 68 mm magas), több fejmagasságot biztosít az utastérben
- Újrahasználható porszűrő – könnyen kivehető és tisztítható



A légelosztó egységek külön megvásárolhatók



Exkluzív prémium dizájn

Aerodinamikus formájú tetőegység látványos LED-fényívvel



Kiemelkedő hűtési teljesítmény

Az inverteres kompresszortechnológia rekordidő alatt lehűti lakóautóját, lakókocsiját vagy kempingbuszát



CleanAir technológia

Hatékonyan csökkenti a baktériumokat és a kellemetlen szagokat



Állítható kifúvónyílások

Egyszerűen szabályozza a légáramlás irányát az ujjhegyével



Intuitív érintővezérlés

Állítsa be könnyedén a kívánt hőmérsékletet és ventilátorsebességet



Kényelmes kezelés

Kompatibilis a Dometic okostelefonos alkalmazással

KÖVETKEZŐ GENERÁCIÓ



KOMPATIBILIS A
DOMETIC
OKOSTELEFON
ALKALMAZÁSSAL



FEKETE VAGY
FEHÉR SZÍNEN
ELÉRHETŐ,
TÁVIRÁNYÍTÓVAL

TETŐKLÍMÁK

Friss dizájn, kiemelkedő hűtési teljesítmény, optimalizált légáramlás és rendkívül csendes működés – ezek jellemzik a Dometic új generációs légkondicionálóit. A FreshJet FJX4 sorozat két elektronikus modellje érintőképernyős vezérlőpanellel, CleanAir légtisztító technológiával, és hangulatvilágítással ellátott LED világítással rendelkezik. A FreshJet FJX4 2200 ezen felül soft-start funkcióval is fel van szerelve, amely problémamentes indítást biztosít alacsony áramvédelmű kempingekben is.

Dometic FreshJet FJX4 1700 / 2200

Tetőre szerelhető légkondicionáló, 1700 vagy 2200 W, elektronikus vezérléssel

- Kiemelkedő hűtési teljesítmény – a belső tér rekordidő alatt lehül
- Csendesebb, mint más elérhető tetőklímák
- Kiváló energiahatékonyság – alacsony energiafogyasztás
- FreshJet FJX4 2200 – soft-start funkcióval
- CleanAir légszűrő rendszer – friss és tiszta levegőt biztosít
- Távvezérlő az alapsomag része
- Kompatibilis a Dometic okostelefonos alkalmazással
- Integrált fűtőfunkció
- Léghelosztó egység érintőpanellel és hangulatvilágítással (külön rendelhető)

💡 Műszaki adatok: lásd a 30–35. oldalon

Dometic FreshJet FJX ADBD

Léghelosztó egység, elektronikus vezérléssel, LED világítással

- Optimalizált légáramlás a hatékonyság növelése és a zajszint csökkentése érdekében
- Beépített érintőképernyős kijelző – egyedülálló a piacon
- Melegfehér LED-ek a kellemes hangulatvilágításért
- Függőlegesen állítható kifúvónyílások az egyedi légirány-szabályozáshoz
- CleanAir légszűrő rendszer – friss és tiszta levegőt biztosít
- Alacsony profilú kialakítás (mindössze 68 mm magas) – több fejmagasság az utastérben
- Újrahasználható porszűrő, amely könnyen tisztítható



A léghelosztó egységek
külön megvásárolhatók



Optimalizált légáramlás

Alacsony profilú léghelosztó egység erőteljes első és hátsó kifúvással



Modern, friss dizájn

Aerodinamikusan formázott tetőegység



CleanAir technológia

Hatékonyan csökkenti a baktériumokat és kellemetlen szagokat



Állítható kifúvónyílások

Egyszerűen szabályozza a légáramlás irányát az ujjhegyével



Intuitív érintővezérlés

Állítsa be egyszerűen a kívánt hőmérsékletet és ventilátorsebességet



Kényelmes kezelés

Kompatibilis a Dometic okostelefonos alkalmazással

DOMETIC FRESHJET FJX4 1500M

Következő generációs tetőklímák – manuális vezérléssel

Ez a kedvező árú, 1500 W-os tetőklíma gyorsan lehűti a jármű belső terét hatékony, kétirányú légelesztő rendszerével. Emellett páratlanítja a levegőt és kiszűri a por részecskéket is. Erőteljes, mégis kellemesen csendes működése révén nyugodt pihenést biztosít az utazóknak. Egyszerűen állítsa be a kívánt hőmérsékletet és légáramlást a manuális vezérlőpanelen található két forgatógommbal! Tippünk: A FJX4 1500M modell utólag is felszerelhető a Dometic CleanAir légtisztító rendszerrel, amely hatékonyan szűri ki a baktériumokat és a kellemetlen szagokat.

- Gyorsan lehűti a jármű belső terét és páratlanítja a levegőt
- Kellemesen halk működés – kényelmes pihenéshez és nyugodt alváshoz
- Belépő szintű modell manuális vezérléssel, kis- és közepes méretű lakóautókhoz tervezve
- Optimalizált légelesztő egység – nagyobb légáramlás, kevesebb zaj
- Újrahasználható porszűrő, amely könnyen eltávolítható és tisztítható
- Könnyű kialakítás – üzemanyag-megtakarítás
- Rendkívül tartós és strapabíró konstrukció



Dometic FreshJet FJX4 1500M

Tetőklíma, 1500 W, manuális vezérléssel

- Cikkszám (fekete): 9600050999
- Cikkszám (fehér): 9600050998

Dometic FreshJet FJX ADBM

Légelesztő egység, manuális vezérléssel

- Optimalizált légáramlás – nagyobb hatékonyság és kevesebb zaj
- Két forgatógommbal működtethető manuálisan
- Alacsony profilú kialakítás (mindössze 79 mm magas), nagyobb belmagasságot biztosít
- Függőlegesen állítható kifúvónyílások az egyéni légáramlás szabályozásához

DOMETIC FRESHLIGHT

A légkondicionáló és az ablak (nem nyitható) egyedülálló kombinációja

Nincs szükség a tetőablak feláldozására – épp ellenkezőleg! A Dometic FreshLight tetőklímában a tetőablak már integráltan jelen van, így tökéletes hőmérséklet és természetes fény élvezhető egyszerre a lakókocsiban vagy lakóautóban.

- Tetőablakkal kombinált tetőklíma, legfeljebb 7 méteres járművekhez
- A hőmérséklet és a ventilátor sebessége kényelmesen beállítható távirányítóval
- Vezérlőpanel beépített, állítható fényerejű LED világítással
- Egyedi légáramlás szabályozás automatikus ventilátorvezérléssel
- Energiatakarékos hűtési üzemmód és hőszivattyús fűtési rendszer
- Tetőablak aktív szellőzőrendszerrel és egyrétegű sötétítő rolóval



Dometic FreshLight 2200

Tetőklíma beépített tetőablakkal, legfeljebb 7 méteres járművekhez

- Tetőablak aktív szellőzőrendszerrel és egyrétegű sötétítő rolóval
- Hideg vagy meleg levegő egyetlen gombnyomással
- Energiatakarékos hűtési mód és hőszivattyús fűtési funkció
- Hűtőteljesítmény: 2050 W / 7000 BTU/h
- Fűtési teljesítmény: 2700 W
- Automatikus ventilátorvezérlés az egyedi légáramlás szabályozásához
- Beépített, állítható LED világítás a vezérlőpanelen
- Előkészítve CleanAir légtisztító rendszer utólagos beépítéséhez

Ref. No. 9102900165

DOMETIC FRESHWELL FWX4

Ülés alá szerelhető légkondicionáló

Szabad még a tárolóhely az ülés alatt? Akkor több ok is szól amellett, hogy oda kerüljön a légkondicionáló: megmarad a tetőablak, több hely marad a napelemnek, és a jármű magassága nem változik – vagyis továbbra is befér az otthoni kocsibeálló alá. A Dometic FreshWell FWX4 az egyik legkompaktabb és legkönnyebb ülés alá szerelhető klíma a 2000 watt alatti kategóriában. A legújabb hőszivattyús technológiával működik, így hűvös napokon hatékony fűtőberendezésként is használható.

Az optimalizált ventilátor- és kompresszorvezérlésnek köszönhetően a FreshWell FWX4 rendkívül csendesen működik. A külső hőmérséklet-érzékelő használata szintén hozzájárul a zökkenőmentes működéshez. Az új modell méretében megegyezik az előző generációval, így könnyedén cserélhető. A megfelelő DC készlettel akár menet közben is használható!



Dometic FreshWell FWX4

Ülés alá szerelhető légkondicionáló, legfeljebb 8 méteres járművekhez

- Az ülés alatti elhelyezés nem befolyásolja a jármű magasságát
 - Pontosabb hőmérséklet-szabályozás az új szobahőmérséklet-érzékelővel
 - Az egyik legkönnyebb tárolódobozos klíma – lényegesen könnyebb, mint a hasonló teljesítményű tetőklímák
 - Hűtőteljesítmény (ISO 5151 szerint): 2000 W / 6824 BTU/h
 - Fűtőteljesítmény (ISO 5151 szerint): akár 2500 W / 8530 BTU/h
 - Soft-start funkció – megbízható indítás alacsony áramvédelemmel rendelkező kempingekben
 - Minden funkció kényelmesen vezérelhető távirányítóval (BE/KI, hőmérséklet, ventilátor sebesség, üzemmód)
- Cikkszám: 9620013224

** A teljesítményadatok valós körülmények között, az ISO 5151 szabvány alapján mérve.


A tartalom, a műszaki adatok és az elérhetőség előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a technikai fejlesztések következtében.

RUGALMAS LÉGELOSZTÁS

Összpontosított vagy több helyiségbe irányított légáramlás

A FreshWell FWX4 telepítése után a légelosztó rendszer egyénileg kialakítható a kiegészítő tartozékok segítségével. Lehetőség van a három kifúvónyílást egy pontra összpontosítani, például közvetlenül az ülés alá. Alternatív megoldásként a szellőzőnyílások több különböző helyre is felszerelhetők a lakótérben hogy a levegő

áramolhasson a térben Az összes funkció kényelmesen vezérelhető távirányítóval: BE/KI kapcsolás, hőmérséklet beállítása, ventilátor sebessége és üzemmód kiválasztása. A távirányítón található digitális kijelző megjeleníti az aktuális beállításokat.

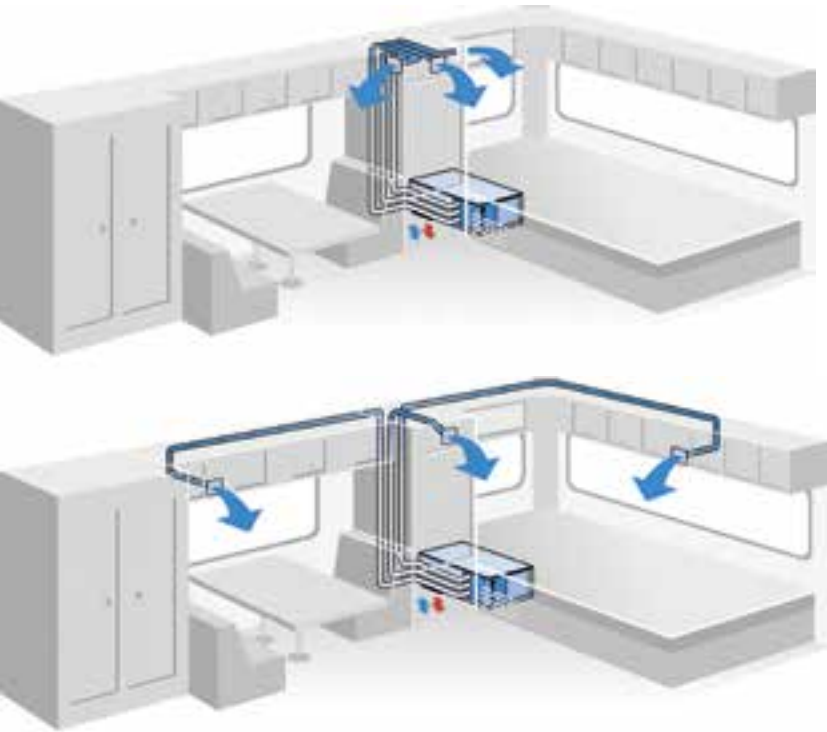

Szükséges tartozékok az egyedi légelosztáshoz (FreshWell FWX4):

Dometic FreshWell FW-ADC
90°-os hajlított szakasz, Ø 60 mm
Cikkszám: 9100300015

Dometic FreshWell FW-ADG
Kerek légbeömlő rács, két részes, Ø 190 mm
Cikkszám: 9100300018

Dometic FreshWell FW-ADG
Téglalap alakú légbeömlő rács, 240 × 240 mm
Cikkszám: 9100300017

Dometic FreshWell FW-ADG
Kerek kifúvó rács készlet, Ø 60 mm
Cikkszám: 9100300077

Dometic FreshWell FW-ADH
Rugalmas légcső, Ø 60 mm × 10 m
Cikkszám: 9100300019

2.13 / Dometic Tetőklimák

SOFT-START FUNKCIÓVAL



	FRESHJET FJX4 1500M	FRESHJET FJX4 1700	FRESHJET FJX4 2200
Cikkszám:	9600050998 (fehér) 9600050999 (fekete)	9600051000 (white) 9600051001 (black)	9600051002 (white) 9600051003 (black)
Ajánlott járműhossz	max. 5.5 m	max. 6 m	max. 7 m
Hűtőteltjesítmény	1500 W	1700 W	2200 W
Fűtőteltjesítmény	fűtés nélkül	800 W	1000 W
Kompresszor	fix fordulatszám	fix fordulatszám	fix fordulatszám
Működési hőmérséklet	−2 °C-tól +52 °C-ig	−2°C to +52°C	−2°C to +52°C
Áramfelvétel			
Hűtés	3.1 A	3.4 A	4.6 A
Fűtés	–	3.7A	4.4 A
Bemeneti feszültség	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz	220 - 240 V AC / 50 Hz
Biztosíték igény			
Hűtés és fűtés mód	4 A	4 A	5 A
Hűtőközeg	R410a	R32	R32
Hűtőközeg mennyisége	380 g	320 g	360 g
CO -egyenérték	0.793 t	0.216 t	0.243 t
Globális felmelegedési potenciál	2088	675	675
Méretek (Sz × Ma × Mé)	752 x 225 x 702 mm	752 x 225 x 702 mm	752 x 225 x 702 mm
Tetőnyílás mérete (Sz × Mé)	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
Tetővastagság	25–60 mm	25–60 mm	25–60 mm
Tömeg	25.8 kg	29 kg	30.4 kg
Távírányító	–	•	•
Tanúsítványok	E-approved to EMC / automotive directive		
/ LÉGELOSZTÓ EGYSÉGEK			
Dometic FreshJet FJX ADBE Légelesztő egység, elektronikus vezérlőpanellel, LED világítással	–	9600051008	9600051008
Dometic FreshJet FJX ADBM Légelesztő egység, manuális vezérléssel	9620000074	–	–
Méretek (Sz × Ma × Mé)	579 x 59 x 518 mm	579 x 48 x 518 mm	579 x 48 x 518 mm
Tömeg	4.2 kg	3.9 kg	3.9 kg
Légáramlás	341 m³/h	318 m³/h	350 m³/h



FRESHJET FJX7 2200	FRESHJET FJX7 2600	FRESHJET FJX7 3000	FRESHJET FJX7 3500
9600051006 (white) 9600051007 (black)	9620018675 (white) 9620018676 (black)	960005099 (white) 9600050995 (black)	9600050997 (white) 9600050996 (black)
max. 7 m	max. 8 m	max. 9 m	9m felett
2200 W	2600 W	3000 W	3500 W
2000 W	2300 W	2500 W	3000 W
Inverter	Inverter	Inverter	Inverter
-2 °C to +52 °C	-2 °C to +52 °C	-2 °C to +52 °C	-2 °C to +52 °C
5.9 A 3.7 A	6.9 A 4.7A	7.3 A 5.9 A	7.5 A 6.5 A
220 – 240 V AC / 50 Hz	220 – 240 V AC / 50 Hz	220 – 240 V AC / 50 Hz	220 – 240 V AC / 50 Hz
6 A	8 A	8 A	8 A
R32 400 g 0.270 t 675	R32 420 g 0.2835 t 675	R32 480 g 0.324 t 675	R32 650 g 0.439 t 675
752 x 225 x 702 mm	752 x 225 x 702 mm	1090 x 240 x 700 mm	1090 x 285 x 700 mm
400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm	400 x 400 mm
25–60 mm	25–60 mm	25–60 mm	25–60 mm
29.5 kg	30.6 kg	36.8 kg	38.9 kg
•	•	•	•
9600051008	9600051008	9600051008	9600051008
–	–	–	–
579 x 48 x 518 mm	579 x 48 x 518 mm	579 x 48 x 518 mm	579 x 48 x 518 mm
3.9 kg	3.9 kg	3.9 kg	3.9 kg
350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h	350 m³/h

2.10 / Dometic tetőklimák



2.13 / Dometic ülés alá szerelhető légkondicionáló



LÉGKONDICIONÁLÓK	FRESHLIGHT 2200	FRESHWELL FWX4
Cikkszám	9102900165	9620013224
Ajánlott járműhossz	max. 7 m	max. 8 m (30 m³)
Hűtőteljesítmény *	2200 W / 7500 BTU/h	2000 W (325 m³/h)
Fűtőteljesítmény *	2700 W*1	2500 W (Maximális fűtőteljesítmény = hőszivattyú kapacitása + fűtőellenállás teljesítménye)
Bemeneti feszültség	230 V	230 V AC / 50 Hz
Üzemi hőmérséklet	-2°C to +52°C	-5 °C to +52 °C
Áramfelvétel		
Hűtés	4.1 A	4.9 A
Fűtés	5.2 A	4.5 A
Szükséges áramvédelmi biztosíték		
Hűtés	5 A	6 A
Fűtés	6 A	6 A
Hűtőközeg	R407c	R32
Hűtőközeg mennyisége	0.560 kg	0.43 kg
CO -egyenérték	0.9934 t	0.29 t
Globális felmelegedési potenciál	1774	675
Méretek (Sz × Ma × Mé)		
Külső	758 x 210 x 1105 mm	
Belső	550 x 53 x 880 mm	400 x 286 x 628 mm
Tetőnyílás mérete (W x D)	400 x 700	–
Tetővastagság	25 – 60	–
Tömeg	42 kg	21 kg
/ LÉGELOSZTÓ EGYSÉG		
Légkifúvók száma	2 előre / hátra	3 levegőkivezető nyílás
Ventilátorsebességek száma	4	3
Távírányító	igen	igen
Tanúsítványok	E-jóváhagyás: EMC / autóiipari irányelv szerint	E-jóváhagyás: EMC / autóiipari irányelv szerint

*1 Maximális fűtés = a hőszivattyú fűtőteljesítménye
*2 Maximális fűtés = hőszivattyú + fűtőellenállás kombinált teljesítménye

* A specifikációk az ISO 5151 szabvány szerint, valós működési körülmények között végzett hűtési/fűtési teljesítménymérésen alapulnak – nem elméleti maximumértékeken.

A tartalom, a műszaki adatok és az elérhetőség előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a technikai fejlesztések következtében.

Szükséges tartozékok az egyedi légelosztáshoz (FreshWell FWX4)




Dometic FreshWell FW-ADC
90°-os íves csőszakasz, Ø 60 mm
Cikkszám: 9100300015



Dometic FreshWell FW-ADG
Kerek légbeömlő rács, két részes, Ø 190 mm
Cikkszám: 9100300018



Dometic FreshWell FW-ADG
Téglalap alakú légbeömlő rács, 240 × 240 mm
Cikkszám: 9100300017



Dometic FreshWell FW-ADG
Kerek kifúvó rács készlet, Ø 60 mm
Cikkszám: 9100300077



Dometic FreshWell FW-ADH
Rugalmas légcső, Ø 60 mm × 10 m
Cikkszám: 9100300019



MŰSZAKI ADATOK

DOMETIC TWINBOOST – KABIN- ÉS VÍZFŰTŐ BERENDEZÉSEK	TWINBOOST 4000	TWINBOOST 6000	TWINBOOST 6000H	TWINBOOST 8000H
Cikkszám	9600027326	9600027324	9600027329	9600027328
Fűtőteljesítmény	4000W	6000W	4000W (+1800 W elektromos teljesítmény)	6000W (+1800 W elektromos teljesítmény)
Névleges bemeneti feszültség	12 V	12 V	12 V 220–240 V, 50/60 Hz	12 V 220–240 V, 50/60 Hz
Feszültségtartomány	10–16,5 V	10–16,5 V	10–16,5 V 220–240 V, 50/60 Hz	10–16,5 V 220–240 V, 50/60 Hz
Gázfogyasztás	max. 520g/h	max. 520g/h	max. 520g/h	max. 520g/h
Melegvíztartály kapacitása (2,8 bar / 280 kPa nyomáson)	10 l	10 l	10 l	10 l
Tömeg	17,3 kg	17,3 kg	18,7 kg	18,7 kg

	TERMÉK	CIKKSZÁM		TERMÉK	CIKKSZÁM
	Dometic TwinBoost APF Bilincs levegőcsatornához	9600029438		Dometic TwinBoost APOF Süllyesztett kifúvó nyílás, fagyfehér	9600029501
	Dometic TwinBoost APC Vakfedél csatornához	9600029493		Dometic TwinBoost APOF Süllyesztett kifúvó nyílás, palaszürke	9600029502
	Dometic TwinBoost TPC Vakfedél	9600029494		Dometic TwinBoost SC Egyenes csatlakozó	9600029505
	Dometic TwinBoost EAPF Bilincs füstgázcsőhöz	9600029495		Dometic TwinBoost TP T-idom	9600029506
	Dometic TwinBoost E6565 Könyökcső 65 mm / 65 mm	9600029496		Dometic TwinBoost WVO Falba épített kifúvó	9600029508
	Dometic TwinBoost E7265 Könyökcső 72 mm / 65 mm	9600029497		Dometic TwinBoost YP Y-idom	9600029510
	Dometic TwinBoost ON Kifúvó anyja	9600029498		Dometic TwinBoost ION lBetét kifúvó anyához	9600029653
	Dometic TwinBoost APOL Zsalus kifúvó nyílás, fagyfehér	9600029499		Dometic TwinBoost ION Betét kifúvó anyához, fagyfehér	9600029654
	Dometic TwinBoost APOL Zsalus kifúvó nyílás, palaszürke	9600029500		Dometic TwinBoost EDB Kipufogócső-csomag (fehér)	9600051075

A TELJES KÉNYELMI KÍNÁLAT

Termékek megtekintése:

dometic.com

HUNGARY Dometic Zrt.

Gizella út 42-44. 1143

Budapest

Dorset DT11 9LS

TEL +36 1 468 4400

Mail budapest@dometic.hu

