

IC - F310S IC - F410S



● **Egyszerű működés akár nyolc csatornán is**
Hangerő szabályozás, illetve csatornaléptetés a fel/le billentyűkkel. A kiválasztott aktív csatornát világító LED jelzi.

● **Rugalmas kiépítés**

A négy programozható billentyű számos funkció elérését teszi lehetővé, valamint az egyedi beállítások is ezekhez a billentyűkhöz rendelhetők.

● **Ellenálló, kemény felépítés**

Az ellenálló fröccsöntött alumínium ház, valamint A polikarbonát előlap ellenáll a környezeti hatásoknak.

● **A különböző jelzéstípusok rugalmas kihasználása**

CTCSS, DTCS kódolás/dekódolás; standard kódrendszerben; valamint 2- és 5-tone standard kódolás (a dekóder opcionálisan beszerezhető). Ezen felül a készülék kompatibilis a SmarTrunk II rendszerrel is*.

*Ehhez a funkcióhoz szükséges az opcionálisan megvásárolható UT-105 SmarTrunk II logikai kártya. A SmarTrunk II A SmarTrunk System Inc. Védjegye.

● **Opcionálisan beszerezhető beszédtitkosító**


A beszédtitkosító segítségével bizalmas beszélgetések folytathatók. A beszédtitkosító 1020 titkosító kód képzésére képes (4 csoport* 255 kód) osztott frekvencia-ugrásos rendszerben (UT-110), illetve 32 kód képzésére alapesetben (UT-109).

● **Választható csatornatávolságok**

A készülékek egyes típusainál lehetséges, hogy minden csatornán egyenként kiválasztásra kerülhessen a széles/keskeny sávú üzemmód. (12,5 kHz, illetve 25 kHz)

● **Továbbfejlesztett programozási csomag IBM PC környezetben**

Az IBM az International Business Machines bejegyzett védjegye.

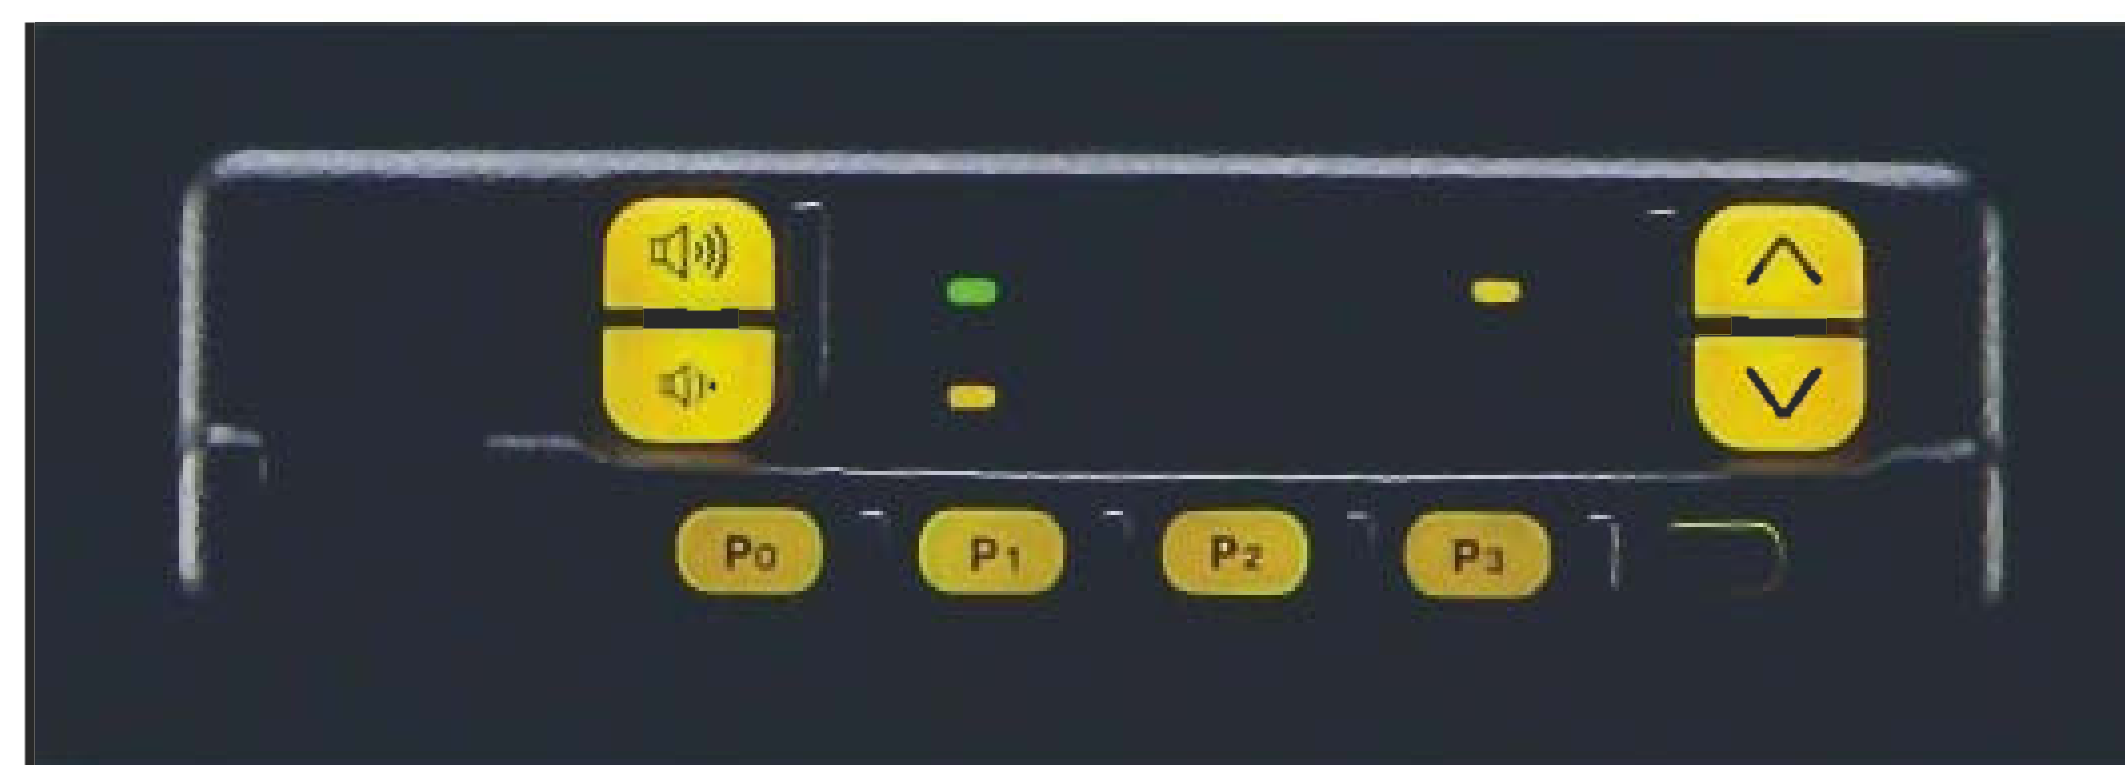

További tulajdonságok

Beszédttitkosító ki/be kapcsolása (az opcionálisan megvásárolható UT-109, illetve UT-110 segítségével).
A billentyűzet háttérvilágítása segíti az éjszakai használatot.
Vészhelyzeti hívás egyszeri/ismételt opcióval.
Automatikus saját azonosító küldése a PTT gomhoz kapcsolt funkcióként.
51 frekvencia CTCSS kódolásra (plusz 1 programozható).
Választható polaritás DTCS kódolás esetében.
Automata hívásmemoria DTMF üzemmódban.
Vészhelyzeti és tároló/azonosító memoriahelyek.
2 elsődleges csatorna.
Normál és elsődleges csatornakeresés.
A csatornakeresés elindítása a készülék bekapcsolásakor.
Automatikus kersésindítás és/vagy a bejövő hívások némitása a mikrofon leakasztott állapotában.
CTCSS zajkitörés elnyomása.

A készülék specifikációi:

Általános információk				Vevő	
Frekvencia sávok*	IC-F310S	136-155 MHz	Tx 25W teljesítmény mellett: Rx max. Audio esetén: Készenlét esetén: Antenna csatlakozó: Méretek:	7A 700mA 200mA SO-239 (50 X) 140(szél.)*40(mag.) *170(mély) mm	Keverő frekvencia: Érzékenység (20 dB SINAD-nál): A zajzár érzékenysége: Szomszédos csatorna elnyomás:
	IC-F410S	146-174 MHz 400-430 MHz 440-470 MHz 470-490 MHz 490-520 Mhz			
*A különböző típusok esetén változik.					
Csatornák száma:	8 csatorna, vagy 4 csatorna *2 csoport		Adó	25 KW (10 W Olaszországban, 6 W az IC-F310S németországi változtatásánál Válózó reaktanciájú frekvenciamoduláció +/-5.0 kHz (széles sáv) +/-2.5 kHz (keskeny sáv) +/-4.0 kHz (közepes sávsvzélesség) 0.25 xW	60 dB (keskeny sáv) 70 dB 65dB 3.5 W 10% torzítás mellett, 4 X-on
A kibocsátás típusa:	16K0F3E (25 kHz, széles sáv) 8K50F3E (12.5 kHz, keskeny sáv) 14K0F3E (20 kHz, közepes sávsvzélesség)				
PLL csatorna lépésköz:	5 kHz és 6,25 kHz		Modulációs rendszer:	Válózó reaktanciájú frekvenciamoduláció +/-5.0 kHz (széles sáv) +/-2.5 kHz (keskeny sáv) +/-4.0 kHz (közepes sávsvzélesség) 0.25 xW	2 vezetékes 3.5 (d) mm (1/8")/4 O
Frekvencia stabilitás:	+/- 1.5 kHz				
Működési hőmérséklettartomány:	-20°C-tól +55°C-ig		Max. frekvencia löket:	70 dB (széles és közepes sáv) 60 dB (keskeny sáv)	Mellék hullámú sugárzás: Szomszédos csatorna elnyomás:
Tápfeszültség:	13,2 V DC (negatív földeléssel)				
Áramfelvétel (hozzávetőleges értékek):			Mikrofon csatlakozó:	8-tűs moduláris (600 X)	A készülékkel szállított tartozékok: O Kézi mikrofon* O DC hálózati kábel O Biztosítékok
			O Beszerelő készlet O A programozható billentyűkhöz szükséges öntapadós		
			*A típustól függően.		

Opcionális tartozékok:

UT-96 5-tone egység: segítségével a készülék 2- és 5-tone dekódolására képes.
UT-105 SmarTrunk II logikai kártya: segítségével a készülék SmarTrunk II* üzemmódra képes. *A SmarTrunk Systems Inc. védjegye.
UT-109/UT-110 beszédttitkosító egység: segítségével leheővé válik bizalmas beszélgetések folytatása. Kérjük, keresse fel

forgalmazóját a felszerelhető típusok tekintetében. (UT-109: nem ugró kódos, UT-110: ugró kódos)
OPC-617 ACC kábel: segítségével a készülék külső terminálhoz köthető.
SP-5/SP-10/SP-22 külső hangszórók: kicsi, könnyen üzembe helyezhető egységek. A bemenő impedancia 4 X, a maximális kimenő teljesítmény 5 W.

HM-100/T kézi/DTMF mikrofon: a típustól függően a készülékkel együtt szállítva.

UT-96 	SP-10 	SP-22 	OPC-617 
---	---	---	---

Icom Inc.

Számíthat ránk!

Forgalmazó:

ICOM IC-F310S
IC-F410S