

AMPLIFICATORE LINEARE
LINEAR AMPLIFIER
AMPLIFICATEUR LINEAIRE
LINEARVERSTÄRKER
AMPLIFICADORES LINEAL

KL 60

Frequenza - Frequency - Fréquence - Frequenz - Frecuencia	28 - 29.7MHz
Alimentazione - Supply - Alimentation - Versorgungsspannung	12 - 14 Vcc
Assorbimento - Input energy - Courant - Stromaufnahme - Consumo	4 A
Potenza d'ingresso - Input power - Puissance d'entrée - Eingangsleistung - Potencia de entrada	1-5 W AM FM 2-10 W SSB
Potenza d'uscita - Output power - Puissance de sortie - Ausgangsleistung - Potencia de salida	25-35 W
ROS ingrso - Input SWR - TOS d'entrée -SWR betrieb bis -ROE de entrada	1.1 - 1.5
Funzionamento - Mode - Fonctionnement - Funktionen - Modos de emisión	AM FM SSB
fusibile - Fuse - Fusible - Sicherung - Fusible	5 A

Commutazione elettronica. Protezione contro l'inversione di polarità.
Garanzia mesi 24 escluso transistor finale.

**Le parti estetiche ed i transistor finali non sono inclusi nella garanzia.
L'utilizzo sui 27 MHz è proibito, ricorda che l'utilizzo degli amplificatori
lineari è regolato da specifiche leggi, che devono essere conosciute
dall'utilizzatore, in ogni caso il produttore declina ogni responsabilità
derivante da un utilizzo non corretto. L'uso di questo apparato è ammesso
solo con veicolo fermo.**

Electronic switch. Inversion polarity protection.
24 months warranty except final transistor.

**The external and aesthetics parts and the final transistors are never included
in the warranty.The use on 27 MHz is forbidden, remember that the use of
linear amplifier is ruled by specific law, that are to be know by the user,
anyway the manufactured declines any responsibility coming from an
uncorrected use.The use of this device is allowed only when the vehicle is not
in motion.**

Commutateur électronique
Protege contre l'inversion de courant
Tet appareil a 24 mois de garantie, excepté le transistor final

Elektronischer Schalter
Polaritätenschutz
24 Monate Garantie ausgenommen finale Transistoren

Comutación electrónica
Protección contra la inversion de polaridad.
Garantia: 24 meses, transistor final excluido.

**ATTENZIONE !!!! L'apparato è conforme alle norme CE se usato
in combinazione con il filtro 27/586 collegato tra l'uscita a
radiofrequenza dell'apparato e l'antenna.**

**ATTENTION !!!! The item MUST BE used in conjunction with
RM 27/586 external filter to satisfy the essential requirements
of R&TTE.**

**ATTENTION !!!! L'appareil est conforme à la norme CE si utilisé
avec le filtre 27/586 uni entre la sortie en radio frequency
de l'appareil et l'antenne.**

**ACHTUNG !!!! Das Gerät entspricht den CE-Prüfnormen solange der
Filter 27/586 zwischen HF-Ausgang und Antenne eingeschleift ist.**


**ATENCION !!!! El aparato es conforme a la norma CE si
se utiliza juntamente con el filtro 27/586 conectado entre
la salida a radiofrecuencia del aparado y la antenna.**

Con la presente **RM** Costruzioni Elettroniche Snc dichiara che l'apparato KL 60 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva R&TTE 99/05/EC e che la Dichiarazione è disponibile al seguente indirizzo: <http://www.rmitaly.com>

RM Costruzioni Elettroniche Snc hereby declares that the KL 60 apparatus complies with the requirements and other relevant provision of the R&TTE Directive 99/05/EC, the declaration is available at the following address: <http://www.rmitaly.com>



www.rmitaly.com
rm@rmitaly.com

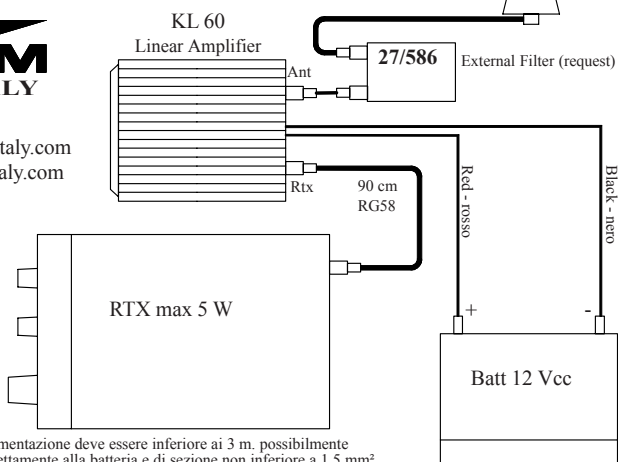

Il cavo di alimentazione deve essere inferiore ai 3 m. possibilmente collegato direttamente alla batteria e di sezione non inferiore a 1,5 mm².

The power cord has to be shorter than 3 m. with a section of at least 1,5 mm². If possible connect the power cord directly to the battery.

Le câble électrique doit être inférieure à 3m. avec une section pas inférieure à 1,5 mm². Si possible branchez le câble directement à la batterie.

Das Stromkabel muss kürzer als 3 m. sein und eine Schnittfläche von mindestens 1,5 mm² aufweisen. Wenn möglich das Kabel direkt an der Batterie anschliessen.

El cable de alimentación debe ser inferior a 3 m., conectado si es posible directamente a la batería, y de sección no inferior a 1,5 mm².

KL60 power Amplifier- Frequency Vs. Gain

