

























# ALBRECHT DR 490


Internet és digitális rádió





Használati utasítás

## 1. Távirányító


|   |                   |   |
|---|-------------------|---|
|    | Be/Ki             | A rádió be- vagy kikapcsolása (készenléti állapot)                              |
|    | Mute              | Kapcsolja ki a rádió hangját  |
|    | Equalizer         | Válasszon egy equalizer beállítást  |
|    | Helyi állomások   | Megjeleníti a helyben elérhető állomásokat                                      |
|    | Keresés           | Automatikus keresés DAB+ vagy FM üzemmódban                                     |
|    | Riasztás          | Nyissa meg a riasztás menüt   |
|    | DAB rádió         | A DAB rádió elindítása  |
|    | FM rádió          | Az FM rádió elindítása  |
|    | Internetes rádió  | Indítsa el az internetes rádiót   |
|    | Időjárás          | Nyissa meg az időjárás menüt  |
|    | HOME              | Menjen a főmenübe   |
|   | Kedvencek         | Kedvencek listájának megjelenítése<br>Hosszan nyomva: kedvenc mentése           |
|  | Navigáció felfelé | Mozogjon felfelé a menükben   |
|  | Navigáció balra   | Vissza az előző menübe  |
|  | Írja be a címet.  | A menü kiválasztása   |
|  | Navigáció jobbra  | Válasszon ki egy menüpontot, és lépjen a következő almenübe.                    |
|  | Navigáció lefelé  | Mozgás lefelé a menükben  |
|  | Kötet -           | Csökkentse a hangerőt   |
|  | Kötet +           | Növelje a hangerőt  |
|  | Kedvencek 0-9     | Elmentett kedvenc állomás visszahívása  |
|  | Dimmer            | A kijelző háttérvilágosságának kiválasztása                                     |
|  | Alvás időzítő     | Az alvásidőzítő aktiválása<br>Hosszan nyomva tartva: alvó rádió menü megnyitása |

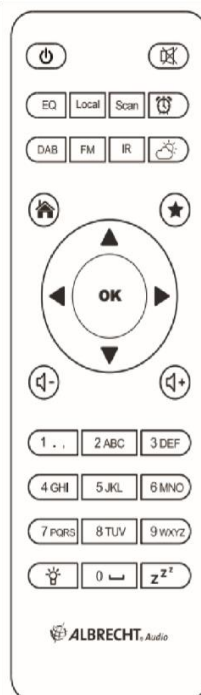



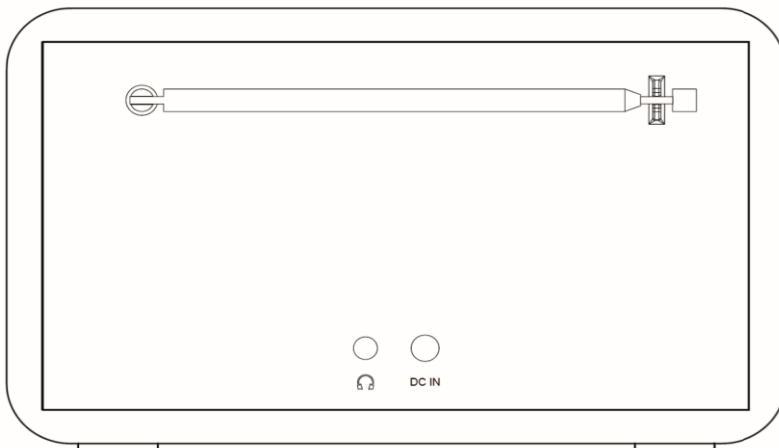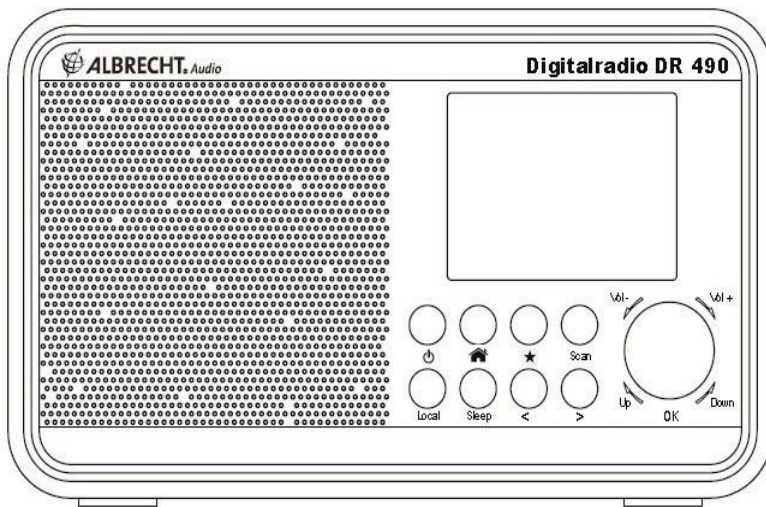


## 2. .A DR 490 rádió áttekintése













### 2.1. Gombok és csatlakozások

|   |             |  |
|---|-------------|--|
|  | On-Off      | A rádió be- vagy kikapcsolása  |
| Forgatógomb   | Kötet       | Forgassa el a gombot a hangerő megváltoztatásához                        |
|   | Navigáció   | A gomb elforgatásával a menük között navigálhat.                         |
|   | Meggyőződés | A gomb megnyomásával az aktuális kiválasztás megerősíthető.              |
| DC-IN   | Tápegység   | Használja a mellékelt fali adaptert a hálózathoz való csatlakoztatáshoz. |

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| Szkennelés  | Szkennelés      | Keresés az elérhető DAB+ vagy FM állomások után  |
|  | Home            | Megnyitja a főmenüt  |
|  | Balra           | Vissza az előző menübe   |
|  | Jobbra          | Tovább a következő almenübe  |
|  | Kedvencek       | Az egyik elmentett kedvenc visszahívása  |
|  | Fejhallgató     | 3,5 mm-es csatlakozó fejhallgatóhoz  |
| Helyi   | Helyi állomások | Megmutatja az ezen a helyen elérhető állomásokat   |
| Alvás   | Alvás időzítő   | Rövid megnyomásával aktiválódik az időzítő. Az ismételt megnyomások megváltoztatják az időzítőt. |
|   | Alvó rádió      | Hosszan nyomva megnyílik az alvó rádióállomások listája  |

## 2.2. Szimbólumok a kijelzőn

| Szimbólum   | Leírás                 | Szimbólum   | Leírás                              |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|
|  | A kapcsolat létrejön   |  | Mute                                |
|  | Nincs Wifi kapcsolat   |  | Keresés                             |
|  | Wifi csatlakoztatva    |  | Riasztás                            |
|  | Rádió vétel mono       |  | Internetes rádió kedvencként mentve |
|  | Rádió vétel sztereóban |  | FM rádióállomás kedvencként mentve  |

## 3. Szállítási tartalom

A következő tartozékokat tartalmazza a szállítás:

1. DR 490 rádió
2. Tápegység
3. Távirányító



## 4. Első lépések

### 4.1. Hálózati követelmények

A DR 490 használata előtt a következő követelményeknek kell megfelelni:


- Szélessávú kapcsolat vezeték nélküli hozzáférési ponttal, routerrel vagy hasonló hálózati eszközzel.
- A hálózati eszköznek támogatnia kell a WLAN (802.11b/g/n) vezeték nélküli kapcsolatot.
- Ha távolról szeretné vezérelni a DR 490 készüléket DLNA-n keresztül, akkor egy PC-re vagy okostelefonra van szüksége, amely ugyanarra a hálózatra van csatlakoztatva, mint a DR 490 készülék.

### 4.2. A hálózat előkészítése

- Hozzon létre WLAN-kapcsolatot az alábbiak szerint:
- Győződjön meg róla, hogy a vezeték nélküli hozzáférési ponton vagy útválasztón a WLAN jelzőfény világít. További információkért olvassa el a megfelelő felhasználói kézikönyvet.

**Megjegyzés:** A WLAN lehetővé teszi az adatátvitelt rövid, akár 20 m-es távolságokon is, kábel nélkül. Falak vagy mennyezetek csökkentik a WLAN-kapcsolat hatótávolságát. Ezért a DR 490 készüléket és/vagy a hozzáférési pontot lehetőleg ezen a távolságon belül helyezze el, és kerülje az eszközök közötti akadályokat.

### 4.3. Navigáció a menükben

 Agombbal bármikor elérheti a DR 490 főmenüjét.

Az egyes menükben a nyílombokkal ◀ ▶ ▲ ▼ mozoghat. A kiválasztást mindig az OK gombbal erősítse meg. A ▶ gombbal a következő menübe léphet, a ◀ gombbal pedig visszatérhet az előző menübe. A lehetséges gombok a kijelző jobb és bal alsó részén láthatók.

#### 4.3.1. Szövegbevitel

Amikor egy online rádióállomás címét vagy a vezeték nélküli hálózati kulcsot adja hozzá, szöveget kell beírnia. Ugyanez az eljárás az idő, a dátum vagy az ébresztő beállításához.

Nagy/kisbetűs betűk, szimbólumok vagy számok beírása: 1. Nyomja meg a fel/le navigációs gombot a karakter kiválasztásához az alábbiak közül:

A a B b...Z z \$ % & # \_ ^ ~ " ' , . : ; ? ! \* - + @ < = > { } [ \ ] ( / ) 0 1...9 **DEL**


2. Nyomja meg a jobb oldali navigációs gombot ► a következő lépéshez. Ha végzett, nyomja meg az enter gombot.

MEGJEGYZÉS: A számok beviteléhez a távirányító számbillentyűi is használhatók.

#### 4.4. Kezdetben

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a DR 490 hátuljához, és csatlakoztassa a hálózati csatlakozót egy konnektorhoz. Csatlakoztassa a mellékelt antennát a hátoldalon található antenna bemenethez. Alternatív megoldásként csatlakoztassa az antennarendszerét/benti antennáját a mellékelt antennaadapterrel.

A készülék első használatakor válassza ki a **nyelvet** és a **vezeték nélküli hálózatot**.

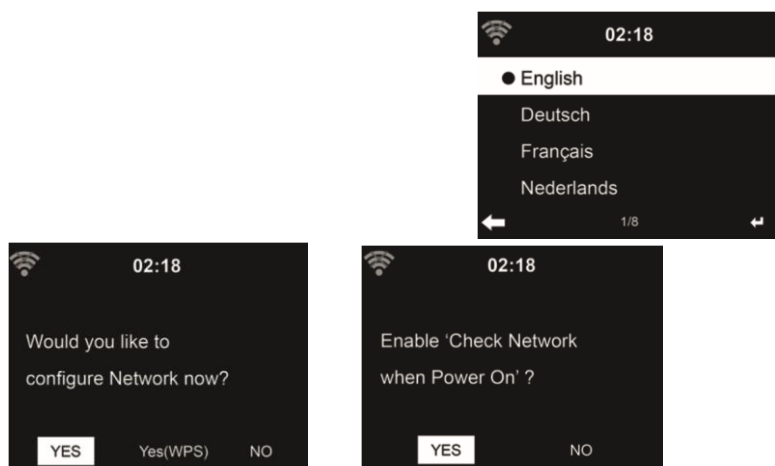

A részletes hálózati konfigurációkat lásd a **12.3 Hálózat című szakaszban**. A hálózati kapcsolatot az első indításkor vagy később is beállíthatja.

- Nyomja meg a **(On/Off) gombot** a készenléti üzemmódba való belépéshez. A kijelzőn megjelenik az idő, a dátum és az aktív riasztások.



- Ha már beállította a hálózati kapcsolatot, és a DR 490 készüléket ismét a hálózaton belül használja, a kapcsolat automatikusan létrejön. Ha meg szeretné változtatni a hálózatot, hívja fel a **Beállításokat** a megfelelő kapcsolat módosításához.
- Adja meg a hálózati jelszót a távirányító billentyűzetével vagy a **▲** és **▼** gombokkal. Ha a kívánt karakter megjelenik, nyomja meg a **►** gombot a következő bejegyzéshez való navigáláshoz. A bevitel végén nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Másik lehetőségként nyomja meg a **◀** gombot az előző bejegyzéshez való navigáláshoz.

#### 4.5. AirMusic Control alkalmazás

A DR 490 vezérelhető okostelefonjával WiFi-n keresztül. Ajánlott az AirMusic Control alkalmazás használata. Az alkalmazás a rádió vezérlésén kívül az okostelefon zenei fájljait is képes lejátszani a DR 490-en. Az alkalmazás gyakori frissítései miatt a kézikönyv csak online érhető el. Kérjük, látogasson el a [www.alan-electronics.de](http://www.alan-electronics.de) weboldalra, és a keresőbe írja be a 27490 cikkszámot. A DR 490 termékoldalát fogja megtalálni. A Letöltések fülön megtalálja az AirMusic Control kézikönyvet. Maga az alkalmazás Android és iOS rendszerekre érhető el. Letölthető innen:


Apple iOS



Android



## 5. Főmenü



A főmenübe bármely üzemmódból a Home gomb megnyomásával juthat el: 🏠 .

A főmenüben a következő üzemmódokat választhatja ki: Internet rádió, Médiaközpont, FM, DAB+, Információs központ, Konfiguráció és My mediaU (ha aktiválva van, lásd a 7. fejezet My mediaU ).

## 6. Internetrádió


Az internetes rádió üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a 🏠 gombot, válassza ki az **Internet rádiót**, és erősítse meg az **OK** gombot. Miután csatlakozott egy állomáshoz, megjelenik az állomás logója és az éppen lejátszott dalra vonatkozó információk.

### 6.1. Kedvencem

Létrehozhatja kedvenc előre beállított állomásainak listáját. A rádió 250 kedvenc bejegyzést támogat, beleértve az állomásokat és a mappákat is.

Egy állomás tárolásához tartsa lenyomva a ★ gombot, majd a ▲/▼ billentyűkkel válassza ki a kívánt memóriát, és az **OK** billentyűvel erősítse meg. A korábban elmentett állomást egy új állomással helyettesítheti.

Az állomáslistán való görgetés közben is elmentheti az állomást a kedvencek közé. Ha az állomás ki van jelölve, a ▶ gomb megnyomásával léphet be ebbe a menübe, ahol az állomást a kedvencekhez adhatja hozzá.



**Ha az automatikus keresést választja**, a rádió 30 másodpercig tartó lejátszással mutatja be a listában szereplő összes állomást. Ez akkor áll le, amikor minden állomás lejátszásra került, vagy megnyomja az **OK** gombot.

Az előre beállított állomások listájában lépjen az állomásra, majd nyomja meg az **OK** gombot a hallgatáshoz. A ▶ gomb megnyomásával beléphet az almenübe is, ahol a **Delete (Törlés)**, **Shift Up/Down** (állomás áthelyezése másik memóriahelyre), **Rename (Átnevezés)** vagy **Play (Lejátszás)** lehetőségek közül választhat.

### 6.2. Rádióállomás / zene



Az állomások a **globális Top 20**, a **műfaj** és az **ország/helyszín** szerint vannak kategorizálva. Az alkategóriák folytatásához lépjen be, és válasszon egy állomást a meghallgatáshoz.

### 6.3. Helyi állomás

Ebben a menüben a helyi körzet összes állomása megjelenik. A helyi rádió beállítását a 12.15. fejezetben leírtak szerint állíthatja be. Az alapértelmezett beállításban a rádió automatikusan felismeri az Ön tartózkodási helyét.

### 6.4. Alvó rádió

Válassza ezt a lehetőséget, ha elalváshoz pihentető háttérhangokat szeretne hallani. Választhat a következők közül:

- Madarak
- Zongora
- Eső
- Spa (relaxáció)
- Űr
- Hullám (tengeri zaj)

Az **alvásidőzítő gomb** megnyomásával és nyomva tartásával (csak internetes rádió üzemmódban lehetséges!) közvetlenül a menübe léphet. Ha a készülék automatikusan kikapcsol, akkor az alvásidőzítőt is aktiválni kell, lásd a 12.11. fejezetet Alvásidőzítő .

### 6.5. Történelem

Megjeleníti a legutóbb hallgatott állomások listáját. Legfeljebb 10 előzményállomást tud elmenteni.

### 6.6. Szolgáltatás




**Rádióállomás keresése** - Adja meg a kulcsszót a rádióállomás kereséséhez a listából. **Új rádióállomás hozzáadása** - A hozzáadott állomások a Kedvencek között lesznek tárolva.

**Tipp:** Az adatok betöltése a szerverről több másodpercig is eltarthat, különösen akkor, ha a WLAN-kapcsolat gyenge, amíg a kijelzőn **üresség** jelenik meg.

## 7. My mediaU

Saját mediaU állomáslistájának megjelenítése és lejátszása a mediaU szerveren. Először állítsa be a fiókját.




Saját állomáslistájának aktiválásához kövesse az alábbi lépéseket:

1. Hozzáférés <http://www.mediayou.net/>
2. Csatlakozz a mediaU tagsághoz
3. Bejelentkezés a weboldalra
4. Adja meg a DR 490 vezeték nélküli MAC-címeit a mediaU weboldalán. Ez az információ az **Információs központ > Rendszerinformáció > Vezeték nélküli információk** menüpontban érhető el.
5. A sikeres konfigurálás után elmentheti és megtekintheti saját mediaU állomás lejátszási listáját (lejátszási listáit). A DR 490-be való belépéshez nem szükséges felhasználónév és jelszó.
6. Ha a DR 490-ben különböző fiókok vannak tárolva, akkor a **Konfiguráció** menüpontban kiválaszthatja a jelenleg használt fiókot.

A regisztráció után kérjük, kapcsolja ki a rádiót, és jelentkezzen be újra.

Minden alkalommal, amikor a weboldalról frissítette a lejátszási listát, lépjen a **Konfiguráció** menüpontba. Ha engedélyezve van, a főmenüben megjelenik a My mediaU.

Ha a DR 490-hez több mediaU-fiók is tartozik, válassza ki azt az alapértelmezett fiókot, amellyel be szeretne jelentkezni. A mediaU-fiókok beállításával kapcsolatos további információkért lásd a 12.2. fejezetet A mediaU-fiókom kezelése című részt.




## 8. DAB/DAB+ rádió

A DAB-rádió üzemmód a DAB/DAB+ digitális rádiót fogadja, és információkat jelenít meg az állomásokról. A DAB üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a **hő** gombot, válassza ki a DAB rádiót, majd az **OK** gomb megnyomásával erősítse meg a választást.

A legjobb lejátszási minőség érdekében az antennát úgy kell beállítani, hogy a legnagyobb jelerősséget és ezáltal a legjobb hangminőséget érje el. A kijelző bal felső részén lévő ikon a fogadott átviteli jel erősségét mutatja.

### 8.1. Állomások keresése

Amikor először választja a DAB rádió üzemmódot, a DR 490 automatikusan teljes keresést végez, hogy megnézze, milyen állomások állnak rendelkezésre.



A keresés befejezése után a rádió megjeleníti az elérhető állomások listáját. Ha később újabb DAB-állomáskeresést szeretne végezni, nyomja meg kétszer a ◀ gombot. Ha felül kívánja ímni a régi állomáslistát, válassza az **Igen lehetőséget**. Válassza a **Nem lehetőséget**, ha új állomásokat kíván hozzáadni a régi állomáslistához, vagy az **ESC lehetőséget**, ha nem kívánja elvégezni a keresést.

### 8.2. Állomások keresése és kiválasztása

A következő/előző állomásra való váltáshoz nyomja meg a ▲/▼ gombot a távirányítón a zenelejátszás közben. Alternatív megoldásként a ◀ megnyomásával a teljes állomáslistára is léphet. Itt áttekintést kaphat az összes elérhető állomásról, és kiválaszhatja a kívánt állomást.

### 8.3. Állomás információk és diavetítés

A ► gombbal válthat az állomásinformációk és a diavetítés között.

- Állomás neve
- Rádiószöveg (DLS)
- Műfaj
- Mintavételi sebesség és bitebesség
- Jelerősség
- Csatorna/frekvencia
- Multiplex név

### 8.4. Kedvencek mentése

Egy állomás tárolásához tartsa lenyomva a ★ gombot, majd a ▲/▼ gombokkal válassza ki a kívánt memóriát, és erősítse meg az **OK** gombokkal.

### 8.5. Kedvencek felidézése

Egy kedvenc visszahívásához nyomja meg a ★ gombot, válassza ki a kívánt állomást a ▲/▼ gombokkal, majd erősítse meg az **OK** gombokkal. Vagy egyszerűen csak használja a numerikus billentyűzetet.

A kedvencek listájában a ► gomb megnyomásával lépjen a menübe, ahol törölheti vagy áthelyezheti a mentett állomást. A mentett állomásokat nem lehet újra elmenteni.

## 9. Média központ

A DR 490 készülékkel UPnP vagy DLNA segítségével játszhat le zeneszámokat. A két technológia közötti különbség a hozzáférés irányában rejlik.

Az UPnP-kiszolgálót a DR 490-ről lehet elérni, és a zene lejátszásra kerül. A vezérlést és a navigációt a DR 490 végzi.

A DLNA segítségével a lejátszás például egy PC-n is elindítható, és a DR 490 csak lejátszóeszközként van kiválasztva.



### 9.1. UPnP


Ahhoz, hogy élvezhesse a zenei streaminget a számítógépről, a következő lépéseket kell elvégezni a számítógépen:

- Csatlakoztassa a számítógépet a hálózathoz.
- Győződjön meg róla, hogy a DR 490 be van kapcsolva, és ugyanahhoz a hálózathoz csatlakozik.
- Nyissa meg az UPnP platformot **Windows Media Player** (11 vagy újabb). Alternatívaként más platformok vagy kiszolgáló, például a **Windows Media Connection** is használható.



- Engedélyezze, hogy megossza a médiát az **ALBRECHT DR 490** zu.





Adja hozzá a DR 490-zel megosztani kívánt hangfájlokat és mappákat a médiatárhoz.  
A streaming zenét más zenei szerverről, például okostelefonról (Android platform) is élvezheti:

- Csatlakoztassa a mobiltelefont a hálózathoz
- Keressen és telepítsen médiamegosztó alkalmazásokat a Google Playről.
- Adja hozzá a megosztani kívánt hangfájlokat a mobiljáról.

A megosztott szerver beállítása után válassza ki a zenét, és vezérelje a lejátszást a DR 490-en.

Ha beállította a megosztott médiát, akkor látnia kell a megosztott médiát az UPnP-ről. Ha egyenél több számítógépen van megosztott média, akkor az alternatívák listázva vannak. Válassza ki a lejátszani kívánt megosztott médiát.

A főmenüben válassza a Media Center és az UPnP lehetőséget. Néhány másodpercig eltarthat, amíg a rádió befejezi az elérhető UPnP-kiszolgálók keresését, különösen akkor, ha a WiFi-kapcsolat rossz. Ha nem talál UPnP-kiszolgálót, a kijelzőn az Empty (Üres) felirat jelenik meg. A sikeres keresés után válassza ki az UPnP-kiszolgálót.

A rádió megjeleníti az UPnP-kiszolgálóról elérhető médiakategóriákat, pl. "Zene", "Lejátszási listák" stb.

Válassza ki a lejátszani kívánt médiafájlokat.

Nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot a távirányítón és az **OK gombot** a lejátszáshoz vagy leállításához. leállításához vagy lejátszáshoz. Nyomja meg a ► gombot a lejátszott zeneszám kijelzőinformációinak megtekintéséhez.

**Tipppek:** A rádió csak a 40 karakternél rövidebb fájlnevek sávját tudja beolvasni. A karaktereknek pedig európai nyelvűnek kell lenniük. Ha UPnP módban nem sikerül beolvasni a zeneszámot, próbálja meg átnevezni a fájlt.

Ha azonban a zeneszám még mindig nem tud lejátszani, megpróbálhatja más formátumba konvertálni a fájlt.

#### 9.1.1. Lejátszási listám

Az UPnP segítségével lejátszási listát hozhat létre kedvenc zenéiből. Amikor lejátszza a zenét, nyomja meg és tartsa lenyomva az **OK gombot**, hogy elmentse a **Saját lejátszási listába**.

#### 9.1.2. Lejátszási listám törlése

Törölheti az összes zeneszámot a lejátszási listából


### 9.2. DLNA

A DLNA alapértelmezett eszközneve "**ALBRECHT DR 490**". Alternatívaként a nevet egyénileg is tesztre szabhatja (lásd a Szakaszt ).

A PC-ről vagy más médiakiszolgálókról történő médiastreaming beállításáról lásd a 9.1. fejezet UPnP című fejezetét. Nézze meg a szoftver vagy alkalmazás utasításait is.

A zenei fájloknak MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC 32kbps->320kbps formátumúnak kell lenniük a DR 490-en keresztül történő streameléshez.

## 10. FM rádió



Az FM rádió üzemmód az FM-sávban analóg rádiót fogad, és megjeleníti az állomás információit, ha azokat RDS-en keresztül küldi. A legjobb lejátszási minőség érdekében az antennát úgy kell beállítani, hogy a legnagyobb jelerősséget és ezáltal a legjobb hangminőséget érje el. A kijelző bal felső részén lévő ikon a készülék által fogadott átviteli jel erősségét mutatja.

#### 10.1. Az állomás beállítása

Az FM üzemmódra való átkapcsoláshoz nyomja meg a 🏠 gombot, és válassza az **FM** lehetőséget.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ◀ / ▶ gombot az FM-állomások kereséséhez. A keresés megszakad, amint egy állomás beérkezik.

Nyomja meg a ▲/▼ gombot az állomás manuális beállításához. Minden keresési lépés 0,05 MHz.

A rádió teljes állomáskeresést is végezhet, és a talált állomásokat elmentheti a kedvencek közé.

Egyszerűen nyomja meg az **OK gombot** FM üzemmódban a teljes FM-sáv teljes keresésének elindításához.


**Figyelem: a teljes beolvasás törli MINDEN korábban elmentett kedvenc állomását!**

#### 10.2. Kedvencek

Nyomja meg és tartsa lenyomva a ★ gombot egy állomás elmentéséhez a kedvencek közé. Válasszon ki egy memóriahelyet, és mentse el az állomást az **OK gomb** megnyomásával.


Legfeljebb 20 állomás menthető. A kedvencek előhívásához nyomja meg röviden a ★ gombot, válassza ki a kívánt állomást a listából a ▲/▼ gombokkal, majd erősítse meg az OK gomb megnyomásával. Alternatívaként egy elmentett állomás közvetlenül is előhívható a numerikus billentyűzeten keresztül.

## 11. Információs központ



### 11.1. Időjárési információk

Több mint 5000 városra vonatkozóan található időjárési információk és előrejelzések. Válassza ki az országot, majd a várost az időjárési adatokhoz.



Nyomja meg a ◀/▶ gombot az időjárás-előrejelzések megtekintéséhez.

Lehetőség van az időjárési információk megjelenítésére készenléti üzemmódban. Az időjárési információk oldalon nyomja meg az OK gombot a készenléti üzemmódban megjelenítendő város beállításához. Ezután kapcsolja be az időjárás kijelzést készenléti módban a "12.13. fejezetben említettek szerint. Időjárás" auf Seite 46

### 11.2. Pénzügyi információk



Tekintse meg a részvényindexet a világ minden tájáról.

### 11.3. Rendszerinformációk

Ellenőrizze a rendszer verzióját és a csatlakoztatott hálózat adatait. Az információk között szerepel a MAC-cím, amelyet a my mediaU tagság regisztrációjakor kell megadnia.

#### 11.3.1. SW verzió

Itt jelenik meg a készülék szoftververziója.

#### 11.3.2. Rádióhálózati információk


A következő információkat jeleníti meg:

- Állapot (WLAN)
- MAC-cím
- SSID (útválasztó)
- IP-cím
- Alhálózat
- Átjáró
- DNS1
- DNS2

## 12. Beállítások

## 12.1. Idő kijelző


Válassza ki az óra stílusát készenléti üzemmódban: Analóg vagy Digitális.




## 12.2. MédiaU kezeléseU

Ha engedélyezve van, a **My mediaU** megjelenik a főmenüben.

Ha a DR 490-ben különböző mediaU-fiókok léteznek, válassza ki itt az alapértelmezett bejelentkezési fiókot. A mediaU-fiókok beállításával kapcsolatos további információkért olvassa el a 11. fejezetet.




## 12.3. Hálózat




### 12.3.1. Vezeték nélküli hálózat konfigurálása

WiFi hálózat engedélyezése / letiltása. Ha engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan csatlakozik a hálózathoz.




Válassza ki a kívánt AP-t.




Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi csatlakozáshoz.

Ha módosítani/javítani szeretne egy bejegyzést, nyomja meg a ◀ a javításhoz.



### 12.3.2. Vezeték nélküli hálózat (WPS)

Ha WPS/QSS gombbal rendelkező routert használ, a hálózati kapcsolatot egyszerűen beállíthatja a WPS funkcióval. Adja meg, és 120 másodpercen belül nyomja meg a WPS/QSS gombot a routerén. A kapcsolat a router és a DR 490 között ekkor automatikusan létrejön.



### 12.3.3. Kézi konfiguráció

Választhatja a DHCP-t (amely IP-címet automatikusan hozzárendeli) vagy kézzel adhatja meg az IP-címet a vezeték nélküli hálózati kapcsolathoz. Ha a vezeték nélküli csatlakozáshoz a manuális beállítást választja, a következőket kell megadni:

1. SSID (a hozzáférési pont neve);
2. IP-cím;
3. Alhálózati maszk;
4. Alapértelmezett átjáró;
5. Kedvelt DNS-kiszolgáló;
6. Alternatív DNS-kiszolgáló.

Ha egy területen belül egynél több hálózati kapcsolatot állított be, akkor választhatja az adott hálózatot (**Kezelés**).


### 12.3.4. Hálózat ellenőrzése bekapcsoláskor "WiFi hálózat engedélyezése / letiltása":

Amikor engedélyezi a WiFi hálózatot, a rendszer automatikusan megkeresi a rendelkezésre álló AP-eket. Válassza ki a kívánt AP-t.

Adja meg a WEP vagy WPA kódot a WiFi csatlakozáshoz.

Ha a vezeték nélküli hálózati kapcsolat nem létezik vagy megghiúsult, a bal felső sarokban megjelenik a "Nincs Wifi-kapcsolat" ikon.

## 12.4. Dátum és idő







- Nyomja meg a **Dátum és idő beállítása** gombot, és válasszon a **Kézi beállítás** és az **Automatikus felismerés** között.
- A dátum és az idő beállítása
- Az idő formátumának beállítása **12 órás** vagy **24 órás** kijelzésre (alapértelmezett). Csak kézi beállításhoz szükséges.
- Állítsa be a dátum formátumát **YY** (év), **MM** (hónap) és **DD** (nap) pozícióban - YY/MM/DD, ( alapértelmezett) vagy MM/DD/YY.
- **A nyári időszámítás (DST)** be/ki kapcsolása (alapértelmezett).Csak kézi beállítás esetén elérhető.

Vezeték nélküli hálózatra csatlakoztatva a **GMT (+00:00)** a referencia az időbeállításhoz. Az idő beállításakor adja hozzá vagy vonja le az órát az időzónának megfelelően.

## 12.5. Riasztás



Ebben a menüben választhat a 2 hagyományos riasztás (**Alarm 1** és **Alarm 2**) vagy a **NAP riasztás** között. Nyomja meg a  gombot a távirányítón a menü közvetlen megnyitásához.


Az **1.** vagy **2. riasztás** beállításához nyomja meg a  gombot, és kapcsolja **be**. Most válassza ki a gyakoriságot (naponta, egyszer vagy a hét meghatározott napjain, pl. hétfőtől péntekig). Ezután válassza ki a kívánt riasztási forrást: Sípészó, Dallam\_ Internet rádió, FM rádió vagy DAB/DAB+ rádió. Ezt követően a  vagy  gomb megnyomásával hagyhatja el a beállításokat.

Riasztáskor a rádió csatlakozik az internetre, ha a beállított hálózat elérhető. Ezért előfordulhat némi késedelem, mielőtt a rádió elkezd lejátszani az Ön állomását. Ha egy percen belül nem jön létre hálózati kapcsolat, a riasztás automatikusan Melody-ra vált.


Ha a **NAP riasztás** aktíválva van, akkor 5/10/20/30/60/90/120 perc után egyszer riaszt, attól függően, hogy melyiket állította be.

A **riasztások** hangerejének beállításához választhatja a **Riasztás hangereje lehetőségét**. A riasztás alatt a hangerő automatikusan a beállított értékig emelkedik (Crescendo funkció).

Ha ébresztés van beállítva, a kijelző tetején egy óra ikon jelenik meg. Az óra ikon az ébresztési idővel együtt a készenléti képernyőn is megjelenik.


Riasztás közben bármelyik billentyű megnyomásával léphet szundi üzemmódba. A készülék 5 perc múlva újra ébresztetni fog. A riasztás leállításához nyomja meg a  gombot.

## 12.6. Időzítő




Nyomja meg a ◀/▶ gombot az időzítő beállításához, majd nyomja meg az **OK** gombot az indításhoz. Az időzítő visszaszámlál és sípoló hangot ad le, amikor eléri a 00:00 órát. Az időzítő törléséhez lépjen be az időzítő képernyőre, és nyomja meg ismét az **OK** gombot. Az időzítő futása közben módosíthatja az üzemmódot, ekkor a kijelző jobb felső sarkában megjelenik a hátralévő idő.

## 12.7. Nyelv



Válassza ki az OSD nyelvet: English / Deutsch / Español / Français / Português / Nederlands / Nederlands / Italiano / Русский / Svenska / Norsk / Dansk / Magyar / Český / Slovenský / Polski / Türkçe / Suomi

## 12.8. Dimmer



A kijelző háttérvilágítás fényerejének beállítása.

**Ha az Energiatakarékoság lehetőséget** választja, beállíthatja, hogy a kijelző milyen szintre sötétedjen le, amikor a rádió készenléti üzemmódba lép, vagy amikor a rádió 15 másodpercig nem kap billentyűbevitelt.


A **Bekapcsolás** beállítások mindig világítanak a kijelzőn. Ha ezt választja, beállíthatja a kijelző fényerejét.

Lásd az alábbi táblázatot, hogy a Dimmer beállítások hogyan befolyásolják a képernyő megvilágítását:

| Választás          | Fényerősség     | On Playing   | Készenléti állapotban  |
|--------------------|-----------------|--|--|
| Energiatakarékoság | Ahogy beállítod | 15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre. | 15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre. |
| Bekapcsolás        | Ahogy beállítod | A képernyő mindig a beállított fényerőn marad  | 15 másodperc múlva a képernyő fényereje átvált az Ön által beállított energiatakarékos fényerőszintre. |

## 12.9. Megjelenítés


Válassza ki a megjelenítés stílusát: Színes vagy monokróm



## 12.10. Energiagazdálkodás


Válassza ki az Energiagazdálkodási időzítőt (5/15/30 perc), hogy beállítsa, mennyi ideig kapcsoljon a rádió automatikusan készenléti üzemmódba, ha nincs hálózati kapcsolat. Válassza a "Kikapcsolás" lehetőséget az energiagazdálkodási funkció figyelmen kívül hagyásához.

### 12.11. Alvó időzítő




Kapcsolja ki vagy állítsa be az alvási időt 15/30/60/90/120/150/180 percre. Az idő beállítása után a jobb felső sarokban megjelenik egy ágy ikon a hátralévő percekkel. A DR 490 készenléti állapotba kerül, amint az idő lejár. Nyomja meg a távirányítón a Sleep gombot ennek a funkciónak a rövidítéséhez. A gomb megnyomásával és lenyomva tartásával hívja elő az alvó rádiót, lásd a 6.4. fejezetben az alvó rádiót.

### 12.12. Internetes rádió



A **Buffer** menüben a zenelejátszás pufferidejét 2/4/8 másodpercre állíthatja be. A **Hangminőség** menüben választhat a Magas és az Alacsony minőség között.

### 12.13. Időjárás



A DR 490 készenléti üzemmódban képes megjeleníteni az aktuális időjárás információkat. Kapcsolja be a **Készenléti állapotban történő megjelenítés** funkciót, és állítsa be a hőmérséklet egységét (°C vagy °F), hogy készenléti üzemmódban megjelenjen az időjárás. Bekapcsoláskor a kijelző készenléti üzemmódban vált az idő és az időjárás között.

### 12.14. DAB/FM beállítás

Az FM mód menüben választhat az FM rádió mono/sztereo vétele között.


Válassza az **FM vagy DAB küszöbértéket** a **Seek vagy Stereo küszöbérték** beállításához a 3 szint egyikére.

Az FM- vagy DAB-szolgáltatás követése alatt kiválaszthatja, hogy a rádió felajánlja-e az internetes rádiózásra való átkapcsolás lehetőségét. Ha az éppen lejátszott FM- vagy DAB-állomás internetes rádión keresztül is elérhető, a jobb alsó sarokban 2 ikon jelenik meg.

Nyomja meg és tartsa lenyomva az OK gombot az aktuális állomásra való váltáshoz internetes rádió üzemmódban. Ez akkor lehet hasznos, ha az állomás vétele gyenge FM/DAB-ban.



### 12.15. Helyi rádió beállítása




Az Internetes rádió alatt található egy parancsikon **Local Radio** (lásd a 9.2. fejezet DLNA ), így könnyen elérheti a tartózkodási helye szerinti állomáslistát.

**Beállíthatja** a helyét **kézzel**, vagy hagyhatja, hogy a rendszer **automatikusan felismerje** az aktuális helyzetét. A rendszer a helyszínt a csatlakoztatott hálózat IP-címe alapján érzékeli.

### 12.16. DLNA-beállítás

A DLNA alapértelmezett eszközneve ALBRECHT DR 490. Átnevezheti a DLNA beállításához a számítógépen vagy a mobilon.

### 12.17. Equalizer



Az alapértelmezett equalizer a Rock, megváltoztathatja a Normal, Jazz, Rock, Flat, Soundtracks, Classical, Pop vagy News beállításokat. Ha az equalizer menüben megnyomja a ► gombot, akkor az egyes előbeállításokat külön-külön módosíthatja, és kiválaszthatja a Treble, Bass és Loudness értékeket.

### 12.18. Folytatás bekapcsoláskor


A rendszer alapértelmezés szerint folytatja az internetes rádió lejátszását, ha a készülék kikapcsolása előtt internetes rádiót vagy médiaközpontot hallgatott. Ha kikapcsolja ezt a beállítást, a rendszer a rádió indításakor a főmenüben indul.

### 12.19. Szoftverfrissítés

Szoftver frissítése. Ha van frissített szoftververzió a kiszolgálón, a rendszer értesíti Önt, amikor visszatér a főmenübe.

### 12.20. Gyári visszaállítás

Az alapértelmezett beállítások visszaállítása.



A DR 490 visszaállítása után a rendszer a nyelvbeállítási menübe lép. Az OSD nyelv kiválasztása után automatikusan a Hálózat beállítási menübe lép.

## 13. Hibaelhárítás

| Hiba                                       | Jogorvoslat  |
|--|--|
| A készülék nem kapcsol be.                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze, hogy a hálózati adapter megfelelően van-e csatlakoztatva.</li> <li>A készülék meghibásodhat, ha erős rádiózavarral terhelt területeken használják. A készülék ismét megfelelően fog működni, amint megszűnik az interferencia.</li> </ol>  |
| Nincs hang                                 | <ol style="list-style-type: none"> <li>Kapcsolja be a hangot, mivel lehet, hogy el van némítva.</li> <li>Növelje a hangerőt.</li> </ol>  |
| Hiba                                       | Jogorvoslat  |
| Nem lehet hálózati kapcsolatot létrehozni. | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a WIFI funkciót.</li> <li>Próbáljon meg IP-címet beállítani a készüléken.</li> <li>Aktiválja a DHCP funkciót az útválasztón, és ismét létesítsen kapcsolatot a készüléken.</li> <li>A hálózaton tűzfal van aktiválva - állítsa be a megfelelő programot úgy, hogy a hozzáférés lehetséges legyen.</li> <li>Próbálja meg újraindítani a készüléket.</li> </ol> |
| A WIFI-kapcsolat nem jön létre.            | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a WIFInetwork elérhetőségét a hozzáférési ponton.</li> <li>Helyezze a készüléket közelebb a routerhez.</li> <li>Győződjön meg róla, hogy a WEP/WPA jelszó helyes.</li> </ol>  |
| Nem találtak állomást.                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>Ellenőrizze a hálózatot, valamint a hozzáférési pontot és a tűzfalat.</li> <li>Lehet, hogy az állomás jelenleg nem elérhető, próbálja meg később újra, vagy válasszon másik állomást.</li> <li>Az állomás kapcsolata megváltozott, vagy az állomás már nem sugároz - érdeklődjön a szolgáltatónál.</li> </ol>   |

|   |   |                    |
|---|---|--------------------|
|   | 4. A kézzel hozzáadott állomás linkje nem helyes, ellenőrizze, hogy helyes-e, és adja meg újra.   | 14. Műszaki adatok |
| Sziszegés DAB/FM üzemmódban.            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze/áthelyezze a DAB/FM antennát.</li> <li>2. Helyezze át a rádiót egy másik helyre.</li> <li>3. Ellenőrizze, hogy a rádió nincs-e más elektromos források közelében, és ezért nincs-e zavaró hatás alatt.</li> </ol>   |                    |
| A riasztó nem működik.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kapcsolja be a riasztást.</li> <li>2. A hangerő beállítása miatt, lásd a "Nincs hang" megoldásokat.</li> <li>3. A riasztás forrása állomásként volt beállítva, de nincs hálózati kapcsolat. Módosítsa a riasztás forrását, vagy konfigurálja újra a kapcsolatot.</li> </ol>   |                    |
| Nem tud DLNA streaminget végezni.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot. A DR 490-nek és a készülékének ugyanabban a hálózatban kell lennie; és tesztelje, hogy a hálózat jó állapotban van-e.</li> <li>2. Győződjön meg róla, hogy a készülék beállításai megfelelőek.</li> </ol>   |                    |
| A rendszer hirtelen lefagy.             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A rádió túlterhelt, indítsa újra a készüléket.</li> <li>2. A termék normál működését erős elektromágneses interferencia zavarhatja. Ebben az esetben egyszerűen állítsa vissza a terméket, hogy a használati útmutatót követve ismét normál működésbe lépjen. Ha a funkció nem tud újraindulni, kérjük, használja a terméket más helyen.</li> </ol> |                    |
| Modellszám                              | DR 490  |                    |
| Leírás                                  | Rádió internetes rádióval/DAB+/FM   |                    |
| Megjelenítés                            | 2,4" / 320 x 240 TFT színes kijelző   |                    |
| Támogatott hálózat                      | IEEE802.11b/g/n (WIFI)  |                    |
| WIFI kulcs                              | WEP, WPA, WPA2 (PSK) és WPS   |                    |
| Streaming                               | UPnP, DLNA  |                    |
| Támogatott lejátszási formátumok        | MP3/AAC/AAC+/WMA/FLAC<br>32kbps => 320kbps  |                    |
| Tápegység adapter                       | Bemenet: 60Hz, 0,5A<br>Kimenet: 1.5A  |                    |
| Energiafogyasztás készenléti üzemmódban | 2 W   |                    |
| Üzemi hőmérséklet                       | -10°C - 40°C  |                    |
| Csatlakozók                             | DC IN tápegység aljzat<br>Fejhallgató 3,5 mm  |                    |
| Méretek                                 | 195 mm (szélesség) x 120 mm (magasság) x 125 mm (hosszúság)   |                    |
| Súly                                    | 920 g   |                    |

Importőr:  
 DND Telecom Center Kft.  
 1089 Budapest, Elnök utca 1.  
[www.dnd.hu](http://www.dnd.hu)  
 Tel.: +36-1-459-8050

