

DR 461 Internet Radio Tuner



Anleitung / Manual

Deutsch / English / Français / Español

Inhaltsverzeichnis



1. Lieferumfang	2
2. Übersicht	3
3. Einrichtung / Erste Schritte	4
4. Standby / Einschalten	6
5. „AirMusic Control“ App	6
6. Spotify Connect	7
7. Technische Daten	7
8. Garantie und Informationen zum Recycling	7
8.1. WEEE und Recycling	7
9. Serviceadresse und Technische Hotline	8
10. Konformitätserklärung	8

1. Lieferumfang

- Albrecht DR 461
- Netzteil
- Micro USB Stromkabel
- 3.5mm auf Cinch Audiokabel
- Anleitung



2. Übersicht

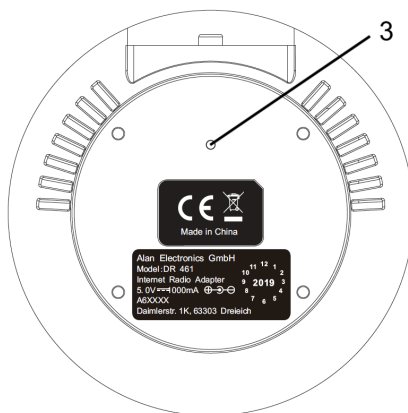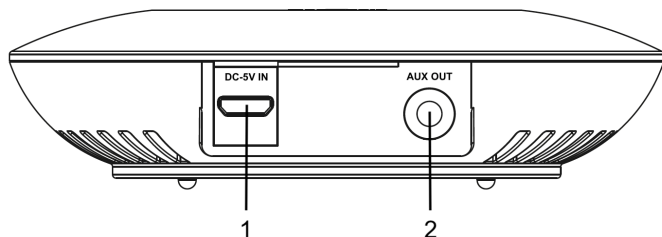

Nr.	Beschreibung	Funktion
1	DC IN	Stromanschluss über Micro USB Kabel (5V Eingang)
2	Aux Out	3.5mm Ausgang zum Anschluss an Lautsprecher/Stereoanlage
3	Reset Taste	2 Sek. mit einem dünnen Gegenstand in die Öffnung drücken, um den Adapter auf die Werkseinstellung zurückzusetzen

3. Einrichtung / Erste Schritte

1. Der Albrecht DR 461 Internetradio Adapter verfügt über keine Bedientasten. Alle Funktionen werden von ihrem Mobilgerät (Smartphone, Tablet, etc.) mit Hilfe der kostenlosen App „AirMusic Control“ gesteuert.

Sie können die App hier runterladen:

Android




Apple iOS




2. Schließen Sie den Adapter an eine Audioausgangsquelle wie z.B. einen externen Lautsprecher, Bluetooth-Lautsprecher, eine Stereoanlage oder ähnliches an. Verwenden Sie das 3,5mm-auf-Cinch Kabel und schließen Sie es an die Aux-Out Buchse des Adapters an.
3. Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der „DC IN“ Buchse des DR 461 und stecken Sie das Netzteil anschließend in eine Steckdose.
4. Die Status-LED oben am Adapter leuchtet rot auf. Nach ca. 30 Sekunden beginnt sie rot zu blinken. Jetzt ist der Adapter für die Verbindung mit Ihrem WLAN-Netzwerk bereit.
5. Öffnen Sie die WLAN-Einstellungen Ihres Mobilgeräts (z. B. Smartphone) und stellen Sie eine Verbindung zum WLAN „AirMusic“ her.




6. Wenn die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, öffnen Sie die „AirMusic Control“ App und wählen Sie den „Albrecht DR 461“ aus.



7. Wählen Sie ihr WLAN Netzwerk. Anschließend werden Sie nach dem „Passwort“ (gemeint ist der Netzwerkschlüssel, diesen finden Sie zumeist auf der Rückseite Ihres Routers) gefragt.
8. Nach erfolgreicher Eingabe des Netzwerkschlüssels verbindet sich der Albrecht DR 461 mit Ihrem WLAN Netzwerk (hier im Beispiel das Netzwerk mit dem Namen „Alan Electronics“). Die Verbindung kann bis zu 30 Sekunden dauern. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, leuchtet die LED Status Anzeige dauerhaft grün.

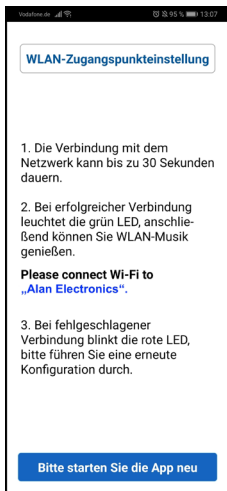

(Screenshot zu Punkt 8)

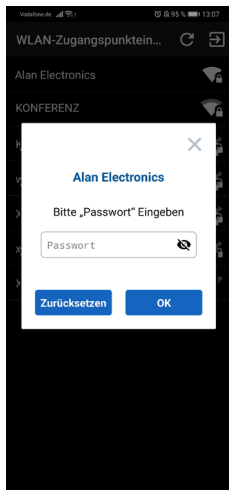

(Screenshot zu Punkt 7)

9. Starten Sie erneut die „AirMusic Control“ App und wählen Sie „Albrecht DR 461“ aus.
10. Geschafft! Sie können nun den Adapter zum Musik streamen verwenden.

Anmerkung: Wenn die Verbindung nach über 1 Minute nicht hergestellt werden konnte, drücken Sie die Reset-Taste auf der Unterseite des Adapters so lange, bis das rote Licht erscheint, und versuchen Sie erneut, die Verbindung wie oben beschrieben herzustellen.

4. Standby / Einschalten

Da der Adapter keine Tasten besitzt, wechselt er nach 15 Minuten ohne Bedienung oder Musikwiedergabe automatisch in den Standby-Modus. Der Standby-Modus wird durch langsames Blinken der grünen LED angezeigt. Die WLAN Verbindung ist immer noch im Hintergrund aktiv und Sie können den Adapter jederzeit verwenden.

Um den Adapter wieder zu aktivieren, öffnen Sie einfach die App „AirMusic Control“ und wählen den „Albrecht DR 461“. Die LED-Statusanzeige leuchtet nun dauerhaft grün.


Wenn Sie den Adapter von der Stromquelle getrennt haben, dauert der Neustart ca. 45 Sekunden. Die Status-LED leuchtet ca. 30 Sekunden lang rot, beginnt danach weitere 15 Sekunden lang grün zu blinken und leuchtet dann grün. Der Adapter ist nun betriebsbereit.

5. „AirMusic Control“ App

Mit der AirMusic Control App können Sie den Albrecht DR 461 Adapter mit Hilfe Ihres Smartphones oder Tablets steuern. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die auf Ihrem Telefon gespeicherten Musikdateien direkt über den Adapter wiederzugeben.

Über das Hauptmenü steuern Sie sämtliche Funktionen des Albrecht DR 461.

Funktion	Beschreibung
Lokale Stationen	Zeigt alle Radiostationen des Landes, in dem Sie sich befinden
Internet Radio	Zeigt alle Internet Radiostationen weltweit
Media-Center	Hier lässt sich Musik mittels UPnP oder DLNA z.B. von einem PC abspielen
Spotify Connect	spielt Musik von Spotify über den DR 461 ab
Station suchen	Hier können Sie nach einem bestimmten Radiosender suchen
	Öffnet das Hauptmenü der AirMusic Control App
	Sie können das verbundene Radio als Gegensprechanlage verwenden
	Wählen Sie Musikdateien von Ihrem Smartphone aus und spielen Sie diese über das DR461 ab

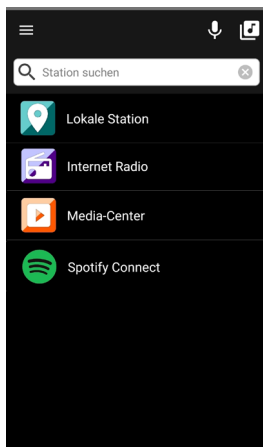

Für mehr Informationen zur AirMusic Control App, laden Sie sich bitte die aktuellste Anleitung aus dem Internet von der AirMusic Control Webseite herunter.

6. Spotify Connect

Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) erfährst du mehr.



Die Spotify-Software unterliegt Lizenzen von Drittanbietern, die hier zu finden sind:
<https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

7. Technische Daten

Modellbezeichnung	DR 461
Beschreibung	Internet Radio Adapter
Netzteil	Ausgang 5V 1A Eingang 100-240V AC, 50/60Hz, 0.2A
Stromverbrauch im Standby	1 Watt
Anschlüsse	Micro USB DC IN (Stromversorgung) Aux Out (3,5mm)
Maße (Durchmesser/Höhe)	90mm / 25mm
Gewicht	55g

8. Garantie und Informationen zum Recycling

2 Jahre Garantie ab Kaufdatum

Der Hersteller/Händler gewährt für dieses Produkt zwei Jahre Garantie ab Kaufdatum. Diese Garantie umfasst alle Ausfälle durch defekte Bauteile oder fehlerhafte Funktionen innerhalb der Gewährleistungsfrist, ausgenommen Abnutzung wie leere Batterien/unbrauchbare Akkus, Kratzer auf dem Display, defekte Gehäuse, defekte Antenne und Defekte aufgrund externer Einflüsse wie Korrosion, Überspannung durch unsachgemäße externe Stromversorgung oder die Verwendung ungeeigneter Zubehörteile. Mängel, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden, sind ebenfalls von der Garantie ausgeschlossen.



Wenden Sie sich im Fall eines Garantieanspruches bitte an Ihren Händler. Der Händler repariert oder tauscht das Produkt oder leitet es an ein autorisiertes Servicecenter weiter. Sie können sich auch direkt an unseren Service-Partner wenden. Bitte fügen Sie dem Gerät Ihren Kaufbeleg bei und beschreiben Sie die Fehlfunktion so genau wie möglich.

8.1. WEEE und Recycling

Die europäischen Gesetze verbieten die Entsorgung von alten oder defekten elektrischen oder elektronischen Geräten über den Hausmüll. Zur Entsorgung geben Sie das Gerät fürs Recycling an eine Sammelstelle in Ihrer Gemeinde. Dieses System wird von der Industrie finanziert und stellt eine umweltgerechte Entsorgung und die Wiederverwertung von wertvollen Rohstoffen sicher.

9. Serviceadresse und Technische Hotline

(für in Deutschland verkaufte Geräte)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Deutschland

Sie erreichen unsere Service-Hotline telefonisch unter **+49 (0) 6103 9481 66** (reguläre Kosten für das deutsche Festnetz) oder per E-Mail an **service@alan-electronics.de**

10. Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die Alan Electronics GmbH, dass der Radio-Tuner Typ Albrecht DR461 der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter folgender Internetadresse abrufbar:
www.alan-electronics.de



Druckfehler vorbehalten.

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© 2020 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich

DR 461 Internet Radio Tuner



Manual

English

Table of content



1. Delivery content	10
2. Appearance and Key Descriptions	11
3. Setup / First steps.....	12
4. Operation of the Albrecht DR 461 adapter	14
5. „AirMusic Control“ App.....	14
6. Spotify Connect.....	15
7. Technical Details.....	15
8. Warranty and Recycling Information	15
9. Service Address and Technical Hotline	16
10. Declaration of Conformity	16

1. Delivery content

- Albrecht DR 461 adapter
- Power Supply
- Micro USB power cable
- 3.5mm to RCA audio cable
- User manual



2. Appearance and Key Descriptions

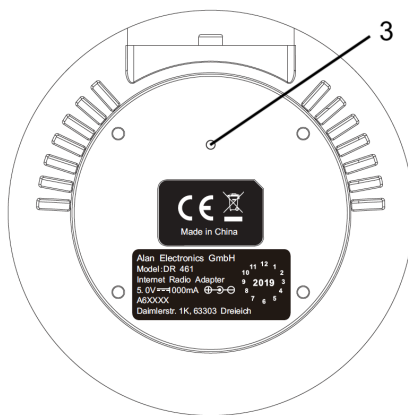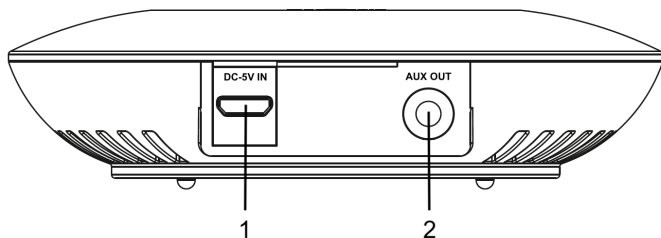

No.	Description	Function
1	Power Input	Micro USB 5V input
2	Aux Out	3.5mm Aux Out to connect audio output
3	Reset Button	Press 2 sec. with a thin obstacle into the opening to reset the adapter to factory settings

3. Setup / First steps

1. The Albrecht DR 461 Internet Radio adapter does not have any buttons. All functions can be controlled by your mobile device (like smartphone, tablet, etc.) through the free App „AirMusic Control“.

Download the „Air Music Control“ App here:

Android




Apple iOS





2. Connect the adapter to an audio output source like an external speaker, Bluetooth speaker, home stereo system or similar. Use the 3.5mm to RCA audio cable and connect it to the Aux-Out socket of the adapter.
3. Connect the supplied power supply to the Micro USB input of the DR461 and plug the power supply into a wall socket afterwards.
4. The status LED on top of the adapter lights up in red color. After about 30 seconds it starts blinking red. Now the adapter is ready for connection to your WiFi network.
5. Open the WiFi settings of your mobile device (e.g. smartphone) and connect to the WiFi „AirMusic“.



6. Once the WiFi connection is established, open the „AirMusic Control“ App and select „Albrecht DR461“.



7. Select your WiFi Network. You will be asked to enter a „Password“ (this is the network key that you will find most likely on the backside of your router).
8. After successfully entering your password, the Albrecht DR461 will connect to your WiFi network (here in the example network „Alan Electronics“). Establishing the connection can take up to 30 seconds. It is successfully connected once the LED turns to green color.

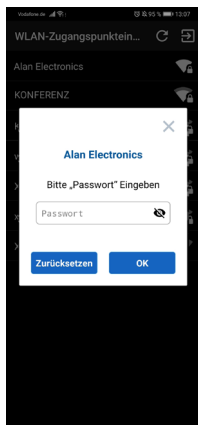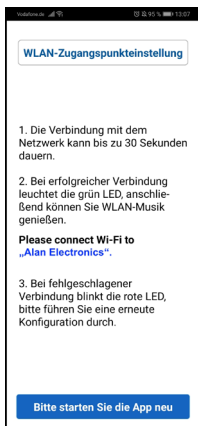

9. Restart the „AirMusic Control“ App now and select „Albrecht DR461“ again.
10. You are now ready to use the adapter.

Remark: If the connection is not successful after 1 minute, Please long press the reset button on the bottom of the adapter until the red light appears and try to connect it again following the steps above.

4. Operation of the Albrecht DR 461 adapter

As the adapter does not have any buttons, it will go automatically into Standby mode after 15 minutes of no operation or music playing. Standby mode is signalized by the green LED light blinking slowly. The WiFi is still active in the background and you can use the adapter any time.

To wake up the adapter again, just open the „AirMusic Control“ app and select „Albrecht DR 461“. The LED status light will turn to permanent green light.

If you disconnected the adapter from the power source, it will take about 45 seconds to reboot again. The status LED is red for about 30 seconds, starts blinking green for another 15 seconds and then turns green. The adapter is now ready for operation.


5. „AirMusic Control“ App

The AirMusic Control app lets you control the Albrecht DR 461 adapter with the help of your smartphone or tablet. You can also play music files stored on your phone directly through the adapter.

In the main menu you find all functions of the Albrecht DR 461.

Function	Description
Local Stations	Shows all radio stations of the country in which you are located
Internet Radio	Shows all internet radio stations worldwide
Media-Center	Here music can be streamed by UPnP or DLNA e.g. play from a PC
Spotify Connect	plays music from Spotify via the DR 461
Station search	Here you can search for a specific radio station
	Opens the main menu of the AirMusic Control App
	You can use the connected radio as an intercom
	Select music files from your smartphone and play them on the DR461

For more information about the AirMusic Control App, download the latest manual from the AirMusic Control website.

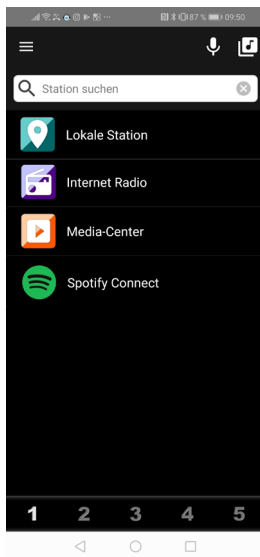

6. Spotify Connect

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how.



The Spotify Software is subject to third party licenses found here:
<https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

7. Technical Details

Model name	DR 461
Description	Internet Radio Adapter
Power Supply	Output 5V 1A Input 100-240V AC, 50/60Hz, 0.2A
Power consumption in Standby	1 Watt
Connections	Micro USB DC IN (power supply) Audio Out (3.5mm)
Dimensions (diameter/height)	90mm / 25mm
Weight	55g

8. Warranty and Recycling Information

We are legally obliged to include disposal and warranty information as well as EU declaration of conformity with the use instructions in different countries for every unit. Please find this information on the following pages.

2-Year Warranty from Date of Purchase

The manufacturer/retailer guarantees this product for two years from date of purchase. This warranty includes all malfunctions caused by defective components or incorrect functions within the warranty period excluding wear and tear, such as exhausted batteries, scratches on the display, defective casing, broken antenna and defects due to external effects such as corrosion, over voltage through improper external power supply or the use of unsuitable accessories. Defects due to unintended use are also excluded from the warranty.

Please contact your local dealer for warranty claims. The dealer will repair or exchange the product or forward it to an authorized service center. You can also contact our service partner directly. Please include your proof of purchase with the product and describe the malfunction as clearly as possible.

WEEE and Recycling



The European laws do not allow any more the disposal of old or defective electric or electronic devices with the household waste. Return your product to a municipal collection point for recycling to dispose of it. This system is financed by the industry and ensures environmentally responsible disposal and the recycling of valuable raw materials.

9. Service Address and Technical Hotline

(for units sold in Germany)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Germany

Contact our service hotline by phone **+49 (0) 6103 9481 66** (regular costs for German fixed network) or e-mail at **Service@alan-electronics.de**

10. Declaration of Conformity

Hereby, Alan Electronics GmbH declares that the radio equipment type Albrecht DR461 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.alan-electronics.de



Printing errors reserved.

Information in this user manual are subject to change without prior notice.

© 2020 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich

Tuner radio Internet DR 461



Guide d'utilisation Français

Table des matières



1. Contenu du paquet.....	18
2. Présentation de la radio et de ses éléments de commande.....	19
3. Configuration/Premières étapes.....	20
4. Utilisation de l'adaptateur Albrecht DR 461	22
5. Application «AirMusic Control»	22
6. Spotify Connect.....	23
7. Données techniques.....	23
8. Informations sur la garantie et le recyclage.....	23
9. Adresse du service et ligne d'assistance technique	24
10. Déclaration de conformité.....	24

1. Contenu du paquet

- Adaptateur Albrecht DR 461
- Alimentation électrique
- Câble d'alimentation micro USB
- Câble audio 3,5 mm vers RCA
- Guide d'utilisation



2. Présentation de la radio et de ses éléments de commande

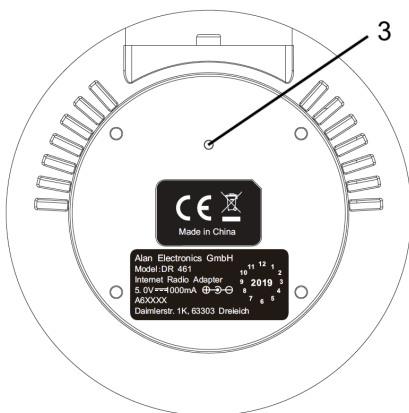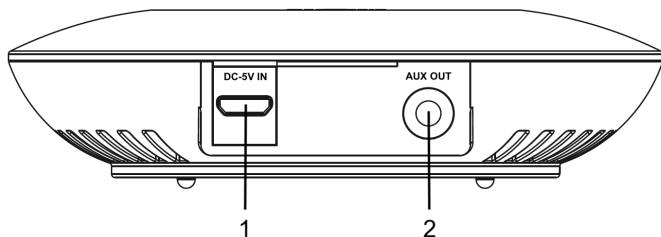

N°	Description	Fonction
1	Entrée d'alimentation	Entrée micro USB 5V
2	Sortie ligne	Sortie 3,5 mm pour connecter des appareils audio
3	Bouton de Réinitialisation	Insérez un objet pointu dans le trou pendant 2 secondes pour restaurer les paramètres par défaut de l'adaptateur

3. Configuration/Premières étapes

1. L'adaptateur Radio Internet Albrecht DR 461 ne comprend aucun bouton. Toutes les fonctions peuvent être contrôlées par votre appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) via l'application gratuite «AirMusic Control».

Vous pouvez télécharger l'application «Air Music Control» ici :

Android




Apple iOS





2. Connectez l'adaptateur à une source de sortie audio telle qu'une enceinte externe, enceinte Bluetooth, une chaîne hifi etc. Connectez le câble audio 3,5 mm vers RCA à la Line-Out de l'adaptateur.
3. Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à l'entrée Micro USB du DR461 puis le brancher dans une prise secteur.
4. Le témoin d'état de l'adaptateur s'allume en rouge. Puis il se met à clignoter en rouge après environ 30 secondes. Cela indique que l'adaptateur est prêt à la connexion à un réseau WiFi.
5. Ouvrez les paramètres WiFi de votre appareil mobile (ex. smartphone) et le connecter à l'adaptateur WiFi «AirMusic».



6. Une fois la connexion WiFi établie, ouvrez l'application «AirMusic Control» et sélectionnez «Albrecht DR461».



7. Sélectionnez votre réseau Wi-Fi. Il vous sera demandé d'entrer un « mot de passe » (il s'agit de la clé réseau que vous trouverez probablement à l'arrière de votre routeur).
8. L'adaptateur Albrecht DR461 se connecte à votre réseau WiFi une fois le mot de passe correctement entré. L'établissement de la connexion peut prendre jusqu'à 30 secondes. Lorsqu'il est correctement connecté, le témoin devient vert.

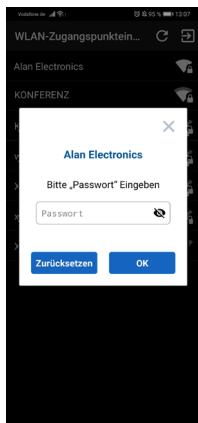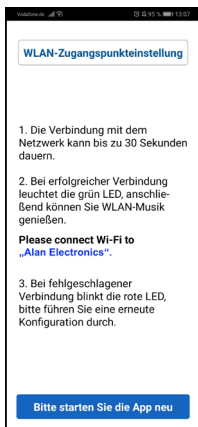

9. Redémarrez l'application «AirMusic Control» et resélectionnez «Albrecht DR461».
10. Vous pouvez alors utiliser l'adaptateur.

Remarque : Si la connexion échoue après 1 minute, maintenez appuyé le bouton de réinitialisation situé en dessous de l'adaptateur jusqu'à ce que le témoin rouge s'allume et essayez de le reconnecter en suivant les étapes ci-dessus.

4. Utilisation de l'adaptateur Albrecht DR 461

L'adaptateur n'ayant aucun bouton, il passe automatiquement en mode veille après 15 minutes d'inactivité ou de non lecture de musique. Le mode veille est signalé par le clignotement lent du témoin vert. Le WiFi est toujours actif en arrière-plan et vous pouvez toujours réutiliser l'adaptateur à tout moment.

Pour réactiver l'adaptateur, il suffit d'ouvrir l'application «AirMusic Control» et de sélectionner «Albrecht DR 461». Le témoin d'état reste allumé en vert.

Si vous avez déconnecté l'adaptateur de la source d'alimentation, il faut environ 45 secondes pour le redémarrer. Le témoin d'état est rouge pendant environ 30 secondes, puis se met à clignoter en vert pendant 15 secondes, puis devient vert. L'adaptateur est maintenant prêt à être utilisé.


5. Application «AirMusic Control»

L'application «AirMusic Control» vous permet de contrôler l'adaptateur Albrecht DR 461 à l'aide de votre smartphone ou tablette. Vous pouvez également lire des fichiers audio stockés sur votre téléphone directement via l'adaptateur.

Dans le menu principal, vous trouverez toutes les fonctions de l'adaptateur Albrecht DR 461.

Fonction	Description
Stations locales	Affiche toutes les stations radio du pays dans lequel vous vous trouvez
Radio Internet	Affiche toutes les stations de radio Internet dans le monde entier
Centre multimédia	Ici, la musique peut être diffusée par UPnP ou DLNA, ex. à partir d'un PC
Connexion à Spotify	Écoute de musique à partir de Spotify via l'adaptateur DR 461
Recherche de station	Ici, vous pouvez rechercher une station radio particulière
	Ouvrez le menu principal de l'application «AirMusic Control»
	Vous pouvez utiliser la radio connectée comme système d'intercommunication
	Sélectionnez des fichiers de musique à partir de votre smartphone pour les écouter via l'adaptateur DR461

Pour plus d'informations sur l'application «AirMusic Control», en téléchargez le dernier guide d'utilisation sur le site Web «AirMusic Control».

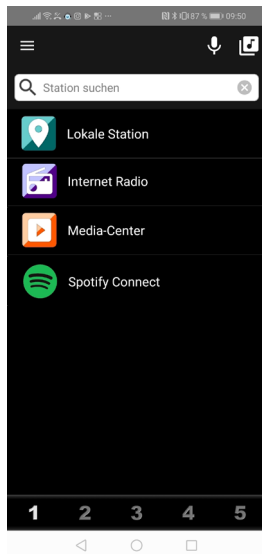

6. Spotify Connect

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme une télécommande pour contrôler Spotify. Accédez à [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) pour en savoir plus.



Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces trouvées ici : <https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

7. Données techniques

Nom de modèle	DR 461
Description	Adaptateur Radio Internet
Alimentation électrique	Sortie 5 V 1A Entrée 100-240V AC, 50/60Hz, 0,2A
Consommation électrique en mode veille	1 Watt
Branchements	Port micro USB (alimentation) Sortie audio (3,5mm)
Dimensions (diamètre/hauteur)	90mm / 25mm
Poids	55g

8. Informations sur la garantie et le recyclage

La loi nous enjoint de joindre des informations sur la mise au rebut et la garantie, ainsi que la déclaration de conformité EU avec les instructions d'utilisation, pour chaque pays et chaque appareil. Ces informations sont rapportées dans les pages suivantes.

Garantie de 2 ans à partir de la date d'achat

Le fabricant/revendeur garantit cet appareil pendant deux ans à compter de sa date d'achat. Cette garantie couvre tous les défauts de fonctionnement dus à des composants défectueux ou des fonctions incorrectes, survenant pendant la période de garantie, mais non ceux consécutifs à une usure ou une détérioration telle que, sans y être limité : piles usées, rayures sur l'écran, boîtier endommagé, antenne cassée ; ni ceux consécutifs à des effets externes tels que corrosion, surtension provoquée par une alimentation externe inadaptée ou l'utilisation d'accessoires inappropriés. Les défauts dus à une utilisation non prévue sont également exclus de la garantie. Pour tout recours en garantie, prenez contact avec votre revendeur local. Le revendeur réparera ou échangera le produit ou l'envoie à un centre de services agréé. Vous pouvez également contacter directement notre partenaire de services. Joignez une preuve d'achat et un descriptif, le plus clair possible, du problème rencontré avec votre appareil.

Déchets d'équipements Électriques et Électroniques (DEEE) et recyclage



Les lois européennes ne permettent plus de vous débarrasser de vos appareils électriques ou électroniques défectueux ou obsolètes en les jetant avec les ordures ménagères. Vous devez les déposer auprès d'un point de collecte afin qu'ils soient recyclés ou éliminés correctement. Cette initiative, financée par l'industrie, permet de protéger notre environnement et de récupérer des matières premières précieuses.

9. Adresse du service et ligne d'assistance technique

(Pour les appareils vendus en Allemagne)

Alan Electronics GmbH
Service
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Allemagne

Contactez notre service d'assistance par téléphone au **+49 (0) 6103 9481 66** (frais normaux pour le réseau fixe allemand) ou par e-mail à **Service@alan-electronics.de**

10. Déclaration de conformité

Par la présente, Alan Electronics GmbH déclare que l'équipement radio Albrecht DR461 est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte intégral de la déclaration de conformité UE est disponible à l'adresse Internet suivante : www.alan-electronics.de



Erreurs d'impression réservées.

Nous nous réservons le droit de modifier toute information rapportée dans ce document sans préavis.

© 2020 Alan Electronics GmbH - Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich

Ricevitore Radio via Internet DR 461



Manuale Italiano

Sommario



1. Contenuto della fornitura	26
2. Aspetto e descrizione dei pulsanti	27
3. Impostazioni/Primi passi	28
4. Messa in funzione dell'adattatore Albrecht DR 461	30
5. Applicazione "AirMusic Control"	30
6. Spotify Connect	31
7. Dettagli tecnici	31
8. Garanzia e informazioni sul riciclaggio	31
9. Indirizzo assistenza e numero verde tecnico	32
10. Dichiarazione di Conformità	32

1. Contenuto della fornitura

- Adattatore Albrecht DR 461
- Alimentatore
- Cavo di alimentazione Micro USB
- 3,5 mm a cavo audio RCA
- Manuale dell'utente



2. Aspetto e descrizione dei pulsanti

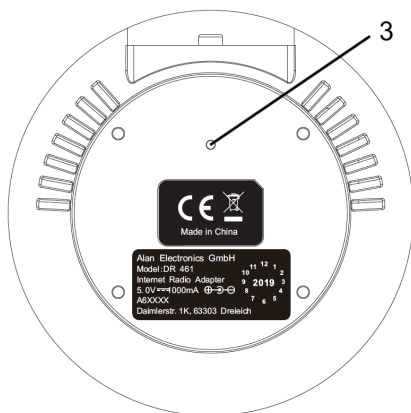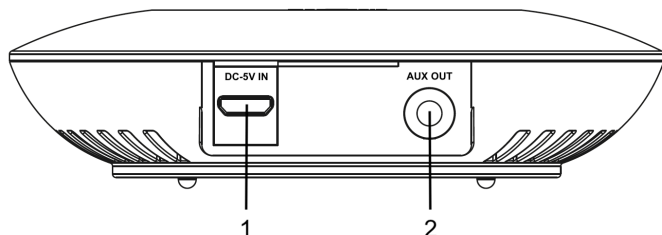

N.	Descrizione	Funzione
1	Ingresso alimentazione	Ingresso micro USB 5 V
2	Linea di uscita	Linea di uscita da 3,5 mm per la connessione dell'uscita audio
3	Pulsante di ripristino	Premere per 2 secondi con un oggetto appuntito l'apposito pulsante per ripristinare le impostazioni di fabbrica

3. Impostazioni/Primi passi

1. L'adattatore del ricevitore radio via Internet Albrecht DR 461 non presenta alcun pulsante fisico. Tutte le funzioni possono essere controllate dal proprio dispositivo mobile (smartphone, tablet, ecc.) attraverso l'app gratuita "AirMusic Control".

L'app "Air Music Control" può essere scaricata qui:

Android




Apple iOS





2. Collegare l'adattatore a una sorgente di uscita audio, ad es. un altoparlante esterno, un altoparlante Bluetooth, un impianto stereo domestico o simile. Collegare il cavo audio da 3,5 mm-RCA alla presa Line-Out dell'adattatore.
3. Collegare l'alimentatore in dotazione all'ingresso Micro USB dell'adattatore DR461, quindi collegarlo a una presa a muro.
4. Il LED di stato sulla parte superiore dell'adattatore si illumina in rosso e dopo circa 30 secondi comincia a lampeggiare in rosso. A questo punto l'adattatore è pronto per la connessione alla rete Wi-Fi.
5. Aprire le impostazioni Wi-Fi del proprio dispositivo mobile (ad es. uno smartphone) e collegarlo alla rete Wi-Fi "AirMusic".



6. Una volta stabilita la connessione Wi-Fi, aprire l'applicazione "AirMusic Control" e selezionare "Albrecht DR461".



7. Selezionare la propria rete Wi-Fi. Verrà chiesto di inserire una "Password" (questa è la chiave di rete che si trova molto probabilmente sul retro del router).
8. Dopo aver inserito con successo la password, il ricevitore Albrecht DR461 si connette alla rete Wi-Fi. Per stabilire la connessione possono essere necessari fino a 30 secondi. La connessione è riuscita quando il LED diventa verde.

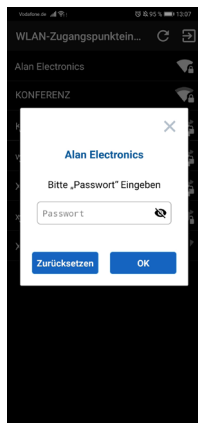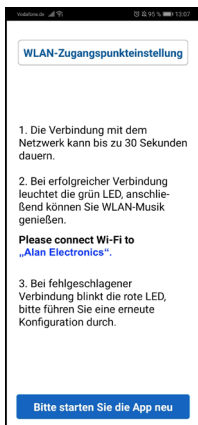

9. Riavviare l'applicazione "AirMusic Control" e selezionare di nuovo "Albrecht DR461".
10. L'adattatore è ora pronto per l'uso.

Nota: se dopo 1 minuto la connessione non è riuscita, premere a lungo il pulsante di ripristino sulla parte inferiore dell'adattatore finché la spia rossa non si accende e provare a collegarlo nuovamente seguendo i passaggi precedenti.

4. Messa in funzione dell'adattatore Albrecht DR 461

Non disponendo di pulsanti, l'adattatore entra automaticamente in modalità standby dopo 15 minuti di inattività o senza riproduzione musicale. La modalità standby è segnalata dal LED verde che lampeggia lentamente. Il Wi-Fi è ancora attivo in background ed è possibile utilizzare l'adattatore in qualsiasi momento.

Per riattivare l'adattatore è sufficiente aprire l'applicazione "AirMusic Control" e selezionare "Albrecht DR 461". Il LED di stato si accende con luce verde fissa.

Se si scollega l'adattatore dalla fonte di alimentazione, ci vorranno circa 45 secondi per riavviare nuovamente l'unità. Il LED di stato si illumina di rosso per circa 30 secondi, quindi inizia a lampeggiare in verde per altri 15 secondi e infine emette una luce verde fissa. L'adattatore è ora pronto per l'uso.


5. Applicazione "AirMusic Control"

L'applicazione "AirMusic Control" consente di controllare le funzioni dell'adattatore Albrecht DR 461 tramite il proprio smartphone o tablet. È inoltre possibile riprodurre i file musicali memorizzati sul telefono direttamente dall'adattatore.

Tutte le funzioni dell'adattatore Albrecht DR 461 si trovano nel menu principale.

Funzione	Descrizione
Stazioni locali	Mostra un elenco delle stazioni radio del Paese in cui ci si trova
Internet Radio	Mostra le stazioni radio Internet di tutto il mondo
Centro multimediale	Qui è possibile trasmettere tramite UPnP o DLNA, ad es. riprodurre contenuti audio da un PC
Spotify Connect	Riproduce la musica di Spotify tramite l'adattatore DR 461
Ricerca delle stazioni	Qui è possibile cercare una determinata stazione radio
	Apri il menu principale dell'applicazione AirMusic Control
	La radio collegata può anche essere utilizzata come interfono
	Selezionare i file musicali dallo smartphone e riprodurli sull'adattatore DR461

Per maggiori informazioni sull'applicazione AirMusic Control, scaricare il manuale più recente dal sito Web AirMusic Control.

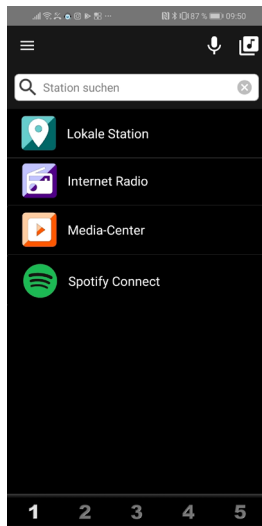

6. Spotify Connect

Usa il tuo cellulare, tablet o computer come telecomando remoto per Spotify. Vai su [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect) per scoprire come.



Il software Spotify è soggetto a licenze di terze parti disponibili qui:
<https://www.spotify.com/connect/third-partylicenses>

7. Dettagli tecnici

Nome modello	DR 461
Descrizione	Adattatore per Internet Radio
Alimentatore	Uscita 5 V 1 A Ingresso 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,2 A
Potenza assorbita in standby	1 Watt
Connessioni	Ingresso CC Micro USB (alimenta elettrica) Uscita audio (3,5 mm)
Dimensioni (diametro/altezza)	90 mm/25 mm
Peso	55 g

8. Garanzia e informazioni sul riciclaggio

Siamo legalmente obbligati a includere le informazioni relative allo smaltimento e alla garanzia, nonché la dichiarazione di conformità UE con le istruzioni d'uso in paesi diversi per ogni unità. Queste informazioni sono riportate sulle pagine seguenti.

2 anni di garanzia dalla data di acquisto

Il costruttore/rivenditore garantisce questo prodotto per due anni dalla data di acquisto. Questa garanzia include tutti i malfunzionamenti causati da componenti difettosi o funzioni non corrette entro il periodo di garanzia escludendo l'usura, come battere scariche, graffi sul display, alloggiamento difettoso, antenna rotta e difetti dovuti a effetti esterni quali corrosione, sovratensione attraverso alimentazione esterna impropria o l'uso di accessori non idonei. Difetti dovuti all'uso non inteso sono esclusi dalla garanzia.

Contattare il rivenditore locale per le richieste di interventi in garanzia. Il distributore riparerà o sostituirà il prodotto o lo invierà a un centro assistenza autorizzato. È possibile anche contattare direttamente il servizio assistenza. Includere la prova di acquisto con il prodotto e descrivere il malfunzionamento in modo quanto più chiaro possibile.

WEEE e riciclaggio



Le leggi Europee non consentono lo smaltimento di dispositivi vecchi o elettrici o elettronici difettosi con i rifiuti domestici. Portare il prodotto a un punto di raccolta comunale per lo smaltimento. Questo sistema è finanziato dall'industria e assicura uno smaltimento ecologico e il riciclaggio di materie prime di valore.

9. Indirizzo assistenza e numero verde tecnico

(per unità vendute in Germania)

Alan Electronics GmbH
Assistenza
Daimlerstraße 1g
63303 Dreieich
Germania

Contattare il nostro numero verde di assistenza per telefono **+49 (0) 6103 9481 66** (costi regolari per la Germania da rete fissa) o e-mail a **Service@alan-electronics.de**

10. Dichiarazione di Conformità

Con la presente, Alan Electronics GmbH dichiara che il dispositivo radio tipo Albrecht DR461 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo internet: www.alan-electronics.de



Errori di stampa riservati.

Le informazioni in questo manuale utente sono soggette a modifiche senza preavviso.

© 2020 Alan Electronics GmbH, Daimlerstraße 1g - 63303 Dreieich