

# BATTERY OPERATED SPECIAL ROAD SIGNALS SYSTEMES DE SIGNALISATION ROUTIERE D'URGENCE AUTOALIMENTES

**BMX AA**




Conforms with UNI EN 12352 M1/M3-T2-L1-L3-F1-F3-O2-C (red - yellow 1)  
Italian Ministry of Transport approval Aut. Min. 29784 (yellow 1)

Conforme UNI EN 12352 M1/M3-T2-L1-L3-F1-F3-O2-C (rouge - jaune 1)  
Homologation Ministère des Transports Italie Aut. Min. 29784 (jaune 1)

## BMX AA

---	IP 66	°C -40 +55	PC	A
			On *	V12: 700 mA V24: 350 mA




kg 0,89

## BMX AA



Italian Ministry of Transport approval Aut. Min. 47025 - Homologation Ministère des Transports Italie Aut. Min. 47025

- Device for temporary emergency road signalling, conforming with UNI EN 12352 norms (Traffic control equipment - Warning and Safety Light Devices)

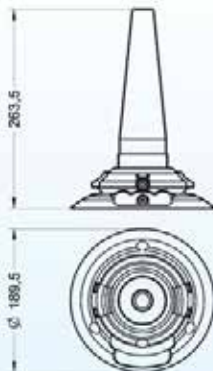

kg 0,99



- Rugged device (can be run over by vehicles) fitted with 40 extremely bright LED lights (yellow 1 approval)
- Polycarbonate circuit container covered with anti-shock PVC protection and high reflective white film. Base with 3 Neodymium magnets
- Battery operated with rechargeable batteries (Max recharge time: 180 min.) by means of recharge cable with socket for cigarette lighter plug and recharge jack to insert in the BMX AA (supplied with the product) or by means of mains feeders (see page 59)
- Designed for easy use and transported in a special case for 2 - 4 - 6 pieces cabled for vehicle recharge
- \*FLASHING LIGHT option (triple flash) for emergency signalling - 12 hours autonomy - and STEADY LIGHT optics signalling - 8 hours autonomy
- Colours available: red - blue - amber - green

- Dispositif de signalisation routière, conçu pour la signalisation d'urgences temporaires, conforme à la norme UNI EN 12352 (Equipements pour le contrôle du trafic - Dispositifs lumineux de sécurité et de signalisation du danger)
- Dispositif de signalisation carrossable (homologué en couleur jaune 1), muni d'une source lumineuse à 40 LEDS haute luminosité
- Conteneur du circuit en PC revêtu d'un matériel de protection antichoc en PVC avec une pellicule blanche réfléchissante. Base pourvue de 3 aimants au néodyme
- Auto-alimentation avec batterie rechargeable (Temps max. de recharge : 180 min.) par câble de recharge avec prise pour fiche allume-cigare et jack de recharge à insérer dans le BMX AA (en dotation) ou recharge depuis le réseau à 230V, par le moyen d'alimentations secteur (voir page 59)
- D'utilisation simple, il se loge dans sa valise de transport pour 2-4-ou 6 pièces câblés pour la recharge depuis la voiture
- \*Possibilité d'activation LUMIERE CLIGNOTANTE (triple éclat) pour signalisation d'urgence - autonomie 12 heures - et LUMIERE FIXE pour signalisation visuelle - autonomie 8 heures
- Couleurs disponibles : rouge - bleu - orange - vert

part no. code	type type	voltage tension	colour couleur
74597	BMX AA	V12/24D	3
74670	BMX AA	V12/24D	2
74673	BMX AA	V12/24D	4
74674	BMX AA	V12/24D	1
74807	ADATTATORE CONO BMX		
74793	CONO COLORATO		3
74808	CONO COLORATO		2
74794	CONO COLORATO		4
74801	CONO COLORATO		1
74795	CONO COLORATO		5

## ADAPTER + DIFFUSER FOR BMX AA ADAPTATEUR + DIFFUSEUR POUR BMX AA



+




+




# BATTERY OPERATED SPECIAL ROAD SIGNALS SYSTEMES DE SIGNALISATION ROUTIERE D'URGENCE AUTOALIMENTES


## BOX




Kg. 2.90



Kg. 5.10



P6: Kg. 8.70  
P6 SPECIAL: Kg. 10.00  
P6/1: Kg. 8.20

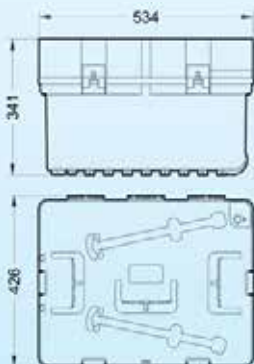

Kg. 20.10



### Contents of the C2 BOX:

- No. 2 BMX AA (colour options)
- No. 2 adapters for diffuser (colour options)
- No. 2 coloured diffusers (colour options)
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 1 road marker

### Contenu du BOX C2:

- No. 2 BMX AA (couleur à choisir)
- No. 2 adaptateurs pour diffuseur (couleur à choisir)
- No. 2 diffuseurs colorés (couleur à choisir)
- No. 1 torche MICRO PLX
- No. 1 craie de marquage

## BOX C2

### Contents of the V4 BOX:

- No. 4 BMX AA (colour options)
- Option: blister with 4 diffusers + 4 adapters (colour options)

### Contenu du BOX V4:

- No. 4 BMX AA (couleur à choisir)
- Option: 4 diffuseurs + 4 adaptateurs sous coque (couleur à choisir)



## BOX V4



### Contents of the P6 BOX:

- No. 6 BMX AA (colour options)

### Contenu du BOX P6:

- No. 6 BMX AA (couleur à choisir)

## BOX P6



## BOX P6 SPECIAL

### Contents of the P6 SPECIAL BOX:

- No. 6 BMX AA (colour options)
- No. 6 adapters for diffuser (colour options)
- No. 6 coloured diffusers (colour options)
- No. 1 PLX AA torch
- No. 1 MICRO PLX torch
- No. 2 road markers
- No. 1 bottle disinfectant
- No. 1 spray paint
- No. 1 two-colour tape
- No. 1 pair of leather protective gloves

### Contenu du BOX P6 SPECIAL :

- No. 6 BMX AA (couleur à choisir)
- No. 6 adaptateurs pour diffuseur (couleur à choisir)
- No. 6 diffuseurs colorés (couleur à choisir)
- No. 1 torche PLX AA
- No. 1 torche MICRO PLX
- No. 2 craies de marquage
- No. 1 flacon désinfectant
- No. 1 vernis spray
- No. 1 ruban signalétique routier
- No. 1 paire de gants de peau protecteurs

### Contents of the P6/1 BOX:

- No. 6 BMX AA (colour options)
- No. 6 adapters for diffuser
- No. 6 coloured diffusers (colour options)

### Contenu du BOX P6/1 :

- No. 6 BMX AA (couleur à choisir)
- No. 6 adaptateurs pour diffuseur
- No. 6 diffuseurs colorés (couleur à choisir)

Trolley box with extendable handle for easy transport. Different configurations available

Box trolley avec poignée extractible pour le transport. Disponible en différentes configurations



## BOX G10

Part nos. available on request - Codes disponibles sur demande




# BATTERY OPERATED SPECIAL ROAD SIGNALS SYSTEMES DE SIGNALISATION ROUTIERE D'URGENCE AUTOALIMENTES

## AR V4 - AR 3 CRB/1

BOX P6/1

Mains feeders - Alimentations secteur

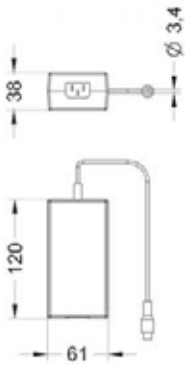

BOX V4

Kg. 0,30

AR V4 Technical Characteristics:

Caractéristiques techniques AR V4 :


- Input: 100÷240V ac 50/60 Hz
- Output: 13,5V dc
- I<sub>max</sub> = 5 A
- For - Pour: 1 BOX V4 or - ou 1 BOX P6  
or - ou 1 BOX P6 SPECIAL or - ou 1 BOX P6/1

AR V4



BOX P6 SPECIAL

BOX P6



2 x BOX C2

Kg. 0,63

AR 3 CRB/1 Technical Characteristics:

Caractéristiques techniques AR 3 CRB/1 :

- Input: 100V÷240V ac 50/60 Hz
- Output: 13,5V dc
- I<sub>max</sub> = 5 A
- For - Pour: 2 BOX C2 or - ou 2 BOX V4  
or - ou 1 BOX G10 or - ou 1 BOX P6  
or - ou 1 BOX P6 SPECIAL or - ou 1 BOX P6/1

AR 3 CRB/1



1 BOX P6  
or - ou

1 BOX P6 SPECIAL  
or - ou

1 BOX P6/1

2 x BOX V4

max. 8 devices: - dispositifs :  
BMX AA or - ou  
TRX AA/S or - ou  
PLX AA

1 BOX G10

part no. code	type type
74217	AR V4
74494	AR 3 CRB/1