

AMIKO

Smart Home

Okos redőnyvezérlő

kezelési útmutató

Bevezetés

Köszönjük, hogy az AMIKO HOME termékét választotta.

Az AMIKO okos redőnyvezérlő Zigbee technológiával működik és redőnyvezérlő motorokhoz tervezték.

A vezérlőt AMIKO Smart HUB-bal kell párosítani a Zigbee hálózathoz való csatlakozás érdekében. A párosítást követően az AMIKO HOME mobil applikációval egyszerűen vezérelheti motoros függönyét vagy redőnyét.

Ellenőrizheti, hogy nyitott vagy elhúzott állapotban vannak-e és távolról mozgathatja őket.

Műszaki adatok

Funkció

Áramellátás

Készenléti állapot

Terhelési teljesítmény

Működési frekvencia

Sugárzási teljesítmény

Protokoll

Adatátviteli távolság

Hálózati távolság

Vételi érzékenység

Működési hőmérséklet

Méret

Specifikáció

110-230VAV

<0.5W

800W (ellenállásos terhelés)

2405-2480MHz

20dBm

ZigBee HA

200m

120m

-101dBm

-10°C~+70°C


86mm*86mm*36mm

Fontos

1. A készülék vezeték nélkül kommunikál (Zigbee), ne helyezze fém dobozba, mivel az árnyékolja a jelet.
2. Működési hőmérséklet tartomány -10°C ~ +55°C; Páratartalom < 95%RH.
3. Használata nem ajánlott vegyi anyagok, gyúlékony anyagok közelében, sós párás vagy egyéb szélsőséges környezetben.
4. A telepítési hely legyen hótól és esőtől védett. A környezet ne legyen gázokkal vagy porral telített, mivel ezek korrodálhatják a fém alkotóelemeket, tönkretelhetik a szigeteléseket, ami robbanás veszélyes lehet.

Telepítés

Bekötés - kérjük kövesse a fázis és nulla bekötéseket az alábbi ábra szerint.

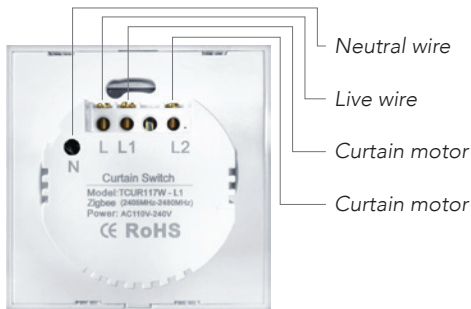

Üzembehelyezés

1. A készüléket AMIKO Smart HUB-al kell párosítani.
2. Távolítsa el a vezérlő üveg fedelét, ott talál egy kis fekete gombot (reset).
3. Tartsa nyomva a reset gombot 3-5 mp-ig.
4. Nyomja meg az OK gombot a Smart HUB-on a párosításhoz, az eszközök automatikusan megtalálják egymást.
5. Párosítás után az applikáció Eszközkezelőjében megjelenik a redőnyvezérlő.

6. Távvezérlés: a redőnyvezérlőhöz csatlakoztatott eszközt inentől egyszerűen vezérelheti az AMIKO HOME mobil alkalmazás segítségével.

7. Gyári alapbeállítás: tartsa nyomva a reset gombot kb. 5 másodpercig. Ezután a jelzőfény 2-3 másodpercig villog, majd időnként felvillan. Ezután a kapcsoló visszaáll a gyári alapbeállításokra.

Jótállás

A készülékre egy év jótállást vállalunk. A nem megfelelő használatból eredő meghibásodásokra a jótállás nem terjed ki. Az alábbi esetekben a jótállás érvényét veszti:

- a. A készüléket nem kijelölt szervizben javították vagy bontották szét.
- b. Árvíz, tűz, villámcsapás vagy más természeti eredetű kár.
- c. Összenyomás, eláztatás, magas páratartalom, vagy más nem természeti eredetű rongálás.
- d. A terméket nem a kezelési útmutatóban leírtak szerint használták.