motorola

# Motorola CT1

Vezetékes telefon




ecomoto™

# A lefordított kiadásról

Ez a dokumentum a(z) Suncorp Technologies Limited által kiadott „Motorola CT1 Corded Telephone – User Guide” (Version 5 (EU), 2014) című, eredetileg angol nyelvű használati útmutató magyar nyelvű fordítása. A fordítást a forgalmazó készítette. Az ábrák az eredeti útmutatóból származnak. Az ábrákon szereplő idegen nyelvű feliratok jelentését az ábrák mellett elhelyezett jelmagyarázat adja meg. A készülék kijelzőjén megjelenő szövegeket az útmutató a készülékkel azonos módon, eredeti formájukban közli.

A gyártó, valamint a terméket az Európai Unióba behozó gazdasági szereplő azonosító adatai és elérhetőségei a terméken, annak csomagolásán, illetve az eredeti dokumentációban találhatók.

**Forgalmazó: DND Telecom Center Kft.**
Cím: Magyarország, 1089 Budapest, Elnök utca 1.
E-mail: dnd@dnd.hu
Weboldal: https://www.dnd.hu/

A termék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, különösen a biztonsági tudnivalókat. Az útmutatót őrizze meg, és a termék továbbadásakor adja át az új felhasználónak.

A termékkel kapcsolatos kérdéseivel, jótállási és szervizigényével forduljon a forgalmazóhoz. A termékre vonatkozó EU-megfelelőségi nyilatkozat a gyártótól szerezhető be, az eredeti dokumentációban megadott elérhetőségen.

Fordítás azonosítója: HU-1.0 · 2026-09-29 · forrásfájl: CT1-EN-v6-UM.pdf

# Üdvözöljük...

### az új Motorola CT1 vezetékes telefon körében!

- 3 közvetlen hívó memóriagomb az egygombos, egyszerű tárcsázáshoz.
- 10 kétgombos memóriahely az egyszerű tárcsázáshoz.
- Újrahívás funkció az utoljára hívott szám egyszerű újratárcsázásához.
- Hangfrekvenciás (DTMF) tárcsázás.
- Némítsa el a hívó felet, így zavartalanul beszélhet a közelben lévőkkel.
- LED-jelzőfény mutatja, ha a némítás aktív.
- Csengőhangerő-kapcsoló a hangerő magas és alacsony közötti váltásához.
- Recall funkció a hálózati szolgáltatásokhoz.
- Falra szerelhető, helytakarékos kialakítás.

### Segítségre van szüksége?

Ha bármilyen problémája adódik a CT1 üzembe helyezésével vagy használatával, forduljon ügyfélszolgálatunkhoz a xxxxxxxxxxxx telefonszámon. A választ megtalálhatja ennek az útmutatónak a végén, a „Segítség” fejezetben is.

**Ez a használati útmutató minden szükséges információt tartalmaz ahhoz, hogy a lehető legtöbbet hozza ki telefonjából.**

**A telefon üzembe helyezéséhez kövesse az „Első lépések” fejezet egyszerű útmutatását.**

**FONTOS**
*Kizárólag a mellékelt telefonvonal-kábelt használja.*

### Mindent megkapott?

- Vezetékes kézibeszélő és spirálkábel
- Vezetékes alapállomás
- Telefonvonal-kábel
- Használati útmutató

ecomoto™

ECOMOTO: a marketing, a tervezés, a kutatás, a fejlesztés és az ellátásilánc-menedzsment közös erőfeszítése, amelynek eredménye mindenki számára jobb termék. Olyan átfogó szemlélet, amely a társadalmi és a környezeti felelősségvállalásra egyaránt figyel. Közös szenvedély és közös nézőpont.

A helyes út.

- Megfelel, illetve túlteljesíti az EMEA-régió környezetvédelmi szabályozási előírásait.
- Környezetbarát csomagolás, amely legalább 20% fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított anyagot tartalmaz.
- A telefon háza legalább 25%-ban fogyasztói felhasználás utáni újrahasznosított műanyagból készült.

# Tartalomjegyzék

**1. Első lépések** ..... **5**

**2. Ismerkedés a telefonnal** ..... **6**

**3. A telefon használata** ..... **7**

3.1 Hívások ..... 7

3.1.1 Hívás indítása ..... 7

3.1.2 Hívás befejezése ..... 7

3.1.3 Hívás fogadása ..... 8

3.2 Némítás ..... 8

3.3 Újrahívás ..... 8

**4. Memória** ..... **8**

4.1 Közvetlen hívószám tárolása ..... 8

4.2 Közvetlen hívószám tárcsázása ..... 8

4.3 Kétgombos memóriaszám tárolása ..... 8

4.4 Kétgombos memóriaszám tárcsázása ..... 9

**5. Recall mód** ..... **9**

**6. Segítség** ..... **9**

**7. Általános tudnivalók** ..... **9**

**8. Falra szerelés** ..... **13**

**Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)** ..... **13**

# 1. Első lépések


**FONTOS**
*Ne helyezze a CT1 készüléket fürdőszobába vagy más nedves helyiségbe.*

### Elhelyezés

A CT1 alapállomását a telefon fali aljzatától legfeljebb 2 méteres távolságra helyezze el, hogy a kábel elérje azt. A fali aljzatot a készülék közelében, könnyen hozzáférhető helyen kell kialakítani.

Ha a telefont falra szeretné szerelni, tekintse meg a(z) 13. oldalon található falra szerelési sablont.


### A kézibeszélő és az alapállomás csatlakoztatása

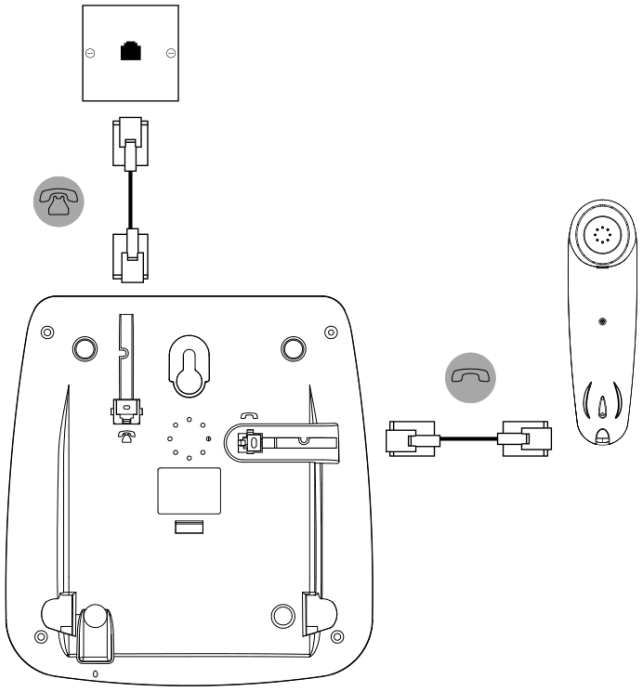

1. Csatlakoztassa a kézibeszélő spirálkábelének egyik végét az alapállomás alján található, jelű aljzatba, a másik végét pedig a kézibeszélő alján lévő aljzatba.
2. Csatlakoztassa a telefonvonal-kábelt a(z) jelű aljzatba.

# 2. Ismerkedés a telefonnal

### Az alapállomás áttekintése

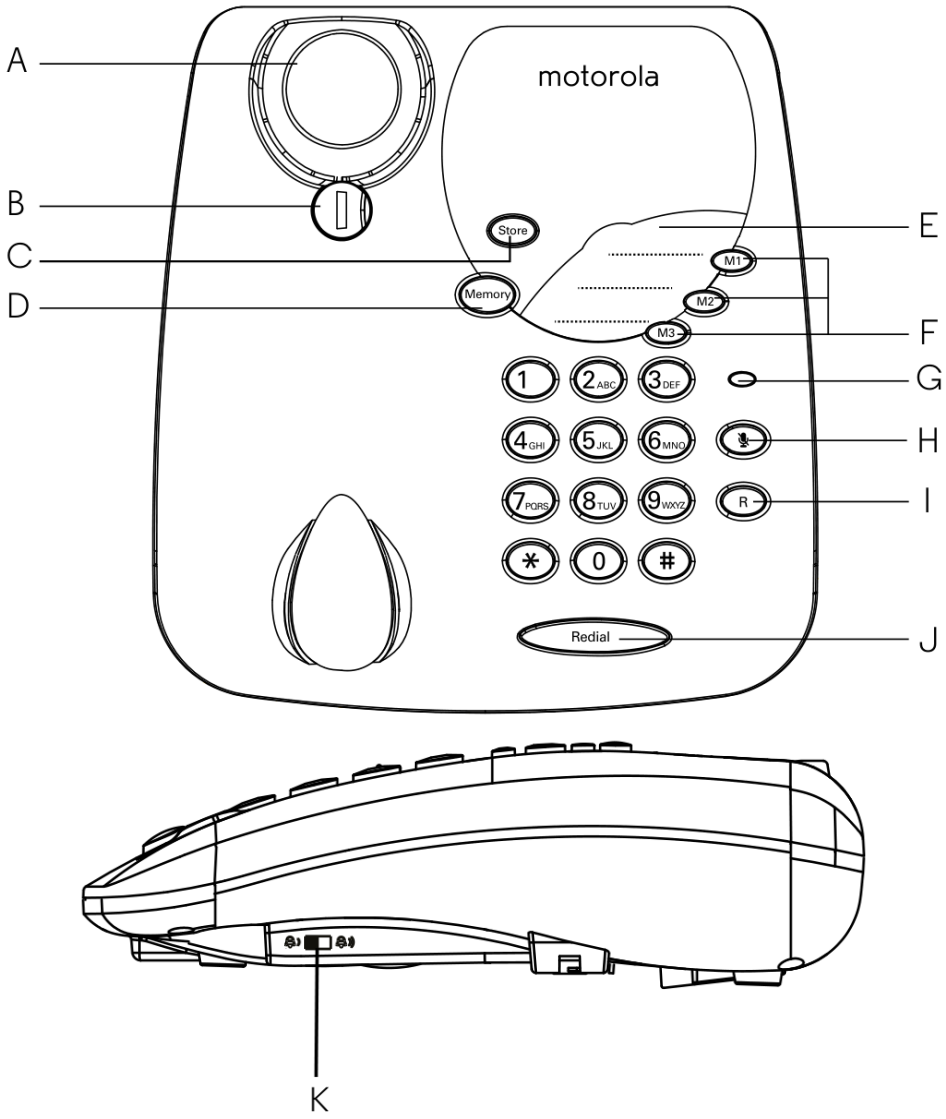


**A** **Villakapcsoló**
Megnyomva, vagy a kézibeszélő visszahelyezésekor befejezi a hívást.

**B** **Kézibeszélő-tartó fül**
Elforgatva rögzíti a kézibeszélőt falra szerelt helyzetben.

**C** **Tárolás (Store)**
Közvetlen hívószámok és kétgombos memóriaszámok tárolására szolgál.

**D** **Memória (Memory)**
Számok tárcsázása a kétgombos memóriából.

**E** **Memóriacímke**
Ide jegyezheti fel a 3 közvetlen hívószámot; a feljegyzés előtt távolítsa el a fedő műanyag lapot.

**F** **Közvetlen hívás (M1, M2, M3)**
Megnyomva közvetlen hívószámot tárol vagy tárcsáz.

**G** **LED**
Világít, ha a némítás be van kapcsolva.


**H** **Némítás**
Beszélhet a közelben lévőkkel anélkül, hogy a hívó fél hallaná a beszélgetést.

**I** **R**
Recall, mellékközpontokkal (PABX) használva.

**J** **Újrahívás (Redial)**
Megnyomva újratárcsázza az utoljára hívott számot.

**K** **Csengőkapcsoló**
A csengés hangerejét magas (🔔)) és alacsony (🔔)) között állítja.

### A kézibeszélő áttekintése

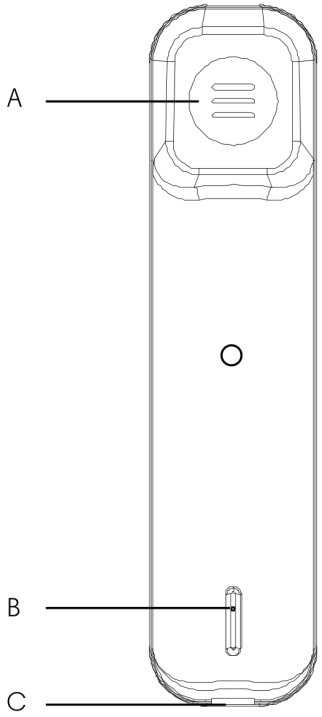


**A** **Hallgató**
A hívó fél hallgatására.

**B** **Mikrofon**
A hívó félhez való beszédhez.

**C** **Spirálkábel-aljzat**
Ide csatlakoztassa a spirálkábelt.

# 3. A telefon használata

## 3.1 Hívások

### 3.1.1 Hívás indítása

Emelje fel a kézibeszélőt, és a tárcsahang hallatán tárcsázza a számot.

### 3.1.2 Hívás befejezése

Helyezze vissza a kézibeszélőt az alapállomásra.

### 3.1.3 Hívás fogadása

A hívás fogadásához emelje fel a kézibeszélőt.

## 3.2 Némítás

A kézibeszélő elnémítható, így a hívó fél tudta nélkül beszélhet a közelben lévőkkel.

1. Hívás közben nyomja meg a(z) (🎤) gombot. A LED-jelzőfény kigyullad.
2. A hívás folytatásához nyomja meg ismét a(z) (🎤) gombot. A LED-jelzőfény kialszik.

## 3.3 Újrahívás

A telefon eltárolja az utoljára tárcsázott számot, amely legfeljebb 48 számjegy hosszú lehet.

Az utoljára hívott szám újratárcsázásához emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) Redial gombot.

# 4. Memória

A közvetlen hívó memóriahelyek (M1, M2 vagy M3) mindegyikén eltárolhat egy-egy gyakran használt telefonszámot, amely legfeljebb 20 számjegy hosszú lehet.

A kétgombos memóriában további tíz telefonszámot tárolhat; ezek is legfeljebb 20 számjegy hosszúak lehetnek.

## 4.1 Közvetlen hívószám tárolása

1. Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) Store gombot.
2. Tárcsázza a tárolni kívánt számot.
3. Nyomja meg a(z) Store gombot.
4. Nyomja meg az M1, M2 vagy M3 memóriagombok egyikét.
5. Helyezze vissza a kézibeszélőt az alapállomásra.

**MEGJEGYZÉS**
*Ne felejtse el a mellékelt címkére feljegyezni, hogy melyik közvetlen hívó memóriahelyen kinek a száma van.*

## 4.2 Közvetlen hívószám tárcsázása

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Nyomja meg az M1, M2 vagy M3 memóriagombok egyikét.
3. A telefon automatikusan tárcsázza a tárolt számot.

## 4.3 Kétgombos memóriaszám tárolása

1. Emelje fel a kézibeszélőt, és nyomja meg a(z) Store gombot.
2. Tárcsázza a tárolni kívánt számot.
3. Nyomja meg a(z) Store gombot.
4. Nyomja meg a 0–9 számgombok egyikét.
5. Helyezze vissza a kézibeszélőt az alapállomásra.

**MEGJEGYZÉS**
*Jegyezze fel, hogy melyik telefonszámot melyik számgomb alatt tárolta.*

### 4.4 Kétgombos memóriaszám tárcsázása

1. Emelje fel a kézibeszélőt.
2. Nyomja meg a(z) (Memory) gombot.
3. Nyomja meg a 0–9 számgombok egyikét.
4. A telefon tárcsázza a tárolt számot.

# 5. Recall mód

A Recall funkció bizonyos hálózati szolgáltatások, illetve mellékközpontok (PABX) szolgáltatásainak eléréséhez hasznos.

A hálózati szolgáltatásokkal kapcsolatos további információért forduljon a hálózat üzemeltetőjéhez.

A CT1-ben előre beállított recall mód megfelel az Ön országának hálózatához.

# 6. Segítség

**Nincs tárcsahang**

- Kizárólag a mellékelt telefonvonal-kábelt használja.
- Ellenőrizze, hogy a telefonvonal-kábel megfelelően csatlakozik-e.

**Számok tárolása**

- A szám eltárolásakor nincs megerősítő hangjelzés, egyszerűen tegye le a kézibeszélőt.
- Az eltárolt szám nem törölhető, de felülírható egy új számmal.

**Nem hallja a hívó felet**

- Győződjön meg arról, hogy a némítás nincs bekapcsolva. Ha a LED világít, a némítás kikapcsolásához nyomja meg a(z) (🎤) gombot.

# 7. Általános tudnivalók

**FONTOS**
*Ez a termék európai analóg nyilvános kapcsolt telefonhálózatokhoz és magán mellékközpontokhoz való csatlakoztatásra készült.*

## Fontos biztonsági tudnivalók

A tűz, áramütés, illetve személyi sérülés vagy anyagi kár kockázatának csökkentése érdekében a telefon használata során tartsa be az alábbi biztonsági előírásokat:

- Ne helyezze a telefont fűtőnyílásra vagy radiátor fölé. Gondoskodjon a telepítés helyén a megfelelő szellőzésről.
- Ne használja nedvesen, illetve vízben állva.
- Ne használja a terméket víz közelében (például fürdőkád, konyhai mosogató vagy medence mellett).

- Ne szerelje szét a terméket. Ha szervizelésre vagy javításra van szükség, forduljon az ebben az útmutatóban megadott ügyfélszolgálathoz.
- Kerülje a használatát zivatar idején. A készülék védelme érdekében használjon túlfeszültség-védőt.

## Telepítési útmutató

- Olvassa el és értelmezze az összes utasítást, és őrizze meg azokat későbbi felhasználásra.
- Tartsa be a terméken feltüntetett összes figyelmeztetést és utasítást.
- Ne telepítse a terméket fürdőkád, mosogató vagy zuhanyzó közelébe.
- Ne helyezze a terméket instabil kocsira, állványra vagy asztalra, mert leeshet, és súlyosan megsérülhet.
- Kizárólag a kezelési útmutatóban ismertetett kezelőszerveket állítsa be. Egyéb kezelőszervek helytelen beállítása károsodást okozhat, és a normál működés helyreállítása gyakran jelentős munkát igényelhet.

## Tisztítás

- A kézibeszélőt és az alapállomást nedves (nem vizes) ruhával vagy antisztatikus törlőkendővel tisztítsa.
- Soha ne használjon háztartási polírozószert, mert az károsítja a terméket. Száraz ruhát se használjon, mert az statikus feltöltődést okozhat.

## Környezetvédelem

- Ne tegye ki közvetlen napfénynek.
- Ne helyezze a terméket szőnyegre vagy más szálképző felületre, és ne olyan helyre tegye, ahol akadályozott a levegő szabad áramlása a felületén.
- Ne merítse vízbe a termék egyetlen részét sem, és ne használja nedves vagy párás környezetben, például fürdőszobában.
- Ne tegye ki a terméket tűznek, robbanásveszélynek vagy egyéb veszélyes körülménynek.
- Csekély esély van rá, hogy telefonja villámcsapás esetén megsérül. Javasoljuk, hogy zivatar idején húzza ki a telefonvonal-kábelt a fali aljzatból.

## Hulladékkezelési tudnivalók

### Hulladékkezelési tudnivalók lakossági felhasználók számára

Ha a terméket a továbbiakban nem kívánja használni, kérjük, a helyi hatóság újrahasznosítási előírásainak megfelelően selejtezze le. További tájékoztatásért forduljon a helyi hatósághoz vagy ahhoz a kereskedőhöz, ahol a terméket vásárolta.

### Hulladékkezelési tudnivalók üzleti felhasználók számára

Üzleti felhasználóknak fel kell venniük a kapcsolatot beszállítóikkal, ellenőrizniük kell a vásárlási szerződés feltételeit, és gondoskodniuk kell arról, hogy a terméket ne keverjék egyéb kereskedelmi hulladékkal a selejtezés során.

## Fogyasztói termékekre és tartozékokra vonatkozó garancia

Köszönjük, hogy ezt a Motorola márkájú, a Suncorp Technologies Limited (2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong; a továbbiakban: „SUNCORP”) licence alapján gyártott terméket választotta.

### Mire terjed ki ez a garancia?

Az alábbi kizárásokra is figyelemmel, a SUNCORP szavatolja, hogy az általa gyártott, ezen Motorola márkájú termék („Termék”), illetve az ezzel a termékkel való használatra értékesített hitelesített tartozék („Tartozék”) az alább meghatározott időtartamon belül, normál fogyasztói használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentes. Ez a korlátozott garancia az Önt megillető kizárólagos garancia, és nem ruházható át.

### Kire vonatkozik a garancia?

Ez a garancia kizárólag az első fogyasztói vásárlóra vonatkozik, és nem ruházható át.

### Mit tesz a SUNCORP?

A SUNCORP vagy hivatalos forgalmazója saját belátása szerint, kereskedelmileg ésszerű időn belül, díjmentesen megjavítja vagy kicseréli azokat a termékeket vagy tartozékokat, amelyek nem felelnek meg ennek a korlátozott garanciának. Ennek során funkcionálisan egyenértékű felújított, használt vagy új termékeket, tartozékokat vagy alkatrészeket is felhasználhatunk.

### Milyen egyéb korlátozások érvényesek?

MINDEN VÉLELMEZETT GARANCIA – IDEÉRTVE KORLÁTOZÁS NÉLKÜL AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE ÉS EGY ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT IS – KIZÁRÓLAG EZEN KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMÁRA ÉRVÉNYES, EGYÉBKÉNT AZ EBBEN A KIFEJEZETT KORLÁTOZOTT GARANCIÁBAN BIZTOSÍTOTT JAVÍTÁS VAGY CSERE A FOGYASZTÓ KIZÁRÓLAGOS JOGORVOSLATA, ÉS MINDEN MÁS, KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA HELYETT ÉRVÉNYES. SEMMILYEN ESETBEN NEM FELEL A MOTOROLA VAGY A SUNCORP – SEM SZERZŐDÉSES, SEM SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI (BELEÉRTVE A GONDATLANSÁGOT IS) JOGCÍMEN – A TERMÉK VAGY TARTOZÉK VÉTELÁRÁT MEGHALADÓ KÁROKÉRT, SEM PEDIG BÁRMILYEN KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRÉRT, ADATVESZTÉSÉRT VAGY EGYÉB PÉNZÜGYI VESZTESÉGÉRT, AMELY A TERMÉKEK VAGY TARTOZÉKOK HASZNÁLATÁVAL VAGY HASZNÁLATÁNAK LEHETETLENSÉGÉVEL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MERÜL FEL, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGTELJESEBB MÉRTÉKBEN.

Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a véletlen vagy következményes károkért való felelősség korlátozását vagy kizárását, illetve a vélelmezett garancia időtartamának korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozások vagy kizárások Önre nem vonatkoznak. Ez a garancia meghatározott jogokat biztosít Önnek, emellett a joghatóságtól függően egyéb jogok is megillethetik.

| Fedezett termékek | Garancia időtartama |
|---|---|
| Fogyasztói termékek | Két (2) év a termék első fogyasztói vásárlójának eredeti vásárlási dátumától számítva. |
| Fogyasztói tartozékok (vonalkábel) | Kilencven (90) nap a tartozék első fogyasztói vásárlójának eredeti vásárlási dátumától számítva. |
| Javított vagy cserélt fogyasztói termékek és tartozékok | Az eredeti garancia hátralévő ideje, vagy kilencven (90) nap a fogyasztóhoz történő visszaküldés dátumától számítva, amelyik hosszabb. |

## Kizárások

Rendes elhasználódás. A garancia nem terjed ki a rendes elhasználódásból eredő időszakos karbantartásra, javításra vagy alkatrészcserére.

Rongálás és nem rendeltetésszerű használat. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra vagy károkra, amelyek a következőkből erednek: (a) helytelen kezelés, tárolás, nem rendeltetésszerű vagy gondatlan használat, baleset vagy hanyagság, például a felület nem rendeltetésszerű használatból eredő sérülése

(repedés, karcolás stb.); (b) folyadékkal, vízzel, esővel, szélsőséges páratartalommal vagy erős izzadsággal, homokkal, szennyeződéssel vagy hasonlóval, szélsőséges hővel, illetve étellel való érintkezés; (c) a termék vagy tartozék kereskedelmi célú felhasználása, illetve rendellenes használatnak vagy körülményeknek való kitétele; vagy (d) egyéb, nem a Motorolának vagy a SUNCORP-nak felróható cselekmény.

Nem Motorola márkájú termékek és tartozékok használata. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra vagy károkra, amelyek nem Motorola márkájú vagy nem hitelesített termékek, tartozékok vagy egyéb perifériás eszközök használatából erednek.

Jogosulatlan szerviz vagy módosítás. A garancia nem terjed ki azokra a hibákra vagy károkra, amelyek a Motorolától, a SUNCORP-tól vagy azok hivatalos szervizközpontjaitól eltérő fél által végzett szervizelésből, tesztelésből, beállításból, telepítésből, karbantartásból, átalakításból vagy bármilyen módosításból erednek.

Módosított termékek. Nem tartoznak a garancia hatálya alá azok a termékek vagy tartozékok, amelyeknek (a) a sorozatszáma vagy dátumjelzése el lett távolítva, módosítva vagy olvashatatlanná vált; (b) a plombája sérült, vagy amelyeken a beavatkozás nyomai láthatók; (c) az alaplapjának sorozatszáma nem egyezik; vagy (d) nem megfelelő, illetve nem Motorola márkájú házzal vagy alkatrészekkel rendelkeznek.

Kommunikációs szolgáltatások. A garancia nem terjed ki az olyan hibákra, károkra vagy meghibásodásokra, amelyek a termékekkel vagy tartozékokkal együtt igénybe vett kommunikációs szolgáltatásból vagy jelből erednek.

### Hogyan vehető igénybe a garanciális szerviz, illetve hol kérhető további tájékoztatás?

A szervizeléshez vagy tájékoztatáshoz hívja a következő számot: XXXXXXXXXXX.

Tájékoztatást kap arról, hogyan küldheti el – saját költségén és felelősségére – a terméket vagy tartozékot egy hivatalos SUNCORP szervizközpontba. A szervizeléshez az alábbiakat kell mellékelnie: (a) a terméket vagy tartozékot; (b) az eredeti vásárlást igazoló bizonylatot (nyugtát), amely tartalmazza a vásárlás dátumát, helyét és az eladó nevét; (c) amennyiben a csomag tartalmazott garanciakártyát, a kitöltött garanciakártyát a termék sorozatszámával; (d) a hiba írásos leírását; és – ami a legfontosabb – (e) az Ön címét és telefonszámát.

## Műszaki tudnivalók

### Hány telefonkészülék csatlakoztatható?

Minden telefonkészüléknek van egy ún. csengő-egyenértékszáma (REN), amely megadja, hány készülék csatlakoztatható egyetlen telefonvonalra. Az Ön CT1 készülékének REN-értéke 1. Az összesített REN-érték legfeljebb 4 lehet. Ha az összesített REN-érték meghaladja a 4-et, előfordulhat, hogy a telefonok nem csengenek ki. Eltérő telefontípusok esetén nincs garancia a csengetésre, még akkor sem, ha a REN-érték 4 alatt van.

## Csatlakoztatás mellékközponthoz

Ez a termék Európán belüli használatra, a nyilvános telefonhálózathoz való csatlakoztatásra készült.


## Recall

Ha mellékközponthoz csatlakozik, szükség lehet a Recall funkció használatára. További információért forduljon a mellékközpont (PABX) szállítójához.

# 8. Falra szerelés

**FONTOS**
*Mielőtt a CT1 készüléket falra szerelné, ellenőrizze, hogy a fúrás helyén nincsenek rejtett vezetékek vagy csövek. Fúrás előtt győződjön meg arról is, hogy a telefonvonal-kábel elér az aljzatig.*

1. Fúrjon két lyukat a falba, egymás alatt, függőlegesen 9,2 cm távolságra, 8 mm-es fúrószárral.

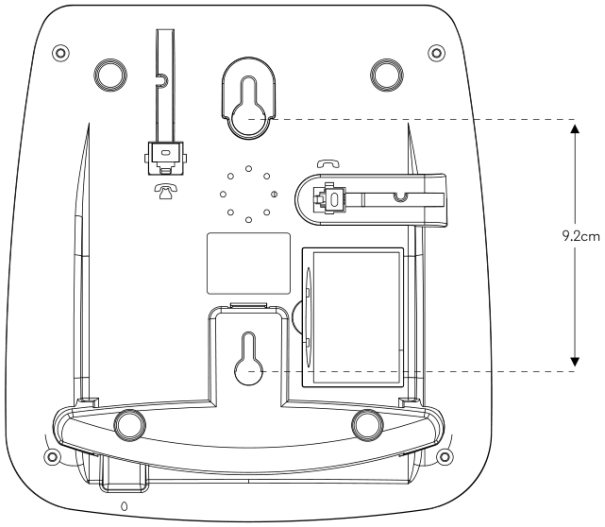


# Megfelelőségi nyilatkozat (DoC)

A gyártó eredeti, aláírt nyilatkozatának fordítása. Az eredeti nyilatkozat a fordítás alatt található.

A Suncorp kijelenti, hogy az alábbi termékek:

| | |
|---|---|
| Márkanév: | Motorola |
| Típus: | CT1 |
| Leírás: | Vezetékes telefon |

amelyekre ez a nyilatkozat vonatkozik, megfelelnek az Európai Közösségek Tanácsa alábbi irányelveinek alapvető követelményeinek:

- Kisfeszültségű irányelv (2006/95/EC)
- EMC-irányelv (2004/108/EC)
- R&TTE-irányelv (1999/5/EC)


A termékek megfelelnek az alábbi szabványoknak:

- Biztonság: EN60950-1:A12:2011
- EMC: EN55022:2010, EN55024:2010

A Suncorp Technologies Limited nevében és megbízásából:

Aláírás: lásd az eredeti nyilatkozatot
Név és beosztás: CW Cheung – műszaki igazgató (Chief Technical Officer)
Dátum: 2014. április 9.
Helyszín: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Az eredeti nyilatkozat:

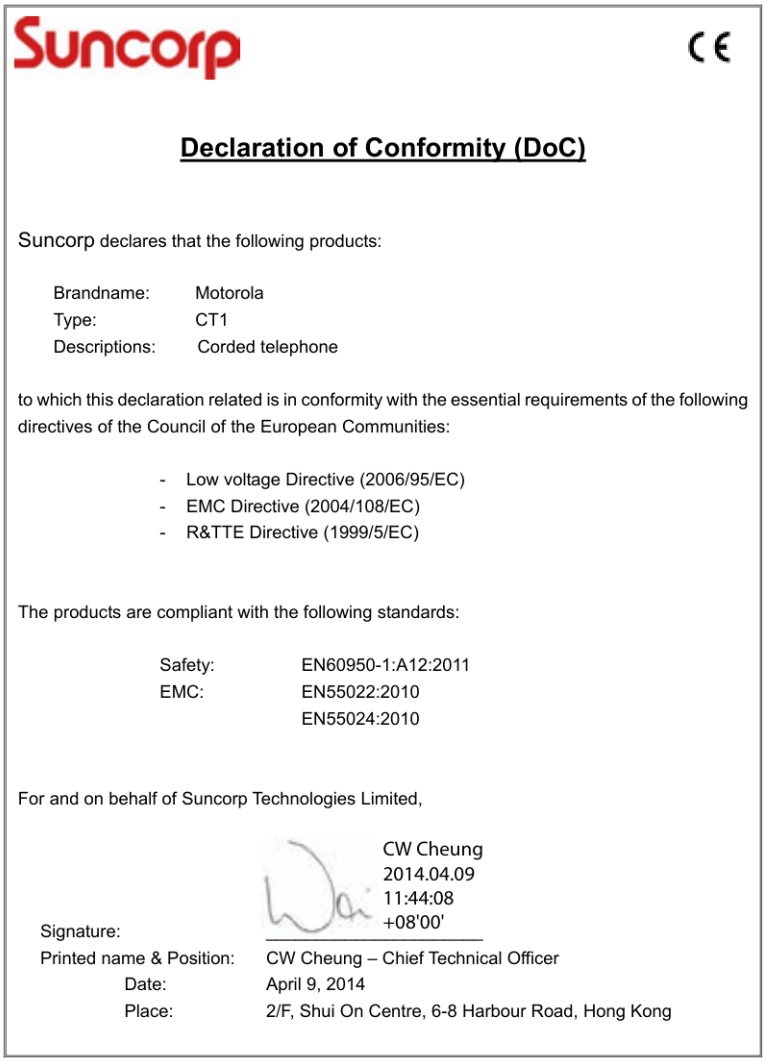

Suncorp

CE

**Declaration of Conformity (DoC)**

Suncorp declares that the following products:

Brandname: Motorola
Type: CT1
Descriptions: Corded telephone

to which this declaration related is in conformity with the essential requirements of the following directives of the Council of the European Communities:

- Low voltage Directive (2006/95/EC)
- EMC Directive (2004/108/EC)
- R&TTE Directive (1999/5/EC)

The products are compliant with the following standards:

Safety: EN60950-1:A12:2011
EMC: EN55022:2010
EN55024:2010

For and on behalf of Suncorp Technologies Limited,

Signature:
CW Cheung
2014.04.09
11:44:08
+08'00'

Printed name & Position: CW Cheung – Chief Technical Officer
Date: April 9, 2014
Place: 2/F, Shui On Centre, 6-8 Harbour Road, Hong Kong

Gyártja, forgalmazza vagy értékesíti a Suncorp Technologies Ltd., a termék hivatalos licencjogosultja. A MOTOROLA név és a stilizált M logó a Motorola Trademark Holdings, LLC védjegye vagy bejegyzett védjegye, licenc alapján használva. Minden egyéb védjegy a megfelelő jogtulajdonos tulajdona. © 2014 Motorola Mobility LLC. Minden jog fenntartva.

5. verzió (EU)