




SZERELÉSI UTASÍTÁSOK

1: Válassza ki a legjobb szerelési pozíciót, távol minden fém alkatrésztől.

2: Javasoljuk továbbá, hogy a felületet gondosan tisztítsa meg, és a beépítést legalább 20°C-os hőmérsékleten folytassa.

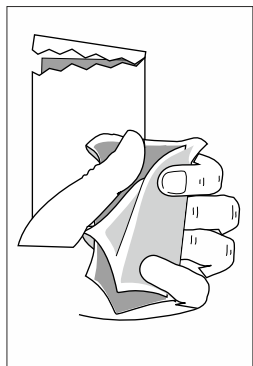

3: Távolítsa el a védőfóliát úgy, hogy kezével ne érintse meg a ragasztószalagot. Folytassa úgy, hogy az antennát az ablakra ragasztja, és egyenletesen nyomja meg annak teljes felületét, hogy tökéletes tapadást érjen el.

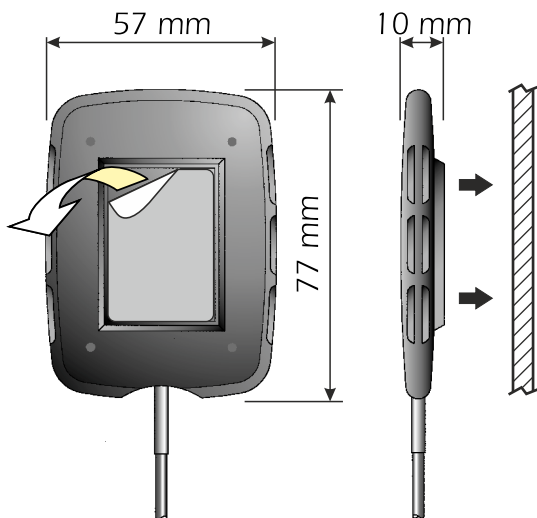

INGLASS ALACSONY PROFILÚ LTE & WLAN

Többsávú antenna

FŐ JELLEMZŐK

- Nagyon alacsony profilú többsávú antenna
- Frekvenciatartomány: 800 MHz-től
Többsávú antenna: GSM dual, UMTS, WiMAX, WiFi (IEEE802.11b/g/h/p), V2X rendszerekhez
- Telepítés: öntapadós rögzítés üvegre, műanyag dobozra, falra, fa felületekre (FÉMALAPOKRA NEM ALKALMAZHATÓ).
- 3M ragasztószalag a tartós felszereléshez





SPECIFIKÁCIÓK

Elektromos adatok

Típus:	Antenna: Beltéri öntapadós antenna
Frekvenciatartomány	800 - 810 MHz @ SWR ≤ 2.6 810 - 960 MHz @ SWR ≤ 2 1.71 - 5.925 GHz @ SWR ≤ 2.2
Impedancia:	50 Ω kiegyensúlyozatlan
Sugárzás:	Omnidirekcionális
Polarizáció:	Függőleges
Nyeresség:	0 dBd, 2.14 dBi minden sávban
Maximális teljesítmény:	10 Watts 800 - 2700 MHz-ig 6 Watts 2.7 - 3.8 GHz között 5 Watts 3.8 - 5.925 GHz között
Csatlakozó típusa:	Férfi csatlakozó: SMA
Kábel típusa / hossza:	RG 174 AVU / 3 m (más hossz kérésre)

Mechanikai adatok

Anyagok:	PCB, hőre lágyuló műanyag, réz
Méreték (kb.):	57 x 77 x 10 mm
Súly (kb.):	70 gr
Szerelés:	Ragasztószalag. Alkalmas "nem fémes" felületekhez

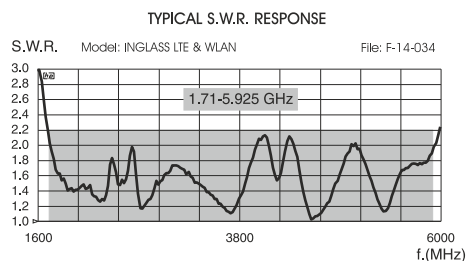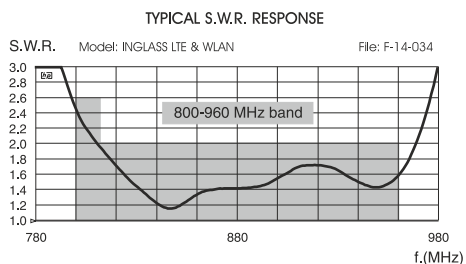


SWR test effected with 10cm cable



HI-QUALITY ANTENNAS MADE IN ITALY

Megfelelő telepítés


Járműüvegre szerelés

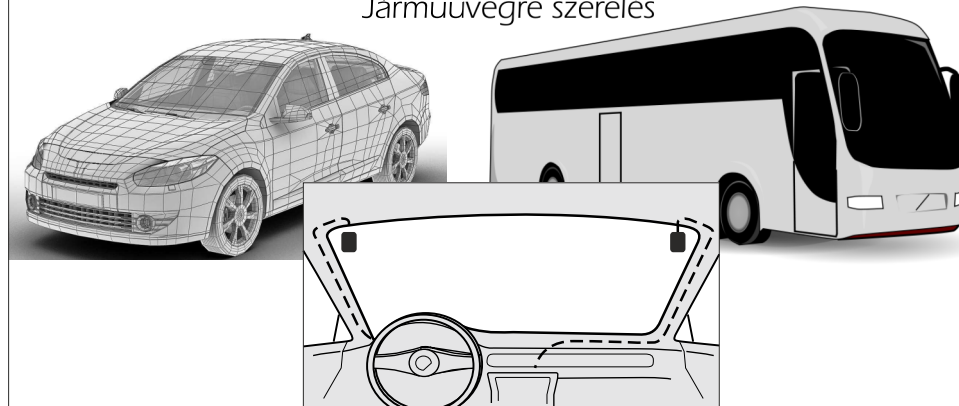

Műanyag dobozok



Ablaküvegek

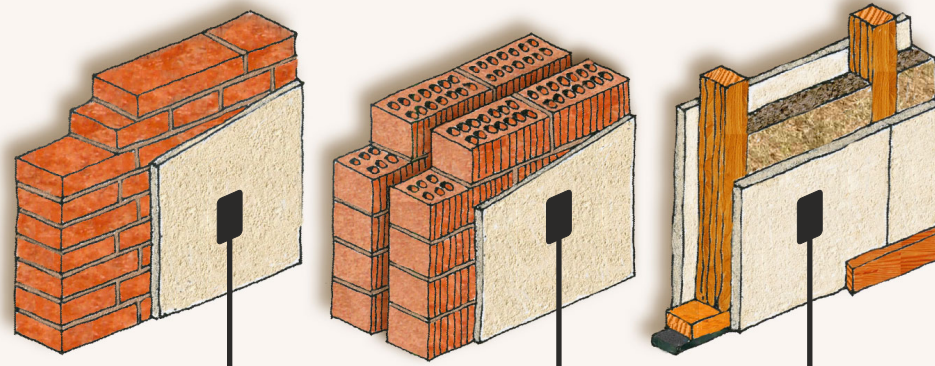

Tégla és betonfal

Fából készült fal