

2018-AS KATALÓGUS

NINCS TÖBBÉ HOLTTÉR!

TOLATÓKAMERA-RENDSZEREK
A TÖKÉLETES MEGOLDÁS MINDEN CÉLRA

Mobile living made easy.

 **DOMETIC**



MINDENKÉPPEN JÓ BEFEKTETÉS: TOLATÓKAMERA-RENDSZEREK

A Dometic PerfectView segítségével minden típusú járművet testreszabott biztonsági csomaggal szerelhet fel. Különféle kivitelű kamerák, intelligens felszereltségű vékony LCD-monitorok, komplett csomagok, egyedi módon kombinálható komponensek, alapkivitelek és nagy igénybevételnek ellenálló típusok ... minden igényhez és minden alkalmazáshoz létezik profi megoldás.



TARTALOM

Rendszerkomponensek	6
Tolatókamera-rendszerek	10
Kiegészítő és bővítő kamerák	28
Csatlakozás gyári kijelzőkhöz	34
WiFi átviteli csatorna	38
Belső kamerák	40
Erős igénybevételhez tervezett (Heavy-Duty) komponensek	44
Navigáció és tolatókamera funkció	54
Moniceiver és tolatókamera funkció	60
Tartozékok tolatókamera-rendszerekhez	64



A DOMETIC AZ INTERNETEN

Itt találhatja meg a Dometic teljes kínálatát, valamint részletes információkat minden egyes termékre vonatkozóan. Emellett érdekes tényeket is olvashat cégünkéről, és megtalálja a katalógusok letöltéséhez használható hivatkozásokat is.

DOMETIC.COM



TANÚSÍTVÁNNYAL RENDELKEZŐ BIZTONSÁG

TEHERGÉPKOCSIKHOZ, ÉPÍTŐIPARI GÉPEKHEZ ÉS HASONLÓKHOZ

Mérnökeink természetesnek veszik a szabványok és törvényi előírások betartását. Szoros együttműködést folytatnak a járműgyártókkal és kereskedelmi szervezetekkel, így minden fontos információ közvetlenül a rendelkezésükre áll.

Új ipari szabványok, növekvő biztonsági követelmények, változó törvényi előírások – a Dometic PerfectView mindezt szem előtt tartja.



01



02



03

01 JOBB KÖZVETETT RÁLÁTÁS

Naponta történnek halálos balesetek építkezéseken amiatt, hogy a gépkezelő nem látja munkatársait vagy a járókelőket, akik a jármű mögé vagy mellé kerülnek. Az utólag felszerelt kamera-rendszerrel növelheti a jármű körüli látóteret.

02 TOLATÓKAMERÁK GYÁRI KIJELZŐKÖN

Akár két kamerát is csatlakoztathat az eredeti (gyári) multimédiás kijelzőhöz. Egyszerűen csak illessze közéjük a Dometic vezérlődobozt és a megfelelő adaptert, és máris megy a képátvitel.

03 HEAVY-DUTY (ERŐS IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT) KIVITEL

A PerfectView CAM 60ADR heavy-duty kamera extrém körülmények mellett is használható. Mindehhez az ISO 16750-2, ISO 16750-3 szerinti tanúsítvánnyal és IP 69K védelességi osztállyal rendelkezik. A nagy igénybevételre jelentő használathoz készült kamerákkal, monitorokkal és rendszermegoldásokkal kapcsolatos további információkat a 44–53. oldalon találja.



04

04 SEGÉDESZKÖZÖK ÉPÍTŐIPARI GÉPEK SZÁMÁRA

A nehéz építőipari gépek baleseteinek elkerülése érdekében a német építőipari szakszervezet, a BG Bau népszerűsíti a jobb látóteret biztosító berendezésekbe (pl. tolatókamera-rendszerekbe) történő befektetést azáltal, hogy a kezdeti költségek kb. 25 %-át átvállalja.

PERFECTVIEW KAMERÁK EGYESÉVEL VAGY CSOMAGBAN

Különösen kompakt kivitelűt keres? Vagy integrált fűtéssel ellátott robusztus felszerelést? Olyan kamerát szeretne, amely közelről és távolról is éles képet szolgáltat? Vagy speciális modellre van szüksége, mert tényleg nincs hely a tolatókamera számára a jármű hátulján? A PerfectView kínálata profi megoldást kínál minden igényre.



PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Akár két kamerát is csatlakoztathat az eredeti multimédiás kijelzőhöz

A PerfectView SWITCH 200VTO vezérlődobozzal és a megfelelő járműspecifikus adapterrel két kamerát is csatlakoztathat a gyári multimédiás kijelzőhöz. A kamerák manuálisan vagy automatikusan aktiválhatók. A külső kapcsolón keresztül manuálisan váltogathat a két nézet közt.



PERFECTVIEW CAM 45

Kicsi színes kamera

- 1/4" CCD képérzékelő (PAL)
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Látószög: 120° átlósan
- Mikrofon
- Hőmérséklet-vezérelt fűtés
- Külön infravörös LED-ek az optimális éjszakai látásért
- Védettségi osztály: IP 69K
- Készen áll a navigációs rendszerekhez történő csatlakoztatásra



PERFECTVIEW CAM 55

Strapabíró színes kamera

- 1/4" CCD képérzékelő (PAL)
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Látószög: 120° átlósan
- Bemeneti feszültségtartomány: 10–32 V
- Mikrofon
- Hőmérséklet-vezérelt fűtés
- Külön infravörös LED-ek az optimális éjszakai látásért
- Ellenőrzőjelek: ISO 16750-3, ISO 16750-4, IEC68-2-38, ISO 9227, ECE R10
- Védettségi osztály: IP 69K



PERFECTVIEW CAM 80CM

Színes redőnyös kamera

- Rendkívül kompakt színes kamera
- Automatikus, motoros kamerafedél az objektív szennyeződések elleni védelmére
- Nagy (átlósan 145°-os) látószögű objektív
- Ellenőrzőjelek: ISO 16750-2 2010-03, ISO 16750-3 4.1.2.4 2007-08
- Védettségi osztály: IP 69K
- Beépített mikrofon
- LDR-vezérelt IR LED-ek



PERFECTVIEW CAM 44

Duplalencsés színes kamera redőnnyel

- Színes CMOS kamera (PAL) LED-del
- Nagy látószög közeli területnél (140° átlósan)
- Telefunkció távoli területnél (50° átlósan)
- Automatikus, motoros kamerafedél
- Beépített mikrofon
- Gyárilag tükrözött
- LDR-vezérelt IR LED-ek
- Távolságjelek (3 vonal) tolató módban



PERFECTVIEW CAM 604

2 lépcsős (digitálisan)
zoomolható kamera

- Látószög: 153° átlósan közelre, 83° átlósan távolra
- Infravörös LED-ek a jobb éjszakai látásért
- Hőmérséklet-vezérelt fűtés
- Beépített mikrofon
- Kőfelverődés ellen védő cserélhető lencse



PERFECTVIEW CAM 40

Színes gömbkamera

- Szuper kompakt dizájn nagy rezgésállósággal
- Nagy fényérzékenység és felbontás
- Széles látószögű (átlósan 130°-os) objektív
- Infravörös LED-ek a jobb éjszakai látásért



PERFECTVIEW CAM 18

Színes gömbkamera

- Színes CMOS camera (PAL), különösen alkalmas oldalkameraként való használatra
- Alumínium ház
- Állítható gömbkamera
- Beépített mikrofon
- LDR-vezérelt IR LED-ek
- Távolságjelölés



PERFECTVIEW CAM 60ADR

Színes kamera, ADR-megfelelőséggel

- Színes CCD-kamera, a legnagyobb terhelésekhez is alkalmas
- Külön elhelyezett LED-ek a tükröződésmentes éjszakai látásért
- Dupla (edzett) védőüveg a kamera számára
- Cserélhető üvegorrítás
- Oldalsó kábelbemenet (megakadályozza a kábel megtörését)
- Porszórt alumíniumház
- Rozsdamentes acél tartó és csavarok
- Megfelel az ISO 16750-3, ISO 16750-4, IEC68-2-38, ISO 9227, ECE R10, IP 69K (tehergépjárművel való használat) és ADR szabványoknak



PERFECTVIEW CAM 29S

konzolos kamera

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- Víz ellen védett az IP 68 szerint
- Ideális nagyon keskeny helyekre



PERFECTVIEW CAM 29BKS

Féklámpakonzolba integrált kamera

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- 2016-ig gyártott VW Crafter modellekhez és Mercedes-Benz Sprinter modellekhez alkalmas
- 150°-os széles látószögű objektív
- Víz ellen védett az IP 68 szerint



PERFECTVIEW CAM 35

Színes CMOS-kamera, a féklámpakonzolba integrálva

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív alapfelszerelésként beépítve
- Utólag beszerelhető távolra néző (átlósan 60°-os) kamera
- FIAT Ducato X250-hez, X290-hez és testvérmodelljeikhez
- Az eredeti féklámpába integrálható
- A ház fényezhető



VÉKONY KIALAKÍTÁS, ÉLES KÉPEK-PROFI MONITOROK MINDEN IGÉNYHEZ

Vékony, kompakt és jól használható: a PerfectView monitorok hat különféle variációban kaphatók – 5", 7" vagy 9"-os képtárlóval, hagyományos vagy strapabíró kialakításban, amelyek a legmostohább körülményeknek is megfelelnek.

Mindegyik monitor az ISO 16750 szerint tesztelve és jóváhagyva! Digitális LCD-technológia energiatakarékos, szuper fényerős LED-es háttérvilágítással, ami minden fényviszony mellett kiváló képminőséget biztosít.



HAGYOMÁNYOS PERFECTVIEW M 55L ÉS M 75L

5" / 7" digitális LCD-monitor

- 11–30 V-os üzemi feszültséghez
- Automatikus vagy kézi aktiválás
- Automatikus nappali/éjszakai beállítás
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- 384 000 pixel
- 3 kamerabemenet, 1 videojel-felismeréssel
- A képbeállítások elmenthetők minden egyes kamera esetén
- Hangszóró
- LED-es háttérvilágítás



ERŐS IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT (HEAVY-DUTY) PERFECTVIEW M 55LX ÉS M 75LX

Négy kamerabemenettel

A Dometic új heavy-duty monitorai három további előnyt kínálnak. Először is négy kamerabemenettel rendelkeznek. Másodsor: a távolságjelek segítségével behatárolható a veszélyzóna. Harmadszor pedig mindegyik készülékhez felilleszthető napellenző tartozik.



ERŐS IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT (HEAVY-DUTY) PERFECTVIEW M 9LQ

Képosztó négy kameraképpel

- Nagyméretű 9"-os monitor érintőképernyővel
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Minden kamera esetén beállítható a tükrözött kép funkció.
- LED-es háttérvilágítás
- 4 kamerabemenet
- Képosztó 4 kamerakép egyidejű megjelenítéséhez
- Érzékelős gombokkal (monitor) vagy érintőképernyőn keresztül (négyes képosztás) vezérelhető
- Ideális speciális járművek, mezőgazdasági gépek stb. számára



Vízálló
az IP 69K
szerint

FRÖCCSENŐ VÍZ ELLEN VÉDETT PERFECTVIEW M 70IP

Kiváló minőségű 7"-os LCD-monitor

- 12 – 32 V-os üzemi feszültséghez
- Fröccsenő víz ellen védett az IP69K szerint
- 3 kamerabemenet
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Többnyelvű OSD
- Alumínium ház
- LED-es háttérvilágítás
- Érzékelős gombokkal vagy távirányítóval vezérelhető
- Állítható távolságjelek

SEGÍTSÉG A DÖNTÉSBEN

A következő táblázat áttekintést nyújt az összes jelenleg elérhető PerfectView komplett rendszerről. Legyen az kamion vagy kisteherautó, normál vagy mostoha körülmények melletti alkalmazás – itt

megtalálja a „saját rendszerét”! Az ajánlott alkalmazások főként a használt rendszerkamerától függnek.

●	●	●	●	●	●	●
Minibuszok	Transzporterek	Tehergépjárművek helyi közlekedéshez	Építőipari és kommunális szolgáltatók gépei	Mezőgazdasági és erdészeti járművek	Tehergépjárművek hosszú távú közlekedéshez	Pótkocsis tehergépjárművek
PROFI HASZNÁLAT			NAGY IGÉNYBEVÉTEL			


Szupervékony
LCD-
monitorok

5"-os monitorok (átlós képernyőméret: 127 mm)

RENDSZER	 RVS 545 / W	 RVS 555X	 RVS 580 / X	 RVS 594 / W	 RVS 536
Hív. sz.	9600000562 / 9600000564	9600000079	9600000073 / 9600000081	9600000075 / 9600000143	96000000561
/ Monitor	M 55L	M 55LX	M 55L / M 55LX	M 55L	M 55L
Üzemi feszültség	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között
Áramfelvétel	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
Felbontás	384 000 pixel	384 000 pixel	384 000 pixel	384 000 pixel	384 000 pixel
LED-es háttérvilágítás	•	•	•	•	•
Videószabvány	PAL auto	NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto	PAL auto	NTSC / PAL auto
Kamerabemenetek száma	3	L: 3 / LX: 4	L: 3 / LX: 4	3	3
Nappali / éjszakai dimmer	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR
Távolságjelölés	kamerán keresztül	—/állítható	—/állítható	kamerán keresztül	—
Tükrözési funkció	beállítható	beállítható	beállítható	beállítható	beállítható
Hangszóró	•	•	•	•	•
Rezgésállóság	6 g	6 g	6 g	6 g	6 g
Hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között
/ Kamera	CAM 45	CAM 55	CAM 80CM	CAM 44	CAM 35
Képezékelő	1/4" CCD	1/4" CMOS	1/3" CCD	1/3"-os közeli kép / 1/4"-os távoli kép	1/4" CMOS
Felbontás	250 000 pixel	307 000 pixel	270 000 pixel	290 000 pixel	345 000 pixel
Látószög vízszintesen / függőlegesen / átlósan	80° / 65° / 120°	100° / 70° / 120°	100° / 72° / 145°	100° / 72° / 140° / 35° / 28° / 50°	140° / 95° / 70° / 150°
Fényérzékenység (lux)	< 1 (0 LED-del)	< 1 (0 LED-del)	< 0,5 (0 LED-del)	< 1 (0 LED-del)	< 1,5
Videószabvány	PAL	PAL	PAL	PAL	NTSC
Elektronikus fényerő-beállítás	•	•	•	•	•
Infravörös LED-technológia az optimális éjszakai látásért	•	•	•	•	•
Beépített mikrofon	•	•	•	•	—
Fűtés	•	•	•	—	—
Motoros kamerafedél	—	—	•	•	—
Rezgésállóság	10 g	10 g	6 g	6 g	10 g
Védelem osztály	IP 69K	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 69K
Tükrözési funkció	beállítható	beállítható	beállítható	gyárilag tükrözött	gyárilag tükrözött
Hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +70 °C között	–30 °C és +70 °C között	–20 °C és +65 °C között	–30 °C és +70 °C között	–30 °C és +70 °C között
	lásd a 12/13. oldalt	lásd a 15. oldalt	lásd a 16/19. oldalt	lásd a 20. oldalt	lásd a 25. oldalt

A táblázat nem tartalmazza az Ön céljaihoz megfelelő rendszert? Ne aggódjon, szívesen konfigurálunk Önnek egy személyre szabott megoldást. A moduláris PerfectView kínálata számos kombinációs

és bővítési lehetőséget kínál. Az összes komponenst, kábelt, csatlakozót és tartozékot összehangoltuk egymással, így a tökéletes kompatibilitás garantált.

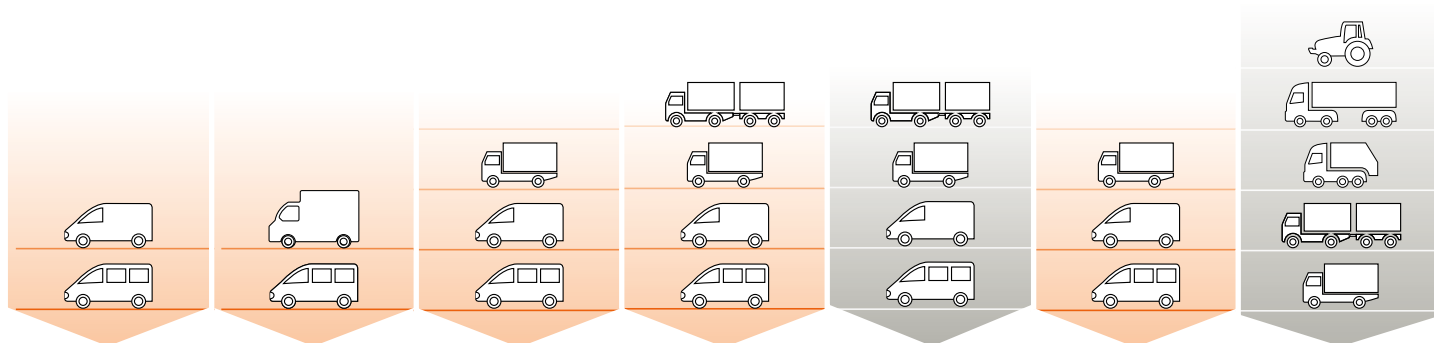

7"-os monitorok (átlós képernyőméret: 178 mm)

RVS 535	RVS 729	RVS 745 / W	RVS 755X	RVS 780 / X	RVS 794 / W	RVS 764X
9600000078	9600000194	9600000563 / 9600000565	9600000080	9600000074 / 9600000082	9600000076 / 9600000145	9600000083
M 55L	M 7LS	M 7LS	M 75L / M 75LX	M 75L / M 75LX	M 75L	M 75LX
11 és 30 V DC között	11 és 16 V DC között	11 és 16 V DC között	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között	11 és 30 V DC között
8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W	8 W
384 000 pixel	337 000 pixel	337 000 pixel	384 000 pixel	384 000 pixel	384 000 pixel	384 000 pixel
•	•	•	•	•	•	•
NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto	NTSC / PAL auto
3	2	2	L: 3 / LX: 4	L: 3 / LX: 4	3	4
automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR	automatikus LDR
—	—	—	—/állítható	—/állítható	kamerán keresztül	állítható
beállítható	monitoron keresztül	monitoron keresztül	beállítható	beállítható	beállítható	beállítható
•	•	•	•	•	•	•
6 g	5 g	5 g	6 g	6 g	6 g	6 g
–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +65 °C között	–20 °C és +65 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között
CAM 29BKS	CAM 29S	CAM 45	CAM 55	CAM 80CM	CAM 44	CAM 604
1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CCD	1/4" CMOS	1/3" CCD	1/3"-os közeli kép / 1/4"-os távoli kép	1/4" CMOS
307 000 pixel	307 000 pixel	250 000 pixel	307 000 pixel	270 000 pixel	290 000 pixel	kb. 400 000 pixel
115° / 90° / 150°	115° / 90° / 150°	80° / 65° / 120°	100° / 70° / 120°	100° / 72° / 145°	100° / 72° / 140° / 35° / 28° / 50°	140° / 94° / 153° / 63° / 52° / 83°
< 1	1	< 1 (0 LED-del)	< 1 (0 LED-del)	< 0,5 (0 LED-del)	< 1 (0 LED-del)	< 1 (0 LED-del)
NTSC	NTSC	PAL	PAL	PAL	PAL	PAL
•	•	•	•	•	•	•
•	•	•	•	•	•	•
—	—	•	•	•	•	•
—	—	•	•	•	—	•
—	—	—	—	•	•	—
8 g	8 g	10 g	10 g	6 g	6 g	10 g
IP 68	IP 68	IP 69K	IP 69K	IP 69K	IP 68	IP 69K
gyárilag tükrözött	gyárilag tükrözött	beállítható	beállítható	beállítható	gyárilag tükrözött	gyárilag tükrözött
–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–20 °C és +70 °C között	–30 °C és +70 °C között	–20 °C és +65 °C között	–30 °C és +70 °C között	–30 °C és +70 °C között
lásd a 25. oldalt	lásd a 24. oldalt	lásd a 12/13. oldalt	lásd a 15. oldalt	lásd a 17/19. oldalt	lásd a 21. oldalt	lásd a 22/23. oldalt



A tolatókamera-rendszerekhez illő tartozékok – például plusz kamera csatlakoztatásához – a 64–69. oldalon találhatók.



SZUPERLAPOS MONITOR, PLUSZ LED-ES SZÍNES KAMERA: KIVÁLÓ MINŐSÉG JÓ ÁRON

Kiváló minőségű szerkezeti elemek és modern technológia: Ezek a Dometic PerfectView LCD-s tolatókamera-rendszerek kedvező áron kínálnak olyan felszereltséget, amelyre érdemes odafigyelni. A szupervékony PerfectView M 55L és M 75L színes LCD-monitorok mindenkit lenyűgöznek elegáns megjelenésükkel és nagyszerű képminőségükkel. A digitális vezérlőtechnológia még extrém forróságban is gyors bekapcsolási időket és zavarmentes üzemeltetést garantál.

A PerfectView CAM 45 kompakt színes kamera kényelmes, 120°-os látószöveget kínál, infravörös LED-ekkel, hőmérsékletvezérelt fűtéssel és mikrofonnal is rendelkezik. Külön elhelyezett LED-ek gondoskodnak a tükröződésmentes éjszakai látásról. Két plusz kamera csatlakoztatható.






Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszerezés



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 545 / 545W

Tolatókamerás rendszerek 5"-os digitális LCD-monitorral és kicsi színes kamerával

M 55L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások három kamerabemenet számára
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

CAM 45 / 45W KAMERA

- 1/4" CCD képérzékelő (PAL)
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Látószög: 120° átlósan
- Mikrofon
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Külön infravörös LED-ek az optimális éjszakai látásért
- Védettségi osztály: IP 69K

Műszaki adatok: 10. oldal

Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 5" monitor, kamera, 15 m-es csatlakozókábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

RVS 545 / Hiv. szám: 9600000562

RVS 545W / Hiv. szám: 9600000564




Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszerezés



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 745 / 745W

Tolatókamerás rendszerek 7"-os digitális LCD-monitorral és kicsi színes kamerával

M 75L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- A képbeállítások a három kamerabemenethez külön-külön menthetők el
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

CAM 45 / 45W KAMERA

- 1/4" CCD képérzékelő (PAL)
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Látószög: 120° átlósan
- Mikrofon
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Külön infravörös LED-ek az optimális éjszakai látásért
- Védettségi osztály: IP 69K

Műszaki adatok: 11

Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 7"-os monitor, kamera, 15 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

RVS 745 / Hiv. szám: 9600000563

RVS 745W / Hiv. szám: 9600000565




A tolatókamera-rendszerekhez illő tartozékok – például plusz kamera csatlakoztatásához – a 64–69. oldalon találhatók.



NAGY IGÉNYBEVÉTELNEK ELLENÁLLÓ (HEAVY-DUTY) MONITOR, PLUSZ LED-ES KAMERA: A KITARTÓ TÍPUSOKNAK

Egy osztállyal feljebb: Ezen Dometic PerfectView LCD tolatókamera-rendszerekhez a robusztus PerfectView CAM 55 színes kamerát kombináltuk az LX sorozat nagy igénybevételre tervezett (heavy-duty) LCD-monitoraival. A sorozat kiemelkedő jellemzője a felilleszthető napellenző.

Mindezek mellett az LX sorozat monitorjainak további előnye, hogy akár négy kamera is csatlakoztatható egyszerre – ezek közül háromnál van lehetőség a beállítások külön történő mentésére. Az oldalkamerák az irányjelzővel vezérelhetők, míg a pótkocsi-kamerák automatikusan működésbe lépnek, amikor a tolatófokozat bekapcsolására kerül sor. Állítható távolságjelek teszik kényelmessé a manőverezést

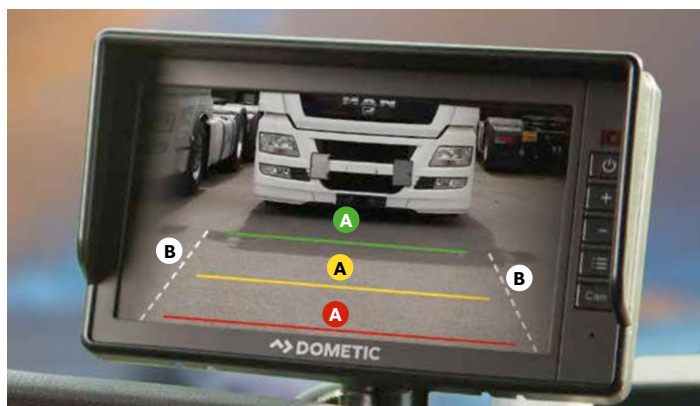

TÁVOLSÁGJELEK A MONITORON A KÉNYELMES MANŐVEREZÉSHEZ

Ⓐ TÁVOLSÁGVONALAK

Ⓑ OLDALVONALAK

Az állítható távolságjeleknek köszönhetően azonnal nyilvánvaló, hogy mely akadályok vannak a veszélyzónában. Így egy 40 tonnás szerelvényt is biztonságosan parkolhat tolatva.




Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszereles



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 555X

Tolatókamera-rendszer 5"-os digitális távolságjelzős LCD-monitorral és megbízható színes kamerával

M 55LX MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11–30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- OSD-távolságjelek a kényelmes manőverezéshez
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felilleszthető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Műszaki adatok: 10

CAM 55 KAMERA

- Bemeneti feszültségtartomány: 10–32 V
- CMOS képérzékelő az optimális képminőséghez
- Robusztus alumínium ház nemesacél konzollal
- Optimalizált konzoltalp a kábelátvezető megbízható lezárásához
- Védettségi osztály: IP 69K
- 10 g-ig rezgésálló, 50 g-ig ütésálló
- Mikrofon
- Külön elhelyezett LED-ek a tükröződésmentes éjszakai látásért

Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 5"-os monitor, színes kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez, napellenző

Hiv. szám: 9600000079




Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszereles



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 755X

Tolatókamera-rendszer 7"-os digitális távolságjelzős LCD-monitorral és megbízható színes kamerával

M 75LX MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11–30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- OSD-távolságjelek a kényelmes manőverezéshez
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- A képbeállítások a három kamerabemenethez külön-külön menthetők el
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felilleszthető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Műszaki adatok: 10

CAM 55 KAMERA

- Bemeneti feszültségtartomány: 10–32 V
- CMOS képérzékelő az optimális képminőséghez
- Robusztus alumínium ház nemesacél konzollal
- Optimalizált konzoltalp a kábelátvezető megbízható lezárásához
- Védettségi osztály: IP 69K
- 10 g-ig rezgésálló, 50 g-ig ütésálló
- Mikrofon
- Külön elhelyezett LED-ek a tükröződésmentes éjszakai látásért

Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 7"-os monitor, színes kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez, napellenző

Hiv. szám: 9600000080



A tolatókamera-rendszerekhez illő tartozékok – például plusz kamera csatlakoztatásához – a 64–69. oldalon találhatók.

MEGFELELŐ VÉDELEM A POR ÉS SZENNYEZŐDÉS ELLEN-MOTOROS FEDÉLLEL RENDELKEZŐ KAMERA

KOMPAKT MONITOR ÉS SZÍNES REDŐNYÖS KAMERA

Ennél a két PerfectView rendszerváltozatnál az L sorozat új LCD-monitorjai egy robusztus színes kamerával párosulnak, amelyet motoros fedél véd a szennyeződésektől és kőfelverődésektől, és amely hőmérsékletvezérelt fűtéssel rendelkezik.



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580

Tolatókamerás rendszerek 5"-os digitális LCD-monitorral és színes redőnyös kamerával

M 55L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11–30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások három kamerabemenet számára
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

CAM 80CM KAMERA

- Redőnyös kompakt színes kamera nagy, 145°-os látószöggel
- 1/3"-os színes CCD kamera (PAL) LED-del
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Automatikus, motoros kamerafedél az objektív szennyeződések elleni védelmére
- Ideális magasan lévő vagy nehezen hozzáférhető helyekre
- Mikrofon
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Elektronikus fényerő-beállítás
- LDR-vezérelt IR LED-ek

Műszaki adatok: 10

- Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal


Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszerezés



Szállítási terjedelem: 5"-os monitor, kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000073



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780

Tolatókamerás rendszerek 7"-os digitális LCD-monitorral és színes redőnyös kamerával




Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszerezés



M 75L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11–30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- A képbeállítások a három kamerabemenethez külön-külön menthetők el
- Irányjelzőn keresztüli aktiválás pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Műszaki adatok: 11

CAM 80CM KAMERA

- Redőnyös kompakt színes kamera nagy, 145°-os látószöggel
- 1/3"-os színes CCD kamera (PAL) LED-del
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Automatikus, motoros kamerafedél az objektív szennyeződések elleni védelmére
- Ideális magasan lévő vagy nehezen hozzáférhető helyekre
- Mikrofon
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Elektronikus fényerő-beállítás
- LDR-vezérelt IR LED-ek

• Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 7"-os monitor, kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000074



A tolatókamera-rendszerekhez illő tartozékok – például plusz kamera csatlakoztatásához – a 64–69. oldalon találhatók.

NAGY IGÉNYBEVÉTELNEK ELLENÁLLÓ (HEAVY-DUTY) MONITOR REDŐNYÖS KAMERÁVAL: ERŐS FELÁLLÁS!

Manőverezés egy nehéz járművel, durva terepen, tökéletes pontossággal – mindez lehetséges, ha két profi rendszerünket használja. Hátrameneti fokozatba kapcsoláskor a CAM 80CM a jármű mögötti veszélyes területről szolgáltat képet. A monitor automatikusan megjeleníti a manőverezési segítséget. A rendszer 100%-ban megbízható, mivel a távolságjelek pontosan a jármű méreteihez lettek igazítva.

A jármű körüli tökéletes látótér kialakításához a csomagban kapható megoldás további kamerákkal bővíthető, például egy oldalkamerával, amely az irányjelző érintésekor automatikusan bekapcsol. Akár négy kamera is csatlakoztatható a monitorra.

A DOMETIC ÚJ HEAVY-DUTY MONITORAI HÁROM TOVÁBBI ELŐNYT KÍNÁLNAK.



ELŐSZÖR IS NÉGY KAMERABEMENETTEL RENDELKEZNEK.

MÁSODSZOR:
A TÁVOLSÁGJELEK SEGÍTSÉGÉVEL BEHATÁROLHATÓ A VESZÉLYES TERÜLET.

HARMADSZOR PEDIG MINDEGYIK EGYSÉGHEZ FELILLESZTHETŐ NAPELLENZŐ TARTOZIK.



Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszercelés



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580X

Tolatókamera-rendszerek 5"-os digitális LCD-monitorral és színes redőnyös kamerával

M 55LX MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- OSD-távolságjelek a kényelmes manőverezéshez
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítás
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felilleszthető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Műszaki adatok: 10

CAM 80CM KAMERA

- Redőnyös kompakt színes kamera nagy, 145°-os látószöggel
- 1/3"-os színes CCD kamera (PAL) LED-del
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Automatikus, motoros kamerafedél az objektív szennyeződések elleni védelmére
- Ideális magasan lévő vagy nehezen hozzáférhető helyekre
- Mikrofon
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Elektronikus fényerő-beállítás
- LDR-vezérelt IR LED-ek

Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 5"-os monitor, színes kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez, napellenző

Hiv. szám: 9600000081



Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszercelés



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780X

Tolatókamerás rendszerek 7"-os digitális LCD-monitorral és színes redőnyös kamerával

M 75LX MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- OSD-távolságjelek a kényelmes manőverezéshez
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felilleszthető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Műszaki adatok: 11

CAM 80CM KAMERA

- Redőnyös kompakt színes kamera nagy, 145°-os látószöggel
- 1/3"-os színes CCD kamera (PAL) LED-del
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Automatikus, motoros kamerafedél az objektív szennyeződések elleni védelmére
- Ideális magasan lévő vagy nehezen hozzáférhető helyekre
- Mikrofon
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Elektronikus fényerő-beállítás
- LDR-vezérelt IR LED-ek

Műszaki adatok: 10., 11., 29. oldal

Szállítási terjedelem: 7"-os monitor, színes kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez, napellenző

Hiv. szám: 9600000082

AZ OPTIMÁLIS KÖZELI ÉS TÁVOLI KÉPHEZ: TOLATÓKAMERA-RENDSZER DUPLA LENCSES KAMERÁVAL:

Tolatófokozatban a monitor pontos képet ad a közvetlenül a jármű mögött található területről. Menet közben a rendszer a távoli képre vált, így egészen messzire láthatja a jármű mögötti forgalmi helyzetet. Az ezen kettős funkció mögött rejlő technológiát a világ legkisebb redőnyös kamerája szolgáltatja.

A CAM 44 modell két külön kameramodullal rendelkezik – egy 140°-os széles látószögű objektívvel a közeli képhez és egy 50°-os objektívvel a távoli képhez, amely zárt redőnynél néz át a nyíláson.



A CAM 44 már fehér színben is kapható!




Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszerezés



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 594 / 594W

Tolatókamera-rendszer 5"-os digitális LCD-monitorral és redőnyös színes duplalencsés kamerával

M 55L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- A képbeállítások a három kamerabemenethez külön-külön menthetők el
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Műszaki adatok: 10

CAM 44 / 44W SZÍNES REDŐNYÖS KAMERA

- Redőnyös színes mini duplalencsés kamera rendkívül nagy látószöggel
- Színes CMOS kamera (PAL) LED-del
- Nagy látószög közeli területnél (140° átlósan)
- Telefunkció távoli területnél (50° átlósan)
- A monitor két kamerabemenetén keresztül üzemeltethető
- Automatikus, motoros kamerafedél
- A motoros kamerafedélnek köszönhetően ideális magasan lévő vagy nehezen hozzáférhető helyekre
- Mikrofon
- Távolságjelek tolató üzemmódban

Műszaki adatok: 10., 11., 30. oldal

Szállítási terjedelem: 5"-os digitális LCD-monitor, redőnyös színes dupla kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

M 55L monitor + CAM44 színes redőnyös kamera, ezüst színben / Hiv. szám: 9600000075

M 55L monitor + CAM44 színes redőnyös kamera, fehér színben / Hiv. szám: 9600000143



KÉT OBJEKTÍV: EGY A KÖZELI ÉS EGY A TÁVOLI KÉPEKÉRT

A HÁTSÓ TÁVOLI KÉPEK MÉG AKKOR IS LÁTHATÓK, HA A REDŐNY ZÁRVA VAN.



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 794 / 794W

Tolatókamerás rendszer 7"-os digitális LCD-monitorral és redőnyös színes dupla kamerával

M 75L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- A képbeállítások a három kamerabemenethez külön-külön menthetők el
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

CAM 44 / 44W SZÍNES REDŐNYÖS KAMERA

- Redőnyös színes mini duplalencsés kamera rendkívül nagy látószöggel
- Színes CMOS kamera (PAL) LED-del
- Nagy látószög közeli területnél (140° átlósan)
- Telefunkció távoli területnél (50° átlósan)
- A monitor két kamerabemenetén keresztül üzemeltethető
- Automatikus, motoros kamerafedél
- A motoros kamerafedélnek köszönhetően ideális magasan lévő vagy nehezen hozzáférhető helyekre
- Mikrofon
- Távolságjelek tolató üzemmódban

Műszaki adatok: 11

Műszaki adatok: 10., 11., 30. oldal

Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszerezés



Szállítási terjedelem: 7"-os digitális LCD-monitor, redőnyös színes dupla kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

M 75L monitor + CAM 44 színes redőnyös kamera, ezüst színben / Hiv. szám: 9600000076

M 75L monitor + CAM 44 színes redőnyös kamera, fehér színben / Hiv. szám: 9600000145



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 764X

Ez a professzionális megoldás a legmagasabb követelményeknek is eleget tesz. Mindig minden látható – manőverezéskor és vezetés közben is, még éjszaka is. Nagyszerű csapatunk gondoskodik erről: a CAM 604 2 lépcsős (digitálisan) zoomolható kamera és az M 75LX 7"-os LCD-monitor.



TÖKÉLETES KÖZELI ÉS TÁVOLI KÉP 2 LÉPÉSBEN

Tolatófokozatban végzett manőverezéskor a CAM 604 megmutatja a közvetlenül a jármű mögötti területet – a képek kristálytiszták, „halszem optika” hatás nélkül. Előremenetben a 2 lépcsős (digitálisan) zoomolható kamera távoli képre kapcsol. A LED-támogatásnak köszönhetően a kamera éjszaka is nagy kontrasztú képeket biztosít.

DIGITÁLIS MONITOR MANŐVEREZÉSI SEGÍTSÉGGEL

A kiváló minőségű 7"-os LCD-monitor nagyszerű képminőségről gondoskodik. Az állítható távolságjeleknek köszönhetően még egy 40 tonnás szerelvényt is gyerekjáték a tolatás. Az M 75LX négy kamerabemenettel rendelkezik – kettő a CAM 604 számára és másik kettő további kamerák számára.



KÖZELI KÉP



TÁVOLI KÉP



ÉJSZAKAI KÉP



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 764X

Tolatókamera-rendszer 7"-os digitális LCD-monitorral és 2 lépcsős (digitálisan) zoomolható kamerával

M 75LX MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- OSD-távolságjelek a kényelmes manőverezéshez
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felilleszthető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

CAM 604 KAMERA

- Rendkívül nagy átlós látószög: 153° közelre, 83° távolra
- Szükség esetén helyettesíti a belső visszapillantó tükört
- Infravörös LED-ek a jobb éjszakai látásért
- Hőmérsékletvezérelt fűtés
- Integrált mikrofon
- Kőfelverődés ellen védő cserélhető lencse
- A kamerához 2 monitor-jelbemenet szükséges
- Gyárilag tükrözött
- Eloxált és porfestett alumínium ház rozsdamentes acél tartóval
- Elektronikus fényerő-beállítás
- Vizsgálati tanúsítványok: ISO 16750-2 2010-03, ISO 16750-3 4.1.2.4 2007-08


Megfelelő ehhez:



Monitor



Kamera



Beszereles




• **Műszaki adatok: 11**

Műszaki adatok: 11., 30. oldal

Szállítási terjedelem: 7"-os monitor, 2 lépcsős (digitálisan) zoomolható kamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez, napellenző

Hiv. szám: 9600000083

A CAM 604 LÁTÓSZÖGE

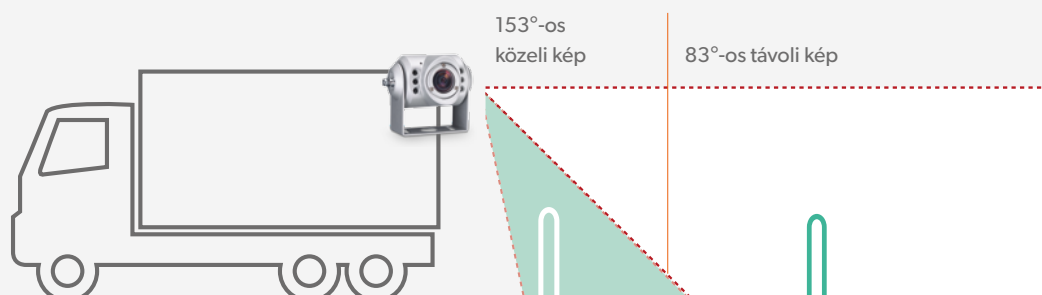


EGYEDI MEGOLDÁSOK FURGONOKHOZ

Sok kisteherautó hátulján a legnagyobb igyekezet ellenére sem lehet megfelelő felszerelési helyet találni a kamera számára. Nyilvánvaló megoldás lehet, ha a kamerát egy kompakt rögzítőtökbe vagy a féklámpa-konzolba szereli be. A PerfectView program három meggyőző megoldást kínál erre.

Az új, RVS 729 rendszer dobozos, hátul korlátozott helytel rendelkező teherautókhoz ajánlott. Ebben a modellben egy hatékony, 7"-os monitort egy rendkívül kompakt kamerával kombináltunk, amely függőlegesen is beszerelhető.

A speciális, RVS 535 és 536 megoldások esetén a CAM 29 csőkamerát egy lapos, járműspecifikus féklámpakonzolba helyeztük. Ezt az eredeti féklámpával együtt kell beszerelni, így nincs szükség további fúrásokra.

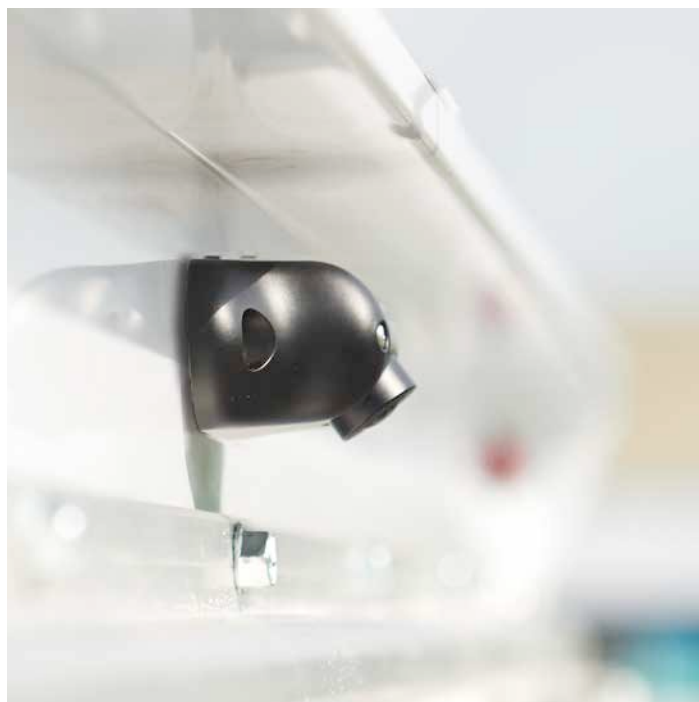

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 729

Tolatókamera-rendszer digitális 7"-os LCD monitorral és színes csőkamerával a tartóegységben

M 7LS MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 16 V-os üzemi feszültséghez
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Két kamerabemenet
- A képbeállítások a két kamerabemenethez külön-külön menthetők el
- Automata dimmer funkció

CAM 29S KAMERA

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- Víz ellen védett az IP 68 szerint
- Ideális nagyon keskeny helyekre

Műszaki adatok: 11

Műszaki adatok: 11., 32. oldal




Megfelelő ehhez:




Monitor



Kamera



Beszerezés



Szállítási terjedelem: 7"-os monitor, színes csőkamera, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000194



Megfelelő ehhez:




Monitor



Beszercelés

60°-os távoli kép

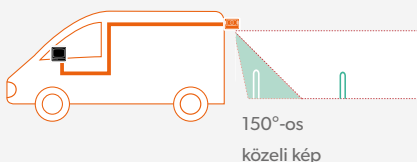

150°-os
közeli kép

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 535

Tolatókamera-rendszer digitális 5"-os LCD monitorral és színes csőkamerával a féklámpakonzolban

M 55L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások három kamerabemenet számára
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetéssel

Műszaki adatok: 10

CAM 29BKS KAMERA

- Színes csőkamera (NTSC), a járműspecifikus féklámpakonzolba integrálva
- VW Crafter (2017-es modellig) és Mercedes-Benz Sprinter modellekhez
- Egyszerű felszerelés az eredeti pótféklámpára – a meglévő furatok használatával
- Gyárilag tükrözött
- Nagy fényérzékenység
- Elektronikus fényerő-beállítás
- Védettségi: IP 68
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív

Műszaki adatok: 11., 33. oldal

Szállítási terjedelem: 5"-os monitor, színes csőkamera féklámpakonzollal együtt, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000078



Megfelelő ehhez:




Monitor



Kamera

Beszercelés



DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Tolatókamera-rendszer digitális 5"-os LCD monitorral és színes csőkamerával a féklámpakonzolban

M 55L MONITOR

- Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással
- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Három kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások három kamerabemenet számára
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetéssel

Műszaki adatok: 10

CAM 35 KAMERA

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív alapfelszerelésként beépítve
- Utólag beszerelhető távolra néző (átlósan 60°-os) kamera
- FIAT Ducato X250-hez, X290-hez és testvérmodelljeikhez
- Az eredeti féklámpába integrálható
- A ház fényezhető
- Két állítható videobemenettel rendelkező multimédiás eszközökhöz alkalmas

Műszaki adatok: 10., 33. oldal

Szállítási terjedelem: 5"-os monitor, színes csőkamera féklámpakonzollal együtt, 20 m-es kábel a monitor és a kamera összekötésére, monitorkábel-készlet, szerelési anyag valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000561

Távoli képet közvetítő kamera / Hiv. szám: 9102000135

PERFECTVIEW CAM 360

MINDEN IRÁNYBA LÁTÓ KAMERA-/MONITORRENDSZER



Új CAM 360-as rendszerünk tökéletes rálátást biztosít a jármű körüli térre. Láthatja a jármű helyzetét és környező tárgyakat, könnyen megbirkózik trükkös parkolási helyzetekkel, és minimalizálhatja a horpadások, meghúzások és forgalmi balesetek kockázatát.

A tetőre elől, hátul, bal és jobb oldalon felszerelt négy kamera extra széles látószögű objektívvel rögzít képeket a jármű környezetéről, és ezeket a vezetőfülkében lévő monitorra továbbítja. Mindent a vezérlődoboz kezel, amely ennek az ügyes megoldásnak a fő alkatrésze. A beépített videósplitter révén számos megtekintési lehetősége van: első, oldalsó, hátsó, illetve 360°-os felülnézeti. A praktikus távirányító használatával könnyen elérheti az adott szituációban épp szükséges nézetet.




FEJLETT VEZETŐASSZISZTENS-RENDSZER

ELŐNYÖK

- Teljes körű, 360°-os nézet a jármű körül
- Tökéletes kontroll a jármű helyzete és a környező tárgyak felett
- Könnyű manőverezés, még nagy méretű jármű esetén is
- Elkerülhetőek a koccanások, a karcok és a balesetek
- Kényelmes váltás a nézetek között távirányító vagy kapcsolójel által

360°

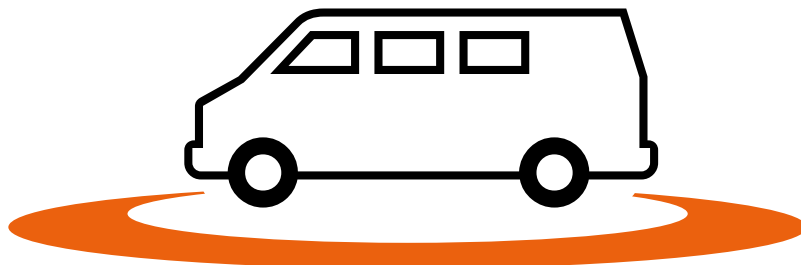

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 360

Minden irányban kilátást biztosító rendszer négy kamerával és egy monitorral

A minden irányba látó rendszer négy kamera felhasználásával hoz létre 360°-os megfigyelt területet a jármű körül. A rendszer rendelkezik egy RCA-csatlakozóval (A/V), amely lehetővé teszi A/V bemenetes készülékek használatát.


- Teljes, 360°-os nézet a jármű körül
- Biztonságosabb és magabiztosabb vezetés a jármű és teljes környezetének szemmel tartásával
- Kényelmes váltás a nézetek között távirányító vagy kapcsolójel által

Hiv. szám: 9600000511



TÁVIRÁNYÍTÓ

Kényelmes váltás a nézetek között

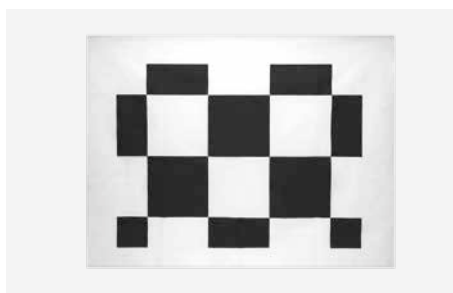

KALIBRÁCIÓS MINTA

A kalibrációhoz szükséges



KAMERA

180°-os, széles látószögű objektív, heavy-duty kivitel

MONITOROK ÉS KAMERÁK

Tolatókamera-rendszerét első, oldalsó vagy pótkocsira szerelt kamerával szeretné kiegészíteni? Tegye meg. A PerfectView program mindenre megoldást kínál.

A jármű rendelkezik navigációs rendszerrel? Akkor könnyedén csatlakoztathatja a tolatókamerát a navigáció monitorjához!



A PERFECTVIEW L SOROZAT MONITORJAI

Bemenet **akár 3 kamera számára** (közülük 1 jelfelismeréssel). Menthetők a képbeállítások. Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság az oldalkameráknál. A pótkocsi-kamera automatikus felismerése.

Szállítási terjedelem

Monitor, kábelkészlet, szerelési anyagok




A PERFECTVIEW LX SOROZAT MONITORJAI

Bemenet **akár 4 kamera számára** (közülük 1 jelfelismeréssel). Menthetők a képbeállítások. Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság az oldalkameráknál. A pótkocsi-kamera automatikus felismerése.

Szállítási terjedelem

Monitor, kábelkészlet, szerelési anyagok, napellenző

A monitorok műszaki adataihoz lásd: 10., 11. oldal

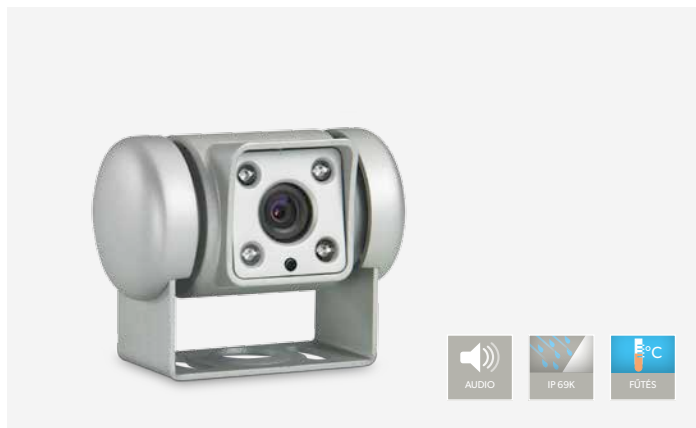

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 45/W/NAV

Kis színes kamera zárt házzal a szinte láthatatlan kábelvezetésért


- 1/4" CCD képérzékelő (PAL)
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Látószög: 120° átlósan
- Mikrofon
- Hőmérséklet-vezérelt fűtés
- Külön infravörös LED-ek az optimális éjszakai látásért
- Védettségi osztály: IP 69K
- Szállítási terjedelem: kamera, 15 m-es rendszerkábel, szerelési anyagok, (CAM 45NAV: adapterkábel a navigáció csatlakoztatásához)

Hív. szám: CAM 45, ezüst / 9600000523


Hív. szám: CAM 45W, fehér / 9600000524

Hív. szám: CAM 45NAV, ezüst / 9600000525

Hív. szám: CAM 45W NAV, fehér / 9600000526



Méretek	78 x 50 x 60 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	1,5 W
Képérzékelő	1/4" CCD
Felbontás	250 000 pixel
Látószög	120° átlósan, kb. 80° vízszintesen, kb. 65° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Szín	ezüst/fehér
Rezgésállóság	10 g
Súly	200 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány, ISO 16750

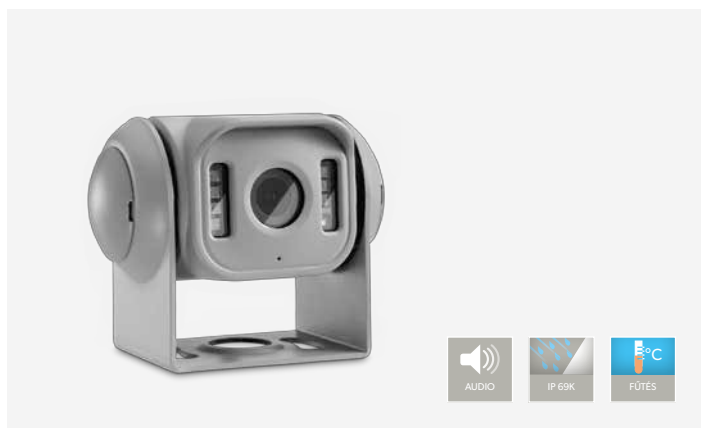

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55/NAV

Megnövelt bemeneti feszültségtartományú robusztus kamera

- CMOS képérzékelő az optimális képminőséghez
- Robusztus alumínium ház nemesacél konzollal
- Látószög: 120° átlósan
- Külön elhelyezett LED-ek a tükröződésmentes éjszakai látásért
- Bemeneti feszültségtartomány: 10–32 V
- Szállítási terjedelem: kamera, 20 m-es rendszerkábél, szerelési anyagok, (CAM 55NAV: adapterkábel a navigáció csatlakoztatásához)

Hív. szám: CAM 55 / 9600000555

Hív. szám: CAM 55NAV / 9600000558




DOMETIC PERFECTVIEW CAM 80CM/NAV

Kompakt színes redőnyös kamera nagy látószöggel

- Robusztus kamera motoros fedéllel
- Aktív infravörös világítás az optimális éjszakai látásért
- Széles látószögű (átlósan 145°-os) objektív
- Szállítási terjedelem: kamera, 20 m-es rendszerkábél, szerelési anyagok, (CAM 80CM: csatlakozódoboz a navigáció csatlakoztatásához)

Hív. szám: CAM 80CM / 9600000049


Hív. szám: CAM 80NAV / 9600000050

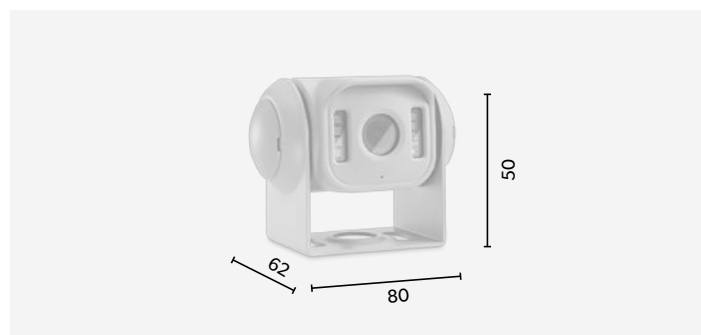

Méret	80 x 50 x 62 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	10–32 V DC
Áramfelvétel	4,1 W
Képérzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	300 000 pixel
Látószög	120° átlósan, kb. 100° vízszintesen, kb. 70° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	–30 °C és +70 °C között
Szín	ezüst
Rezgésállóság	10 g
Súly	165 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány, ISO 16750



Méret	106 x 68 x 54 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	1,8 W fűtéssel
Képérzékelő	1/3" CCD
Felbontás	290 000 pixel
Látószög	145° átlósan, kb. 100° vízszintesen, kb. 72° függőlegesen
Fényérzékenység	< 0,5 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	–20 °C és +65 °C között
Szín	ezüst
Rezgésállóság	6 g
Súly	350 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány, ISO 16750

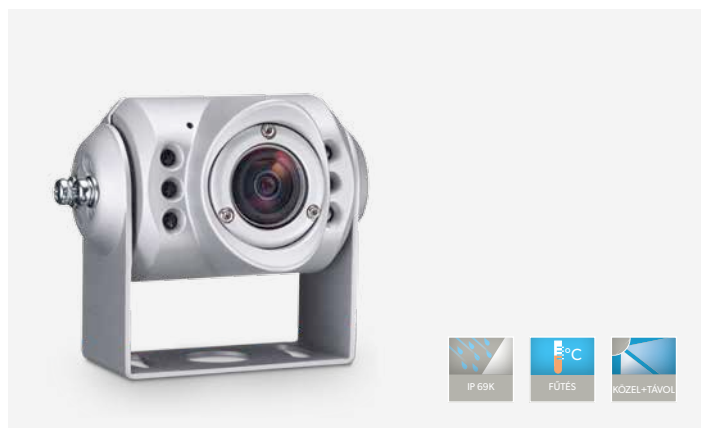

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 604/NAV

2 lépcsős (digitálisan) zoomolható kompakt színes kamera

- Rendkívül nagy átlós látószög: 153° közelre, 83° távolra
- Szükség esetén helyettesíti a belső visszapillantó tükröt
- Külön infravörös LED az optimális éjszakai látásért
- Kőfelverődés ellen védő cserélhető lencse
- IP 69K
- Szállítási terjedelem: kamera, szerelési anyag (CAM 604NAV: 20 m-es rendszerkabel, adapterkabel a navigáció csatlakoztatásához)

Hiv. szám: CAM 604 / 9600000041

Hiv. szám: CAM 604NAV / 9600000042



Méret	83 x 70 x 57 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	10 és 16 V DC között
Áramfelvétel	max. 6 W
Képzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	kb. 400 000 pixel
Látószög	Közel: 153° átlósan, kb. 140° vízszintesen, kb. 94° függőlegesen Távol: 83° átlósan, kb. 63° vízszintesen, kb. 52° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	-30 °C és 70 °C között
Szín	ezüst
Rezgésállóság	10 g
Súly	kb. 300 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány, ISO 16750



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 44/NAV

A legkisebb duplalencsés színes kamera redőnnyel

- Nagy látószög közeli területnél (140° átlósan)
- Telefunkció távoli területnél (50° átlósan)
- Automatikus, motoros kamerafedél
- Távolságjelek tolató módban
- Szállítási terjedelem: kamera, 20 m-es rendszerkabel, szerelési anyag (CAM 44NAV / CAM 44W NAV): AMP 100 csatlakozódoboz a navigációhoz történő csatlakoztatáshoz

Hiv. szám: CAM 44 / 9600000043

Hiv. szám: CAM 44NAV / 9600000140

Hiv. szám: CAM 44W / 9600000044

Hiv. szám: CAM 44W NAV / 9600000141



Méret	114 x 74 x 62 mm
Üzemi feszültség	12 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 1,2 W
Képzékelő	1/3" CMOS (közel: kép), 1/4" CMOS (távol: kép)
Felbontás	290 000 pixel
Látószög	Közel: 140° átlósan, kb. 100° vízszintesen, kb. 72° függőlegesen Távol: 50° átlósan, kb. 35° vízszintesen, kb. 28° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	-30 °C és +70 °C között
Szín	ezüst vagy fehér
Rezgésállóság	6 g
Súly	360 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 68
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány



DOMETIC PERFECTVIEW 40

Gömbkamerák LED-del és rendkívül rugalmas tartóval a pontos beállításért

- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Erős, vízálló alumíniumház
- Elektronikus fényerő-beállítás
- LDR-vezérelt IR LED-ek
- Nagy látószögű objektív
- Szállítási terjedelem: kamera, 20 m-es rendszerkabel, szerelési anyag

Hiv. szám: CAM 40C / 9600000056



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 18/NAV

Színes gömbkamera


- Ideális oldalkameraként
- Strapabíró ABS műanyag ház
- Állítható gömbkamera
- Mikrofon
- LDR-vezérelt IR LED-ek
- Távolsgjelölés
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Szállítási terjedelem: kamera, 20 m-es rendszerkabel, szerelési anyagok, (CAM 18NAV: adapterkabel a navigáció csatlakoztatásához)

Hiv. szám: CAM 18 / 9600000053

Hiv. szám: CAM 18NAV / 9600000054



Méret	72 x 60 x 63 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 1,8 W
Képzékelő	1/4" CCD-érzékelő
Felbontás	270 000 pixel
Látószög	120° / 130° átlósan, kb. 90° vízszintesen, kb. 70° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +65 °C között
Szín	fekete
Rezgésállóság	8 g
Súly	200 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 68
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány

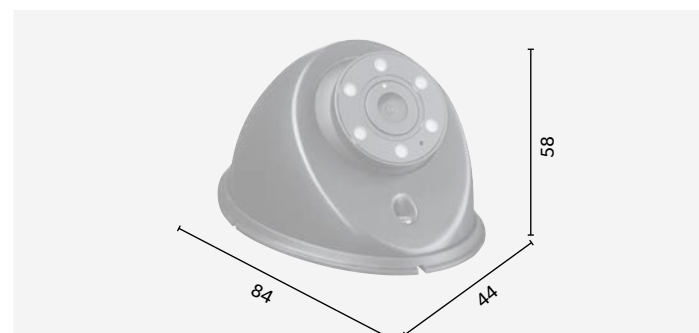

Méret	84 x 58 x 44 (tartóval)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	max. 1 W
Képzékelő	1/3" CMOS
Felbontás	355 000
Látószög	140° átlósan kb. 110° vízszintesen, kb. 85° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Szín	fekete
Rezgésállóság	6 g
Súly	100 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29


Csőkamera

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- IP 68 szabványnak megfelelő vízállóság
- Ideális az észrevétlen beszereléshez

Alkalmas a transzporterek multimédiás rendszereihez való csatlakoztatásra

Adapter az eredeti Fiat UConnect navigációs rendszerhez való csatlakoztatáshoz / Hiv. szám: 9102200184 (csak videó-előkészítéssel rendelkező járművekhez)
Adapter az eredeti Iveco Daily IVEConnect multimédiás rendszerhez való csatlakozáshoz / Hiv. szám: 9600000230
Adapter az eredeti MB AUDIO 15 multimédiás rendszerhez való csatlakoztatáshoz: RVMB1 / Hiv. szám: 9600000234 (videó-előkészítés nélküli járművekhez)
Adapter az eredeti VW Crafter RSD4000 / RNS6000 multimédiás rendszerhez való csatlakoztatáshoz / Hiv. szám: 9600000234

Hiv. szám: 9600000203

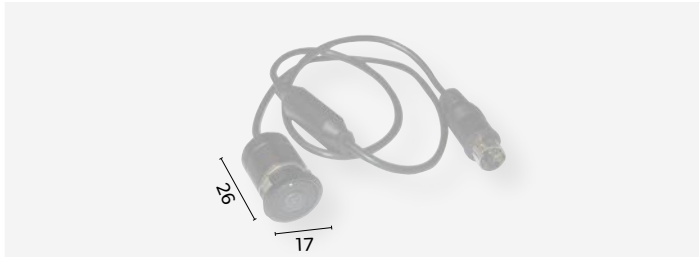

Méret	17 x 26 (Ø x Mé)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 1 W
Képzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	307 000 pixel
Látószög	150° átlósan, kb. 115° vízszintesen, kb. 90° függőlegesen
Fényérzékenység	< 0,5 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	NTSC
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Szín	fekete
Rezgésállóság	8 g
Súly	60 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 68
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29S

Kompakt felszerelhető kamera

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- IP 68 szabványnak megfelelő vízállóság
- Különösen dobozos gépjárművekhez

Alkalmas a transzporterek multimédiás rendszereihez való csatlakoztatására

Adapter az eredeti Fiat UConnect navigációs rendszerhez való csatlakoztatáshoz / Hiv. szám: 9102200184 (csak videó-előkészítéssel rendelkező járművekhez)
Adapter az eredeti Iveco Daily IVEConnect multimédiás rendszerhez való csatlakozáshoz / Hiv. szám: 9600000230
Adapter az eredeti MB AUDIO 15 multimédiás rendszerhez való csatlakoztatáshoz: RVMB1 / Hiv. szám: 9600000234 (videó-előkészítés nélküli járművekhez)
Adapter az eredeti VW Crafter RSD4000 / RNS6000 multimédiás rendszerhez való csatlakoztatáshoz / Hiv. szám: 9600000234

Hiv. szám: 9600000199



Méret	76 x 29 x 33 mm
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 1 W
Képzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	307 000 pixel
Látószög	150° átlósan, kb. 115° vízszintesen, kb. 90° függőlegesen
Fényérzékenység	< 0,5 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	NTSC
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Szín	fekete
Rezgésállóság	8 g
Súly	100 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 68
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 35 NAV

Színes kamera, a féklámpakonzolba integrálva

- Színes kamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- Utólag beszerelhető távolra néző (átlósan 60°-os) kamera
- FIAT Ducato X250-hez, X290-hez és testvérmodelljeikhez
- Az eredeti pótféklámpába integrálható
- A ház fényezhető
- Szállítási terjedelem: kamera, 10 m-es rendszerkábel, szerelési anyagok, (CAM 35 NAV: adapterkábel a navigáció csatlakoztatásához)

Multimédiás rendszerek csatlakoztatására is alkalmas

Adapter az eredeti Fiat UConnect navigációs rendszerhez való csatlakoztatáshoz / Hiv. szám: 9102200184 (videó-előkészítéssel rendelkező járművekhez)

Hiv. szám: CAM 35 / 9102000134

Hiv. szám: CAM 35 NAV / 9102000133

Hiv. szám: CAM 35 utólag beszerelhető távolra néző kamera / 9102000135



Méret	375 x 82 x 44 mm (konzollal)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 1 W
Képzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	345 000 pixel
Látószög	150° átlósan, kb. 95° vízszintesen, kb. 70° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1,5 lux
Videószabvány	NTSC
Üzemi hőmérséklet	-30 °C és +70 °C között
Szín	fekete
Rezgésállóság	10 g
Súly	400 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 29BKS/NAV

Színes kamera, a féklámpakonzolba integrálva

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- Az eredeti féklámpába integrálható
- IP 68 szabványnak megfelelő vízállóság
- A ház fényezhető
- VW Crafter (2017-es modellig) és Mercedes-Benz Sprinter modellekhez
- Szállítási terjedelem: kamera, 20 m-es rendszerkábel, szerelési anyagok, (CAM 29BKS NAV: adapterkábel a navigáció csatlakoztatásához)


Multimédiás rendszerek csatlakoztatására is alkalmas

Adapter eredeti MB AUDIO 15 multimédiás rendszerhez való csatlakoztatáshoz: RVMB1 / Hiv. szám: 9600000234 (videó-előkészítés nélküli járművekhez)

Adapter az eredeti VW Crafter RSD4000 / RNS6000 multimédiás rendszerhez való csatlakoztatáshoz / Hiv. szám: 9600000234

Hiv. szám: CAM 29BKS / 9600000107

Hiv. szám: CAM 29BKS NAV / 9600000108

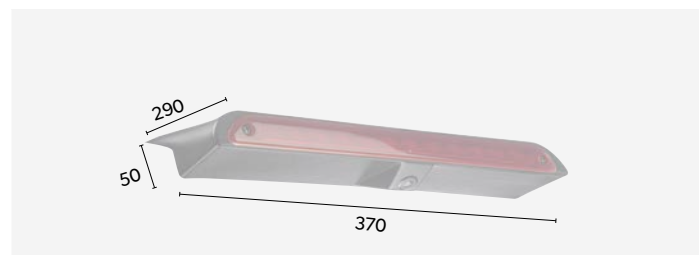

Méret	370 x 50 x 290 mm (konzollal)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 1 W
Képzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	307 000 pixel
Látószög	150° átlósan, kb. 115° vízszintesen, kb. 90° függőlegesen
Fényérzékenység	1 lux
Videószabvány	NTSC
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +70 °C között
Szín	fekete
Rezgésállóság	8 g
Súly	400 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 68
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány



NAGY IGÉNYBEVÉTELRE TERVEZETT (HEAVY DUTY) KAMERA KIFEJEZETTEN TEHERAUTÓK-HOZ ÉS MEZŐGAZDASÁGI JÁRMŰVEKHEZ

Robusztus alumínium ház, az IP 69K előírásnak megfelelő por-, és vízállóság, külön elhelyezett LED-ek a vakításmentes éjszakai láthatósághoz, számos teszt eredményes teljesítése... a Dometic új CAM 55 készüléke tökéletesen alkalmas a nagy igénybevételre.

10 és 32 V közötti bemeneti feszültségtartományával ez a kamera bármilyen fedélzeti hálózatra csatlakoztatható. Nincs szükség plusz kapcsolódobozra.

Megfelelő adapter használatával a CAM 55 könnyedén csatlakoztatható a teherjármű fülkéjében lévő eredeti multimédiás rendszerhez vagy a mezőgazdasági jármű ISO-busz termináljához.

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55/NAV

Megnövelt bemeneti feszültségtartományú robusztus kamera

- Bemeneti feszültség: 10–32 V
- CMOS képérzékelő az optimális képminőséghez
- Mechanikai igénybevétel:
 - Ütéseszt: 50 g / 6 ms
 - Vibrációs teszt: 10 g
- Magas hőmérséklet teszt (akár +70 °C, 200 órán át mérve)
- Hideg hőmérséklet teszt (akár -30 °C, 48 órán át mérve)
- IEC 68-2-38 szabványnak megfelelő párateszt
- ISO 9227 szabványnak megfelelő sópermetezési teszt
- EN 40839 / ISO 7637 szabványnak megfelelő lökésterhelési teszt módosított kezdő impulzus profillal
- Nagynyomású tisztíthatóság magas hőmérsékleteken: IP 69K teszt

CAM 55 / Hiv. szám: 9600000555

CAM 55NAV / Hiv. szám: 9600000558




EGYSZERŰ CSATLAKOZTATÁS – CSAK EGY ADAPTERRE VAN SZÜKSÉG!

A hagyományos tolatókamerák esetében kapcsolódobozra van szükség, hogy az eredeti multimédiás kijelzőre vagy a jármű ISO-busz kijelzőjére csatlakoztathassa őket. Nem így a CAM 55NAV modellnél. Itt elegendő a járműspecifikus adapter. Ez pénzt takarít

meg, és megkönnyíti a szerelést, mivel nincs szükség a kapcsolódoboz szerelésével járó munkálatokra. A következő táblázat számos teherautóhoz és mezőgazdasági járműhöz tartalmazza a megfelelő adaptereket.

TEHERAUTÓ-ADAPTER		
JÁRMŰ	CAM55 9600000555	CAM 55NAV 9600000558
DAF multimédiás rendszer	–	plusz RVMB2 adapter, hiv. szám: 9600000231
IVECO IVEconnect multimédiás rendszer	–	plusz RVMAN1 adapter, hiv. szám: 9600000230
MAN Topline2/MMT 351LZ videó-előkészítéssel	plusz RV351LZ2N adapter, hiv. szám: 9600000240	–
MAN MTA (Media Truck Advanced) 351MA, 351MC, 351ME, 351MF videó-előkészítéssel	plusz RVMAN16W adapter, hiv. szám: 9600000607	–
Mercedes Actros és Antos J2D multimédiás rendszer J9J videó-előkészítéssel	–	plusz RVMB2 adapter, hiv. szám: 9600000231
MERCEDES Actros és Antos J2D multimédiás rendszer J9J videó-előkészítés nélkül	–	plusz RVMB1 adapter, hiv. szám: 9600000234
SCANIA Original SCANIA multimédiás rendszer	–	plusz RVSC1 adapter, hiv. szám: 9600000231
SCANIA Original SCANIA monitor (Orlaco)	–	plusz RVSC2 adapter, hiv. szám: 9600000232
VOLVO pótkocsi-kamera, SID High BUPMON-nal	–	plusz RVVO1 adapter, hiv. szám: 9600000233

AGRÁR ADAPTER		
JÁRMŰ	CAM55 9600000555	CAM 55NAV 9600000558
CLAAS S10 terminál	plusz RVCL1 adapter, hiv. szám: 9600000245	–
FENDT Vario terminál	plusz RVFE1 adapter, hiv. szám: 9600000228	–
JOHN DEERE CC4100 & CC4600 terminál	plusz RVJD1 adapter, hiv. szám: 9600000241	–
JOHN DEERE Green Star 3 2630 terminál	plusz RVJD2 adapter, hiv. szám: 9102200215	–
KRONE & CCI Group CCI200 terminál	plusz RVCCI1 adapter, hiv. szám: 9600000242	–
NEW HOLLAND FM-X, XCN-2050 terminál	plusz RVNH1 adapter, hiv. szám: 9600000243	–
NEW HOLLAND, CNH, CASE IntelliView III & IV (NH, CASE), AFS PRO700 (Case) terminál	–	plusz RVNH2 adapter, hiv. szám: 9600000244

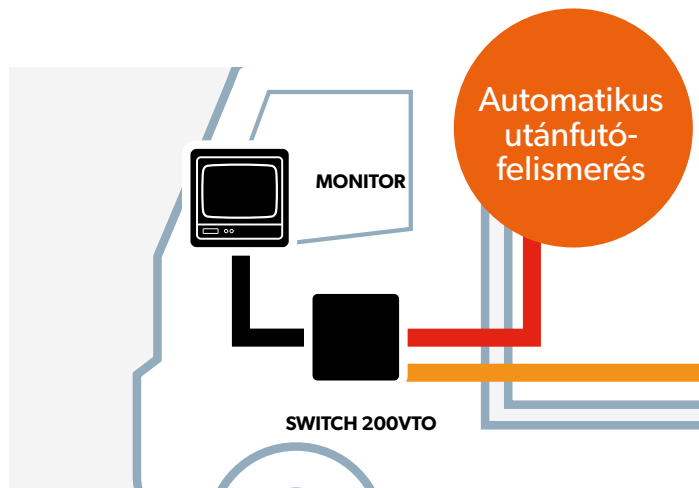

DOMETIC KAMERÁK A GYÁRI MULTIMÉDIÁS KIJELZŐKÖN

PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

A PerfectView SWITCH 200VTO vezérlődobozzal és a megfelelő járműspecifikus adapterrel két kamerát is csatlakoztathat a gyári multimédiás kijelzőhöz. A kamerák manuálisan vagy automatikusan aktiválhatók. A külső kapcsolón keresztül váltogathat a két nézet közt.

A következő, jobb oldali táblázat mutatja, hogy milyen PerfectView kamerák kompatibilisek a szokványos multimédiás rendszerekkel, és hogy melyik adapter hogyan és milyen tehergépjármű-modellel illik.

AUTOMATIKUS PÓTKOCSI-FELISMERÉS

Vontatójárműveknél praktikus: A PerfectView SWITCH 200VTO automatikusan észleli, ha pótkocsit csatlakoztatnak, és gondoskodik arról, hogy a monitoron megjelenjen a pótkocsi-kamera képe. A Dometic vezérlődoboz szintén nélkülözhetetlen a nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz. A piacon kapható többi vezérlődobozzal ellentétben a PerfectView SWITCH 200VTO redőnyös kamerákat is képes vezérelni.



DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

- Két kamerabemenet/video- és audiokimenet (Cinch/RCA)
- Hátrameneti triggerbemenet/ videó-triggerkimenet
- Külső kapcsoló a kamerák közötti manuális váltáshoz
- Beállítható átkapcsolási idő a videojel és a triggerkimenet közt
- Pótkocsi-felismerés

Hiv. szám: 9600000110

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO


Vezérlődoboz 2 kamerabemenettel OEM (gyári) monitorokhoz



JÁRMŰ	KAMERAMEGOLDÁSOK			
	 CAM55 9600000555	 CAM 60ADR 9600000057	 CAM 80CM 9600000049	 CAM 40 9600000056
DAF multimédiás rendszer	RVMB2 adapter, hív. szám: 9600000231			
DAF TNR	RVMAN1 adapter, hív. szám: 9600000230 plusz relé (a Dometicnél nem kapható)			
IVECO IVEconnect multimédiás rendszer	RVMAN1 adapter, hív. szám: 9600000230			
MAN Topline2/MMT multimédiás rendszer	RVMAN1 adapter, hív. szám: 9600000230			
MAN Topline2/MMT 351LZ videó-előkészítéssel	RV351LZN adapter, hív. szám: 9600000238			
MAN MTA (Media Truck Advanced) 351MA, 351MC, 351ME, 351MF videó-előkészítéssel	RVMAN16R adapter, hív. szám: 9600000606			
Mercedes Actros és Antos J2D multimédiás rendszer J9J videó-előkészítéssel	RVMB2 adapter, hív. szám: 9600000231			
MERCEDES Actros és Antos J2D multimédiás rendszer J9J videó-előkészítés nélkül	RVMB1 adapter, hív. szám: 9600000234			
RENAULT információs kijelző videó-előkészítéssel	RVVO2 adapter, hív. szám: 9600000239			
SCANIA Original SCANIA multimédiás rendszer	RVSC1 adapter, hív. szám: 9600000231			
SCANIA SCANIA Premium rádió	RVMAN1 adapter, hív. szám: 9600000230			
SCANIA Original SCANIA monitor (Orlaco)	RVSC2 adapter, hív. szám: 9600000232			
SCANIA Infotainment Premium (AUS4)	RVMAN16R adapter Hív. szám: 9600000606 + RVSC17I adapter, hív. szám: 9600003782			
VOLVO utánfutó-kamera, SID High BUPMON-nal	RVVO2 adapter, hív. szám: 9600000239			
VOLVO utánfutó-kamera, SID High BUPMON-nal	RVVO1 adapter, hív. szám: 9600000233			



A MŰSZERFALON:
okostelefon vagy tablet
(iOS vagy Android)

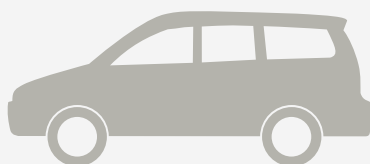

A JÁRMŰ HÁTULJÁN:
adó, tolatókamera,
speciális antenna

WIFI ÁTVITELI CSATORNA: A MONITORT OKOSTELEFON VAGY TABLET HELYETTESÍTI

FELÜGYELT SZÁLLÍTMÁNY

Ezt az okos megoldást kifejezetten az utánfutós járművek sofőrjei számára fejlesztették ki. Az új WiFi videojeladó átküldi a kamera által rögzített képet az okostelefon vagy a tablet képernyőjére. Akár 60 méteres távolságokat is legyőz, ezért megbízható vezetékek nélküli megoldást jelent az olyan járművek számára, mint a lakókocsik, lószállítók, autószállítók stb. A kamerát az utánfutó hátuljára kell felszerelni. A visszapillantó tükörben látható megszokott kép mellett az utánfutó mögötti területet is mutatja a sofőrnek – ez a

hely ellenkező esetben „holttér” maradna. Alternatív választásként a kamera az utánfutóra is felszerelhető, hogy út közben szemmel tarthassa az értékes, élő állatokból álló szállítmányt vagy a szállított árukat.

**A PERFECTVIEW
VT 100WIFI TERMÉK
A KÖVETKEZŐ
TOLATÓKAMERÁKKAL
KOMBINÁLHATÓ:**



KAMERA	 CAM 18	 CAM 55	 CAM 80CM	 CAM 29S
Jármű	KÜLÖNÖSEN KOMPAKT KAMERÁK			SPECIÁLIS KAMERÁK FURGONOKHOZ
Kamera típusa	Színes kamera	Színes kamera	Színes redőnyös kamera	Színes csőkamera
Hiv. sz.	9600000053	9600000555	9600000049	9600000199

A kamerák műszaki adataihoz lásd: 10., 11. és 29–33. oldal




DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI

WiFi-jeladó videojelek okostelefonokra és tabletekre történő továbbításához (iOS + Android)

- Leszerelhető speciális antenna, amely a folyamatos átvitelhez a kívánt módon állítható be
- Akár 60 m-es átviteli távolság
- Ideális lakókocsikhoz, utánfutókhoz és lószállítókhoz
- 200 ms alatti vételi késés
- Képváltási frekvencia: akár 30/s
- Több vevővel is üzemel
- Kompatibilis a legtöbb Dometic kamerával
- IP 65 szabványnak megfelelő vízállóság

Hiv. szám: 9600000109

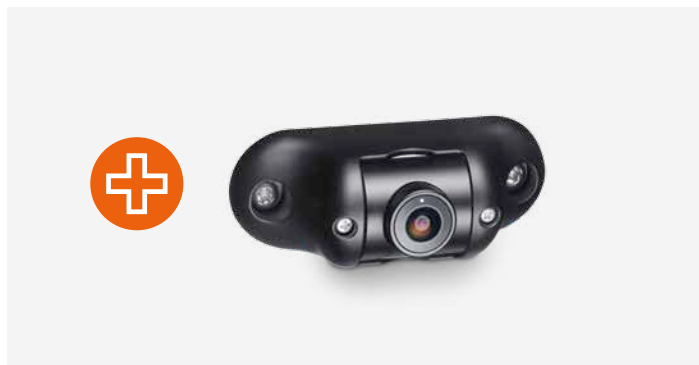

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI, HOZZÁ CAM 29S

WiFi-jeladó videojelek okostelefonokra és tabletekre történő továbbításához (iOS + Android), hozzá színes csőkamera

- Színes csőkamera (NTSC), 1/4" CMOS
- Nagy (átlósan 150°-os) látószögű objektív
- IP 68 szabványnak megfelelő vízállóság
- Kimondottan dobozos gépjárművekhez

Hiv. szám: 9600000582

A kamera műszaki adataihoz lásd: 11., 34. oldal



DOMETIC PERFECTVIEW VT 50WIFI

WiFi-jeladó kicsi kamerával a videojelek okostelefonokra és tabletekre történő továbbításához

- Fúrás nélkül felszerelhető a rendszámtáblára
- Zavarmentes jelátvitel
- Jeladás maximum 20 m távolságig, szabad térben
- 200 ms alatti vételi késés
- VGA felbontás
- Képváltási frekvencia: 30 kép/s
- Üzemi feszültség: 10–16 V
- IP 67 szerint vízálló kamera
- A WiFi kamera készen áll a csatlakoztatásra. A készülék kimondottan alkalmas a személyautókban történő használatra. A kamera iránya állítható. A képernyőn látható távolságjelek aktiválásával könnyebben megbecsülhető a távolság.

Hiv. szám: 9600003262

Az alkalmazás itt tölthető le:

dometic.com vagy közvetlenül

a Google Play Store

vagy Apple App Store áruházakból: VT 50




BIZTONSÁG KÍVÜL ÉS BELÜL

Számos tanulmány igazolja: a tömegközlekedési járművek kamerákkal való felszerelése hatékony eszköz a támadások és a vandalizmus megelőzésében. A technika elrettenti a potenciális elkövetőket és segíti a rendőrséget a nyomozásban. 310 000, ill. 330 000 pixeles felbontásukkal és 0,01 lux értékű fényérzékenységgükkel a PerfectView CAM11 és CAM12 kamerák kiválóan alkalmazhatók a jármű belső terében.



NAVIGÁCIÓS RENDSZER PLUSZ BELSŐ FELÜGYELETI FUNKCIÓVAL:

példánkban a SWITCH 300 vezérlődoboz segítségével két CAM 12 típusú beltéri kamerával szereltünk fel egy navigációs rendszert. A megfelelő Dometic adapterkábelekkel a csatlakoztatás olyan könnyen ment, mint a karikacsapás.

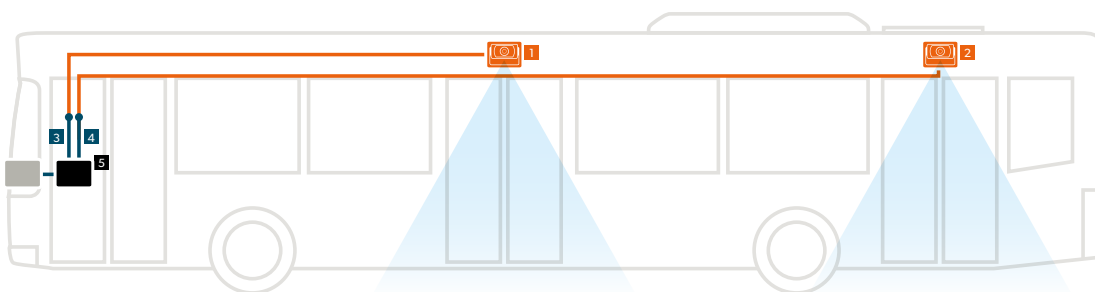

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM – NAVIGÁCIÓS RENDSZER


TERMÉK		HIV. SZ.
Kamerák	1 PerfectView CAM 12 (20 m-es kábelrel)	9600000059
	2 PerfectView CAM 12 (20 m-es kábelrel)	9600000059
Adapter	3 ADAPT3 monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
	4 ADAPT3 monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
Kapcsolódoboz	5 PerfectView SWITCH 300	9600000067
	specifikus adapterek	kérésre



TÖKÉLETES MEGOLDÁS BUSZOKHOZ AJTÓFELÜGYELET ÉS BIZTONSÁGOS TOLATÁS

A nagy méretű 7"-os LCD-monitor szolgáltatja a teljes biztonsági programot. Négy CAM11 típusú beltéri kamera felügyeli a felszállási területeket. A videósplitternek köszönhetően egyszerre akár négy kamerakép is megjeleníthető a monitoron. Hátrameneti fokozatba

kapcsoláskor a CAM80CM a jármű mögötti veszélyes területről szolgáltat képet.

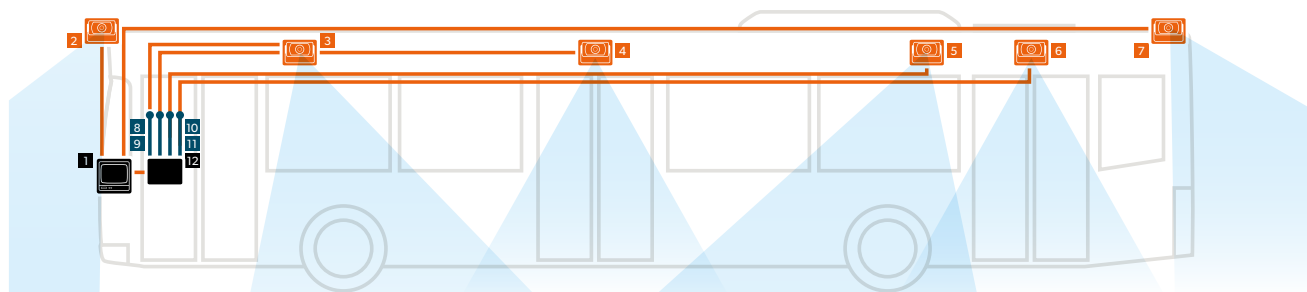

SZÁLLÍTÁSI TERJEDELEM – TELJES MEGOLDÁS

TERMÉK		HIV. SZ.
Monitor	1 PerfectView M 75LX	9600000064
Kamerák	2 PerfectView CAM 40 (5 m-es kábellel)	9600000056
	3 4 5 6 PerfectView CAM11 (20 m-es kábellel)	9600000058
	7 PerfectView CAM80CM (20 m-es kábellel)	9600000049
Adapter	8 ADAPT3 monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
	9 ADAPT3 monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
	10 ADAPT3 monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
	11 ADAPT3 monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
Videósplitter	12 PerfectView VS 400	9600000066
Videórögzítő	13 PerfectView REC 400 (lásd a 65. oldalt)	9102200138



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 11

Mini dómkamera

- Színes CCD-kamera (PAL)
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Nagyon nagy felbontás és fényérzékenység
- Csupán 31 mm-es felszerelési magasság
- Széles látószögű (átlósan 125°-os) objektív
- Ideális a jármű belsejének felügyeletére
- Szállítási terjedelem: mini dómkamera, 20 m kábel a monitor és a kamera összekötésére, szerelési tartozék valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000058




DOMETIC PERFECTVIEW CAM 12


LED-es dómkamera

- Színes CCD-kamera (PAL) LED-del
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Nagyon nagy felbontás és fényérzékenység
- LDR-vezérelt IR LED-ek
- Széles látószögű (átlósan 125°-os) objektív
- A jármű belsejének felügyeletére vagy tolatókameraként alkalmazható
- Szállítási terjedelem: LED-dómkamera, 20 m kábel a monitor és a kamera összekötésére, szerelési tartozék valamennyi alkatrészhez

Hiv. szám: 9600000059

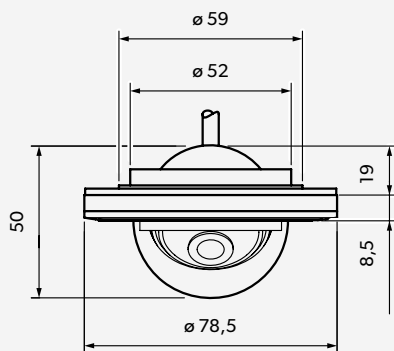

Méretek (Ø x Mé)	78,5 x 50 mm (beszerelési mélységgel)
Üzemi feszültség	12 V DC
Áramfelvétel	kb. 1,2 W
Képerzékelő	1/3" CCD-érzékelő
Felbontás	310 000 pixel
Látószög	125° átlósan kb. 95° vízszintesen, kb. 70° függőlegesen
Fényérzékenység	0,5 lux
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +50 °C között
Rezgésállóság	6 g
Súly	200 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható



Méretek (Ø x Mé)	93 x 66 mm
Üzemi feszültség	12 V DC
Áramfelvétel	kb. 3,6 W
Képerzékelő	1/3" CCD-érzékelő
Felbontás	330 000 pixel
Látószög	125° átlósan kb. 95° vízszintesen, kb. 70° függőlegesen
Fényérzékenység	0,5 lux
Üzemi hőmérséklet	-20 °C és +60 °C között
Rezgésállóság	6 g
Súly	300 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható

TARTOZÉKOK A BELSŐ TÉR FELÜGYELETÉRE SZOLGÁLÓ KAMERÁKHOZ

A belső felügyelethez felszerelt kamerák számos tartozékkal kombinálhatók. Például a jelenleg kapható összes Dometic LCD-monitor könnyedén csatlakoztatható. Szükség esetén 5 és 20 m közötti hosszabbítókábeleket vásárolhat. És ha szeretné rögzíteni a videojelet, a REC 400 videórögzítővel egészítheti ki a rendszert



TÉTEL MEGNEVEZÉSE		HIV. SZ.
Monitorok		
M 55L	5"-os LCD-monitor	9600000061
M 75L	7"-os LCD-monitor	9600000062
M 70IP	7"-os HD LCD-monitor	9600000065
M 55LX	5"-os LCD-monitor	9600000063
M 75LX	7"-os LCD-monitor	9600000064
Rendszer- és hosszabbítókábelek		
5 m-es rendszer- és hosszabbítókábel		96000000206
10 m-es rendszer- és hosszabbítókábel		96000000207
20 m-es rendszer- és hosszabbítókábel		96000000208
Egyéb tartozékok		
VS 400	Videósplitter PAL-szabványos Dometic kamerákhoz	9600000066
SWITCH 300	Akár három egymástól függetlenül vezérelhető kamera egy monitoron	9600000067
REC 400	Videórögzítő	9102200138
Kábeladapterek		
ADAPT3	Monitoradapter, új dugó / régi aljzat (6 tűs Mini-DIN, szürke kábel)	9600000215
RV-ADAPT-NAV	Adapterkábel navigációs rendszerekhez	9103555990

Rendszer- és a hosszabbítókábel csak akkor szükséges, ha a kamerához mellékelt kábel (20 m) nem elegendő. Az ADAPT3 adapter minden olyan kamerához szükséges, amelyet az itt felsorolt tartozékokhoz csatlakoztatnak (monitor, videósplitter, kapcsolódoboz, rendszer- és hosszabbítókábel). RCA-Cinch bemenettel rendelkező navigációs rendszerhez való csatlakoztatáskor kameránként egy RV-ADAPT-NAV adapterre van szükség.

TANÁCS!



PERFECTVIEW REC 400 FELVEVŐ

A kompakt készülék sokféle lehetőséget kínál arra, hogy kritikus helyzetekben „élőben” rögzítsék a helyszíni történéseket:

- Videojelek rögzítése akár négy kamerától
- A jármű helyzetének GPS-alapú dokumentálása
- SD-kártyán tárolt adatok

További információ a 65. oldalon


A TANÚSÍTOTT TECHNOLOGIA ÉS A JÖVŐBENI ELVÁRÁSOK TALÁLKOZÁSA: ELŐRELÁTÓ BEFEKTETÉS

Az állami- és magánbefektetők vásárlási döntéseik meghozatalakor figyelembe veszik a tervezett törvényi előírásokat. Nagyra becsülik a minőséget, a maximális biztonságot és az összes vonatkozó szabványnak való megfelelést. A jármű körüli megnövelt látótér

kiemelt fontossággal bír. A tanúsítvánnyal rendelkező termékek alkotják az igényre szabott megoldások alapját. Íme néhány példa.

JÓVÁHAGYOTT „TELJES BIZTONSÁG” CSOMAG KOMMUNÁLIS JÁRMŰVEKHEZ

A kommunális jármű sofőrje ezzel a felszereltséggel az összes biztonsági szempontból fontos területet szemmel tarthatja. A CAM 60ADR kamera ADR-megfelelőséggel rendelkezik, és az IP 69K védettségi osztályba tartozik.

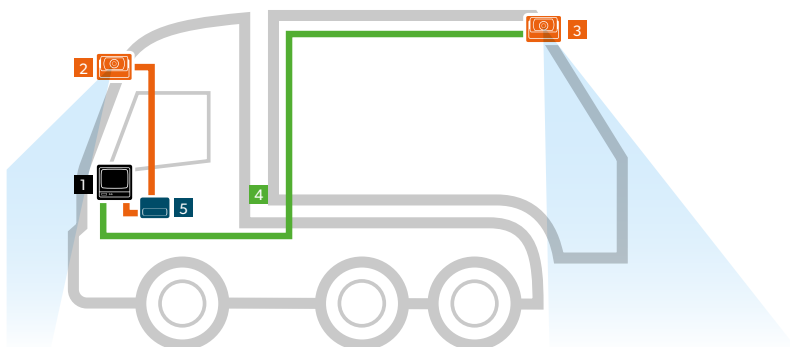


JAVASOLT RENDSZER – KOMMUNÁLIS JÁRMŰ

TERMÉK	HIV. SZ.
Monitor	
1 PerfectView M75LX	9600000064
Kamerák	
2 PerfectView CAM 40 (5 m-es kábellel)	9600000056
3 PerfectView CAM 60ADR (rendszerkábel nélkül)	9600000057
Kábel	
4 10 m-es rendszer- és hosszabbítókábel	9600000207
Videórögzítő	
5 PerfectView REC 400	9102200138

STRAPABÍRÓS VIDEÓS TECHNOLOGIA MEZŐGAZDASÁGI JÁRMŰVEKHEZ

Bevált teljesítmény: 5"-os LCD-monitor + gömbkamera az elülső munkaterület felügyeletéhez + egy robusztus hátsó kamera (védeltségi osztály: IP 69K) a vontatmány és az utánfutó hátulján. A videósplitternek köszönhetően tolatás közben egyszerre jeleníthető meg mindkét tolatókamera képe.

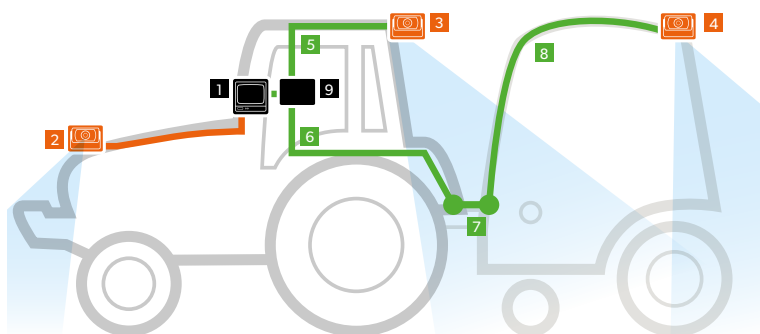


JAVASOLT RENDSZER – TRAKTOR / UTÁNFUTÓ

TERMÉK	HIV. SZ.
Monitor	
1 PerfectView M 55LX	9600000063
Kamerák	
2 PerfectView CAM 40 (5 m-es kábellel)	9600000056
3 4 PerfectView, hozzá CAM 60ADR	9600000057
Kábel	
5 5 m-es rendszer- és hosszabbítókábel	9600000206
6 10 m-es rendszer- és hosszabbítókábel	9600000207
7 CAB 38 gyorscsatlakozó utánfutókhoz	9600000223
8 20 m-es rendszer- és hosszabbítókábel	9600000208
Videórögzítő	
9 PerfectView VS 400	9600000066

BIZTONSÁG MINDEN OLDALRÓL, TÖRVÉNNYEL ÖSSZEHANGOLT: EGYEDI MEGOLDÁS KOTRÓGÉPEKHEZ


Építőipari gépeknél a gépekről szóló 2006/42/EK irányelv szabályozza a kitérővel szemben támasztott minimális követelményeket. A kiváló minőségű optikai berendezés szintén fontos az ügyfél számára. A mi megoldásunk: M 75LX és CAM 40 (a tükrökről szóló 2003/97/EK irányelv által tanúsított kombináció) plusz két másik, CAM 40 + CAM 604 típusú kamera.

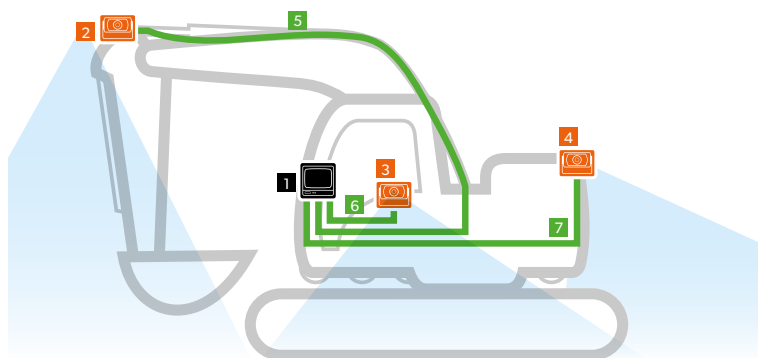

JAVASOLT RENDSZER – KOTRÓGÉP	
TERMÉK	HIV. SZ.
Monitor	
1 PerfectView M 75LX	9600000064
Kamerák	
2 3 PerfectView CAM 40	9600000056
4 PerfectView CAM 604	9600000041
Kábel	
5 20 m-es HD rendszer- és hosszabbítókábel	9600000337
6 5 m-es HD rendszer- és hosszabbítókábel	9600000335
7 10 m-es HD rendszer- és hosszabbítókábel	9600000336

HATÉKONY BALESET-MEGELŐZÉS A VILLÁS TARGONCA KÖZLEKEDÉSI ZÓNÁIBAN

Ezen biztonsági megoldás központi eleme az M 70IP monitor, amely megfelel az ISO 16750-3 által meghatározott rezgés- és ütésállósági követelményeknek. A targonca előtti és mögötti részt és a rakterületet kamerák felügyelik. A villás targoncán elhelyezett kamera digitális rádiócsatornát használva, vezeték nélkül továbbítja a képeket a monitornak. A közéjük csatlakoztatott videósplitternek köszönhetően a monitor képes egyszerre mutatni az összes kamera képét.

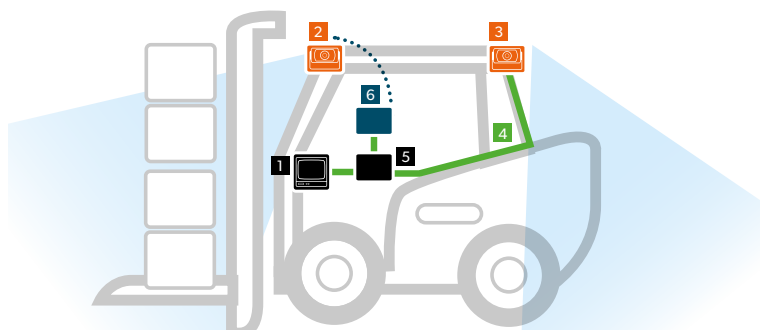


JAVASOLT RENDSZER – VILLÁS TARGONCA	
TERMÉK	HIV. SZ.
Monitor	
1 PerfectView M 70IP	9600000065
Kamerák	
2 3 PerfectView CAM 40	9600000056
Kábel	
4 10 m-es rendszer- és hosszabbítókábel	9600000207
Videósplitter	
5 PerfectView VS 400	9600000066
Rádiócsatorna	
6 PerfectView VT 100DIG	9600000068

ERŐS IGÉNYBEVÉTELHEZ TERVEZETT (HEAVY-DUTY) MONITOROK – PROFI LX SOROZAT NÉGY KAMERABEMENETTEL



Négy kamerabemenet, OSD manőverezési segítség, felilleszthető napellenző: a PerfectView LX sorozat heavy-duty monitorjai A-tól Z-ig teljesítik a profi használat követelményeit. A kiváló képminőségről digitális LCD-technológia, szuper fényes, energiatakarékos LED-es háttérvilágítás, valamint tükröződésmentes technológia kombinációja gondoskodik.

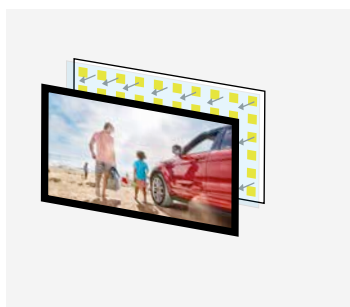

TECHNOLÓGIA

- Digitális LCD-monitor LED-es háttérvilágítással a villódzásmentes képekért
- Világos, kontrasztos kijelző
- Kiváló olvashatóság bármilyen fényviszony mellett (tükröződésmentes technológia)



OPTIMALIZÁLT CSATLAKOZÁSOK

- A monitorkábel monitortalp alatti rejtett elvezetéshez előkészítve
- Precízen beállítható gömbfejes tartó az optimális pozíció érdekében
- Lezárható csatlakozódugók – IP 67 szerinti védelemmel



DOMETIC PERFECTVIEW M 55LX

Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással

- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- OSD-távolságjelek a kényelmes tolatásért
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felhelyezhető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Hiv. szám: 9600000063



MEGJELENÉS ÉS DIZÁJN

- Szupervékony kivitel
- A jármű belsejéhez tökéletesen illeszkedő megjelenés
- 5"-os vagy 7"-os LCD-kijelzővel kapható



KEZELÉS

- Intuitív menü
- Megvilágított gombok
- Nappali/éjszakai üzemmód
- Állítható távolságjelek



DOMETIC PERFECTVIEW M 75LX

Digitális LCD-panel LED-es háttérvilágítással

- 11 – 30 V-os üzemi feszültséghez
- Optimális képminőség alacsony hőmérsékletnél is
- OSD-távolságjelek a kényelmes tolatásért
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- Négy kamerabemenet, közülük 1 jelfelismeréssel
- Menthető képbeállítások
- Irányjelzőn keresztüli csatlakoztathatóság pl. oldalkameráknál
- Automatikus pótkocsikamera-felismerés
- Felhelyezhető napellenző
- Elegáns monitortalp rejtett kábelvezetővel

Hiv. szám: 9600000064



NAGY IGÉNYBEVÉTELNEK ELLENÁLLÓ (HD) MONITOR NÉGYES OSZTÓVAL

Ehhez a 9"-os nagy teherbírású monitorhoz akár négy kamerát is csatlakoztathat. Az integrált négyes osztó mind a négy kamerajelel megjeleníti a képernyőn. Az érintőképernyő segítségével könnyen válthat ide-oda a különböző nézetek között. Az A/V kimeneten keresztül képsorokat küldhet a videórögzítőnek.

AZ ELŐNYÖK

- Nagy, 9"-os LCD-monitor, amely különösen alkalmas az osztott képernyős alkalmazásokhoz
- Érintőképernyő osztott módban való gyors üzemeltetéshez
- Különböző osztott képernyő módok állíthatók be előzetesen
- Számos funkció (beleértve az osztott képernyős funkciókat is) aktiválható külső vezérlőjelekkel



H KÉPOSZTÁS

HÁRMAS KÉPOSZTÁS

NÉGYES KÉPOSZTÁS




DOMETIC PERFECTVIEW M 9LQ MONITOR

Nagyméretű 9"-os monitor érintőképernyővel

- 11–30 V-os üzemi feszültséghez
- Minden kamera esetén beállítható a tükrözött kép funkció.
- LED-es háttérvilágítás
- 4 kamerabemenet
- Képosztó 4 kamerakép egyidejű megjelenítéséhez
- Érzékelős gombokkal (monitor) vagy érintőképernyőn keresztül (négyes képosztás) vezérelhető
- Ideális speciális járművek, mezőgazdasági gépek stb. számára

Hív. szám: 9600000060

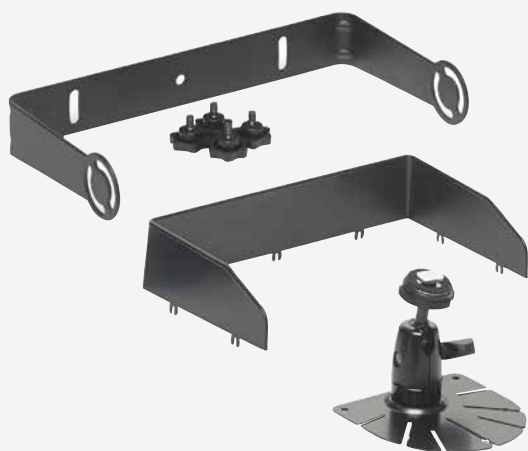

Méret (Sz x Ma x Mé)	234 x 158 x 40 mm
Üzemi feszültség	11–32 V DC
Felbontás (pixel)	385 000
Üzemi hőmérséklet	–20 °C és 70 °C között
Videószabvány	PAL / NTSC / auto
Rezgésállóság	6 g
Súly	800 g
Fényerő	350 cd/m²
Látószög	Fent: 50°, lent/jobbra/balra: 70°
Kamerabemenetek	4
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány

FRÖCCSENŐ VÍZ ELLEN VÉDETT HEAVY-DUTY MONITOR

Ez a strapabíró monitor sértetlenül ellenáll még egy tűzoltótömlőből kirobbanó vízsugárnak is. A monitor fröccsenéstől védett az IP 69K szabványnak megfelelően, és kimondottan poros és nedves környezetekben történő használatra tervezték. Akár három kamera is csatlakoztatható. Amikor a tolatókamera bekapcsol, a manőverezést támogató program elindul a képernyőn.



DOMETIC PERFECTVIEW M 70IP


RVS monitor

- Digitális LCD-panellel
- 12 és 24 V-os üzemi feszültséghez
- Fröccsenő víz ellen védett az IP69K szerint
- 3 kamerabemenet
- Normál vagy tükrözött kép funkció
- OSD-távolságjelek a kényelmes manőverezéshez, többnyelvű
- LED-es háttérvilágítás
- Érzékelős gombokkal vagy távirányítóval vezérelhető
- Kifejezetten mezőgazdasági, földmunkával kapcsolatos, tűzoltósági stb. felhasználásra készült
- EMC-irányelv az ECE R 10 szerint

Hiv. szám: 9600000065



DOMETIC PERFECTVIEW TARTOZÉKOK



HD rendszer- és hosszabbítókábel, ADR-megfelelőséggel

- 6 pólusú csavaros összekötők, vízálló
- Extra robusztus/megerősített kivitel
- ADR-megfelelőség

5 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000335
10 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000336
20 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000337



Könnyű kivitelű rendszer- és hosszabbítókábelek

- 6 pólusú csavaros összekötők, vízálló
- Könnyű kivitel

5 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000206
10 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000207
20 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000208



DOMETIC PERFECTVIEW CAM 60ADR

ADR-megfelelőséggel rendelkező, nagy igénybevételre tervezett (heavy-duty) színes kamera az extrém körülményekhez

- Kőfelverődés ellen védő cserélhető lencsével
- Eloxált és porszórt alumínium ház nemesacél védőfedéllel és tartóval
- Mikrofon
- Kettős objektívfedél
- Hőmérsékletvezérelt állandó fűtés 3, ill. 4 W teljesítménnyel
- Vízálló csavaros csatlakozók
- Elektronikus fényerő-beállítás
- Széles látószögű (átlósan 120°-os) objektív
- LDR-vezérelt IR LED-ek
- ISO 6722-1 5.11, ISO 14572 5.21, ISO 16750-3 4.1.2.4, ISO 16750-3 4.2.2, DIN 40050-9 szerint jóváhagyott
- A rendszerkabel külön rendelhető

Hiv. szám: 9600000057*




DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55


Megnövelt bemeneti feszültségtartományú robusztus kamera

- Bemeneti feszültségtartomány: 10–32 V
- CMOS képérzékelő az optimális képminőséghez
- Robusztus alumínium ház nemesacél konzollal
- Optimalizált konzoltalp a kábelátvezető megbízható lezárásához
- Védettségi osztály: IP 69K
- 10 g-ig rezgésálló, 50 g-ig ütésálló
- Mikrofon
- Külön elhelyezett LED-ek a tükröződésmentes éjszakai látásért
- Jármű-specifikus adapterekkel csatlakoztatható eredeti multimédiás rendszerekhez és ISO-busz terminálokhoz
- ISO 9227, EN 40839 / ISO 7637, IEC 68-2-38 megfelelés
- A szállítási terjedelem tartalmazza a 20 m-es rendszerkábelt

Hiv. szám: 9600000055

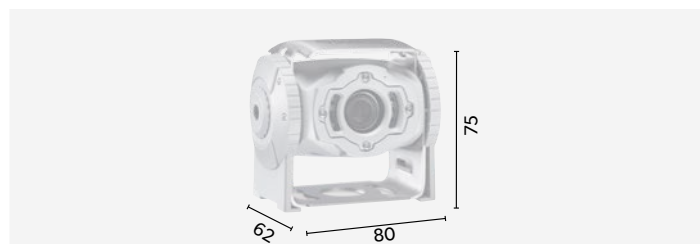

Méret	80 x 75 x 62 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	11 és 16 V DC között
Áramfelvétel	kb. 4,8 W (fűtéssel)
Képérzékelő	1/3" CCD
Felbontás	290 000 pixel
Látószög	120° átlósan, kb. 108° vízszintesen, kb. 92° függőlegesen
Fényérzékenység	< 0,5 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	–30 °C és +65 °C között
Rezgésállóság	10 g
Súly	300 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány

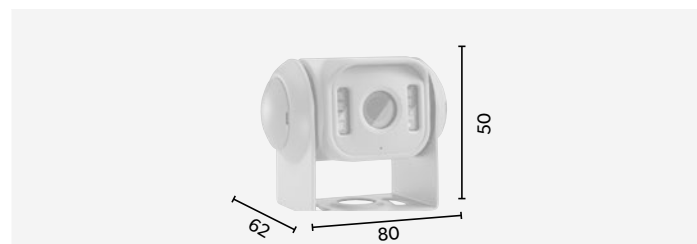

Méret	80 x 50 x 62 mm (tartóval)
Üzemi feszültség	10–32 V DC
Áramfelvétel	max. 4,1 W
Képérzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	300 000
Látószög	120° átlósan, kb. 100° vízszintesen, kb. 70° függőlegesen
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	–30 °C és +70 °C között
Szín	ezüst
Rezgésállóság	10 g
Súly	165 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	beállítható
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	E-tanúsítvány, ISO 16750

*A szállítmány nem tartalmazza a rendszerkábelt; ezt külön kell megrendelni



TÖKÉLETES KÖZELI ÉS TÁVOLI KÉP: 2 LÉPCSŐS (DIGITÁLISAN) ZOOMOLHATÓ KAMERÁVAL

AZ ÚJ CAM 604 AZ EXTRÉM KÖRÜLMÉNYEKHEZ IS MEGFELELŐ FELSZERELTSÉGGEL RENDELKEZIK: IP 69K VÉDETTSÉGI OSZTÁLYÁNAK MEGFELELŐEN NEM ROZSDÁSODIK, REZGÉSÁLLÓ, VALAMINT POR- ÉS VÍZÁLLÓ.


Az objektívet egy cserélhető, kőfelverődés ellen védő üveg védi. Tolatófokozatban végzett manőverezéskor a 2 lépcsős zoomolható kamera 153°-os széles látószöge megmutatja a közvetlenül a jármű mögötti területet – a képek kristálytiszták, „halszem optika” hatás nélkül. Menet közben az objektív 83°-os látószögre vált, így egészen messzire láthatja a jármű mögötti forgalmi helyzetet.



KÖZELI KÉP



TÁVOLI KÉP

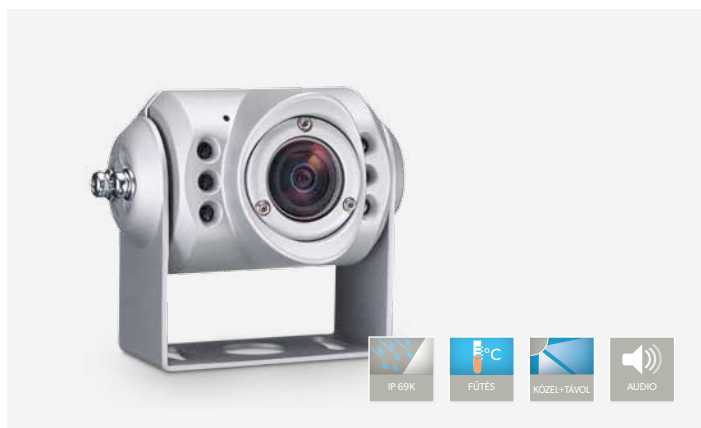

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 604

2 lépcsős (digitálisan) zoomolható kamera

- 2 lépcsős színes zoomolható kompakt kamera az optimális közeli és távoli képekért
- Rendkívül nagy átlós látószög: 153° közelre, 83° távolra
- Szükség esetén helyettesíti a belső visszapillantó tükört
- Infravörös LED-ek a jobb éjszakai látásért
- Hőmérséklet-vezérelt fűtés
- Beépített mikrofon
- Kőfelverődés ellen védő cserélhető lencse (IP69K)
- A kamerához 2 monitor-jelbemenet szükséges
- A rendszerkábel külön rendelhető


Hiv. szám: 9600000041*



Méret (Sz x Ma x Mé)	83 x 70 x 57 mm
Üzemi feszültség	10–16 V DC
Áramfelvétel	max. 6 W
Képzékelő	1/4" CMOS
Felbontás	kb. 400 000 pixel
Látószög	Távoli kép: 63° vízszintesen, 52° függőlegesen, 83° átlósan Közelre: 140° vízszintesen, 94° függőlegesen, 153° átlósan
Fényérzékenység	< 1 lux, 0 lux LED-del
Videószabvány	PAL
Üzemi hőmérséklet	–30 °C és 70 °C között
Rezgésállóság	10 g
Súly	kb. 300 g
Fényerő-beállítás	elektronikus
Tükrözési funkció	gyárilag tükrözött
Védettségi osztály	IP 69K
Vizsgálati tanúsítványok	ISO 16750, elektromágneses összeférhetőség az ECE R 10 szerint

* A szállítmány nem tartalmazza a rendszerkábelt; ezt külön kell megrendelni

DOMETIC PERFECTVIEW TARTOZÉKOK

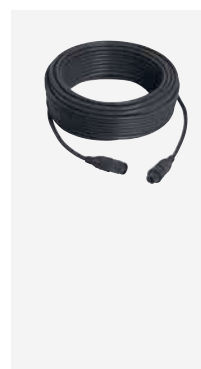

HD rendszer- és hosszabbítókábel,
ADR-megfelelőséggel

- 6 pólusú csavaros összekötők, vízálló
- Extra robusztus/megerősített kivitel
- ADR-megfelelőség

5 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000335
10 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000336
20 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000337



Könnyű kivitelű rendszer- és hosszabbítókábelek

- 6 pólusú csavaros összekötők, vízálló
- Könnyű kivitel

5 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000206
10 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000207
20 m-es hosszabbítókábel / Hiv. szám: 9600000208

PERFECTVIEW NAVIGÁCIÓ ÉS SZÓRAKOZÁS BIZTONSÁGOS TOLATÁSSAL

KIFEJEZETTEN A FIAT DUCATO X290 MODELLHEZ

Tökéletesen illik a belső térbe. Kiváló minőségű szórakozást nyújt a jármű utasai számára, akik biztonságban érkeznek meg a célponthoz: ezt kínálja a kényelmi csomag, amelyet az új Fiat Ducato X290 modellhez terveztünk. Alapja a csúcsmínőségű Blaupunkt Atlantis naviceiver, amelynél a keret kialakítását a Ducato belső teréhez igazítottuk. Nagyon kényelmesen kezelhető a kormánykerékről, a médialejátszás minden funkciója elérhető, ezenkívül kiváló hangminőség és vétel jellemzi. Egy tetszés szerinti Dometic tolatókamerával kombinálva tökéletes tolatókamera-rendszert alkot.



ELŐNYÖK

- A megjelenést és a méreteket kifejezetten a rádió-előkészítéssel rendelkező Fiat Ducato X290 modellhez igazítottuk
- A beállított szerelési szög minimálisra csökkenti a felső világítás, az elülső és oldalsó ablakok által okozott tükröződést
- Android operációs rendszer
- WiFi (USB dongle a csomagban)
- Hátsó szórakoztató rendszer
- Négy USB-csatlakozó
- Kapacitív Silk Vision kijelző (tükröződésmentes)
- DAB+ előkészítés
- Kiváló hangminőség és vétel



MEGJELENÉS ÉS DIZÁJN

- Tökéletesen tervezett keret, hogy illeszkedjen a jármű belső terébe
- A kijelző igazodik a műszerfal megvilágításának színéhez
- Beállított szerelési szög – minimális tükröződés a felső világítás, az elülső és oldalsó ablakok miatt
- Kiváló olvashatóság bármilyen fényviszony mellett (tükröződésmentes technológia)



KEZELÉS

- Csatlakozás a kormánykerék távirányítójához (előre beállított)
- A Fiat Ducato modellhez igazított kijelzőmenü
- Intuitív használat (Android)
- Letöltés az App Store áruházon keresztül lehetséges

További jellemzőkért lásd a Columbia 945 rendszert az 56/57. oldalon

BLAUPUNKT ATLANTIS

2 DIN-es multimédiás navigáció 6,8"-os Silk Vision TFT kijelzővel

- Járműspecifikus multimédiás navigáció 6,8"-os Silk Vision TFT kijelzővel
- Magasfényű keret – tökéletesen illik a Fiat Ducato műszerfalához
- A menü a Fiat Ducato műszerfali fényének színéhez igazodik
- Plug 'n play megoldás kormányról történő vezérléssel együtt
- Térképanyag 44 európai országhoz
- Előkészítés kompatibilis DAB+ vevők számára
- Kizárólag a Dometicnél kapható

Teherautó- / lakókocsi-szoftverrel / Hiv. szám: 9600000636

Autós szoftverrel / Hiv. szám: 9600000635

Tartozék

DAB + utánszerelő készlet a digitális rádiójelvételezéshez a megfelelően lefedett területeken /
Hiv. szám: 9600000322



Minden Dometic kamerával kombinálható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kamerák nem képezik a szállítási terjedelem részét, azokat külön kell megrendelni.

KAMERA	 CAM 18NAV CAM 18W NAV	 CAM 45NAV CAM 45W NAV	 CAM 80NAV	 CAM 44NAV CAM 44W NAV	 CAM 35	 CAM 29BKS
Járműtípusok	Teherautókhoz				Kisteherautókhoz/furgonokhoz	
Hiv. sz.	9600000054 (fekete) 9600000104 (fehér)	9600000525 (ezüst) 9600000526 (fehér)	9600000050	9600000044 (ezüst) 9600000141 (fehér)	9102000133	9600000108

A kamerák műszaki adataihoz lásd: 10., 11. és 26–31. oldal



CSÚCSMINŐSÉGŰ BLAUPUNKT NAVIGÁCIÓ + DOMETIC TOLATÓKAMERA

A LEGMAGASABB IGÉNYEKET IS KIELÉGÍTŐ PROFI MEGOLDÁS

Prémium minőség és számtalan kényelmi funkció – ez a modern konfiguráció nem hagy kívánnivalót maga után. Az új Blaupunkt Columbia 945 naviceiver nyújtotta lehetőségek szinte kimeríthetetlenek. 44 európai ország térképanyagát tartalmazza, emellett öt különböző Dometic tolatókamerával kombinálható, amelyek biztonsági asszisztenst varázsolnak a készülékből.


ELŐNYÖK

- Android operációs rendszer
- Előkészítés DAB+-hoz
- Parrot Bluetooth kihangosító
- WiFi (USB dongle a csomagban)
- Kapacitív Silk Vision kijelző (tükröződésmentes)
- Hátsó szórakoztató rendszer
- Négy USB-csatlakozó
- Kiváló hangzási és vételi minőség
- Speciális teherautó-szoftver



MEGJELENÉS ÉS DIZÁJN

- Kiváló minőségű kidolgozás és vonzó dizájn
- Nagy 6,8"-os kapacitív Silk Vision érintőkijelző



INTERNET:

- WiFi-n vagy okostelefonon (tethering támogatása feltétel) keresztül elérhető internet (USB dongle a csomagban)



KEZELÉS

- Új, modern Android operációs rendszer
- Az okostelefonoknál megszokott intuitív kezelés
- Letöltés az App Store áruházon keresztül lehetséges



RÁDIÓ ÉS HANG

- Optimális rádióvétel a legújabb csúcsmínőségű Blaupunkt tuner generációval
- Parametrikus 5 sávós hangszínszabályozó
- Kiváló erősítő 4 x 50 W max. teljesítménnyel

BLAUPUNKT COLUMBIA 945

2 DIN-es multimédiás navigáció 6,8"-os Silk Vision TFT kijelzővel



- FM, MW, LW tuner, 50 tárhely
- Térképanyag 44 európai országhoz
- 12 hónapig ingyenes térképfrissítés
- WiFi-n/WLAN-on keresztüli internet
- Előkészítés kompatibilis DAB+ vevők számára
- Infravörös távirányító a csomagban
- Kizárólag a Dometicnél kapható

Teherautó- / lakókocsi-szoftverrel / Hiv. szám: 9600000634

Autós szoftverrel / Hiv. szám: 9600000633

Tartozék

DAB + utánszerelő készlet a digitális rádiójelvételezéshez a megfelelően lefedett területeken / Hiv. szám: 9600000322



Minden Dometic kamerával kombinálható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kamerák nem képezik a szállítási terjedelem részét, azokat külön kell megrendelni.

KAMERA						
	CAM 18NAV CAM 18W NAV	CAM 45NAV CAM 45W NAV	CAM 80NAV	CAM 44NAV CAM 44W NAV	CAM 35	CAM 29BKS
Járműtípusok	Teherautókhoz				Kisteherautókhoz/furgonokhoz	
Hiv. sz.	9600000054 (fekete) 9600000104 (fehér)	9600000525 (ezüst) 9600000526 (fehér)	9600000050	9600000044 (ezüst) 9600000141 (fehér)	9102000133	9600000108

A kamerák műszaki adataihoz lásd: 10., 11. és 58–33. oldal

KÉNYELMES VEZETÉS

- Kiváló olvashatóság bármilyen fényviszony mellett (tükröződésmentes technológia)
- Kiváló minőségű PARROT™ Bluetooth kihangosító
- Kiegészítő kijelző csatlakoztatható, tetszés szerint a fő képernyőével megegyező tartalommal



KIEGÉSZÍTŐ TULAJDONSÁGOK ÉS FUNKCIÓK:

- Tükrözési mód*: teljes tükrözés és a csatlakoztatott okostelefon kezelése a Columbia kijelzőn keresztül

*kiegészítő HDMI kábel szükséges

NAVIGÁCIÓ

- A legújabb navigációs szoftver
- Tetszés szerint személyautókhoz vagy nagyobb járművekhez kapható, kamerakonfigurációtól függően
- 12 hónapig ingyenes térképfrissítés



MÉDIALEJÁTSZÓ

- Hagyományos formátumú audio- és videofájlok lejátszása
- Lehetséges források: okostelefon, USB-flash tárolók vagy merevlemezek, Micro SDHC-kártya



Kiváló
hangzási és
vételi
minőség

BLAUPUNKT NAVICEIVER

MÁRKA ÉS MINŐSÉG JÓ ÁRON

A Blaupunkt Los Angeles 570 naviceiver nagyszerű teljesítményt kínál kedvező áron.

Autós vagy lakókocsis navigációs szoftver, csúcsmínőségű tuner 30 tárhellyel, közlekedési információkhoz való hozzáférés, DVD/VCD/CD/MP3/WMA lejátszó. Könnyedén korszerűsítheti a rendszert Dometic tolatókamerával, hogy teljes körű megoldáshoz jusson a kényelmes navigáció és biztonságos tolatás érdekében.

ELŐNYÖK

- Blaupunkt Los Angeles 570 naviceiver – Dometic tolatókamerával kombinálható
- Kiváló hangzási és vételi minőség
- 10 sávú hangszínszabályozó
- Kapacitív Silk Vision kijelző (tükröződésmentes)
- Bluetooth 2.0 / okostelefon-kompatibilis
- Integrált Bluetooth kihangosító telefonkönyv-hozzáféréssel

MEGJELENÉS ÉS DIZÁJN

- Kiváló minőségű kidolgozás és vonzó dizájn
- Nagy, 6,2"-os digitális érintőkijelző



KEZELÉS

- Átlátható felhasználói felület
- Infravörös távirányító a csomagban

BLAUPUNKT LOS ANGELES 570

2 DIN-es multimédiás naviceiver 6,2"-os érintőképernyős TFT kijelzővel



- FM és MW tuner 30 tárhellyel
- Térképanyag 44 európai országhoz
- 12 hónapig ingyenes térképfrissítés
- DAB+ előkészítés
- Kizárólag a Dometicnél kapható
- 2. kamerabemenet (AV in)

Teherautó- / lakókocsi-szoftverrel / Hiv. szám: 9600000632

Autós szoftverrel / Hiv. szám: 9600000631

Tartozék

DAB + utánszerelő készlet a digitális rádiójelvételezéshez a megfelelően lefedett területeken / Hiv. szám: 9600000322

Szerelőkeret 2007 utáni Fiat Ducato modellhez / Hiv. szám: 9600000224

Szerelőkeret 2006 és 2016 közötti MB Sprinter modellhez / Hiv. szám: 9600000225

Szerelőkeret 2006 és 2014 közötti Ford Transit modellhez / Hiv. szám: 9600000227

Szerelőkeret Iveco Daily modellhez / Hiv. szám: 9600000229

Fényes szerelőkeret Fiat Ducato X290 modellhez / Hiv. szám: 9600001022



Minden Dometic kamerával kombinálható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kamerák nem képezik a szállítási terjedelem részét, azokat külön kell megrendelni.

KAMERA	 CAM 18NAV CAM 18W NAV	 CAM 45NAV CAM 45W NAV	 CAM 80NAV	 CAM 44NAV CAM 44W NAV	 CAM 35	 CAM 29BKS
Járműtípusok	Teherautókhoz				Kisteherautókhoz/furgonokhoz	
Hiv. sz.	9600000054 (fekete) 9600000104 (fehér)	9600000525 (ezüst) 9600000526 (fehér)	9600000050	9600000044 (ezüst) 9600000141 (fehér)	9102000133	9600000108

A kamerák műszaki adataihoz lásd: 10., 11. és 28–33. oldal

RÁDIÓ ÉS HANG

- Kiváló rádióvétel a legújabb csúcsmínőségű Blaupunkt tuner generációval
- Parametrikus hangszínszabályozó
- Kiváló erősítő 4 x 45 W max. teljesítménnyel



NAVIGÁCIÓ

- Tetszés szerint személyautókhoz vagy nagyobb járművekhez (tehergépkocsi-szoftver) kapható, kamerakonfigurációtól függően
- 12 hónapig ingyenes térképfrissítés

MULTIMÉDIA KÜLÖNBÖZŐ „LEJÁTSZÁSI MÓDOKKAL”:

DOMETIC MONICEIVER + DOMETIC TOLATÓKAMERA

A jól bevált Dometic minőség jellemzi ezt a kedvező árú moniceivert. A készülék az autórádió funkcióit egy DVD / VCD / DivX®/CD / MP3 / WMA lejátszó funkcióival egyesíti.

Tolatókamerával kiegészülve ráadásul a tolatást is biztonságosabbá teszi. Tolatáskor ugyanis a jármű körüli terület megjelenik a kijelzőn. A Dometic MC 402 moniceiver az ideális kezdő szintű modell a

fedélzeti szórakoztatás területén. A multifunkciós készülék hat különböző Dometic kamerával kombinálható, miközben külön is használható.

Minden dupla DIN-foglalathoz illik. A Fiat Ducato és MB Sprinter modellekhez testre szabott szerelőkeretek kaphatók.

ELŐNYÖK

- Dupla DIN-foglalathoz alkalmas
- Kihangosító telefonkönyv-hozzáféréssel
- Önállóan vagy tolatókamerával együtt használható
- Bluetooth 2.0 / okostelefon-kompatibilis



DOMETIC PERFECTVIEW MC 402

2 DIN-es moniceiver 6,2"-os monitorral, érintőképernyős kijelzővel és bemenettel a tolatókamerához

- VHF/MW RDS tuner 30 tárhellyel, közlekedési információkhoz való hozzáférés (TMC)
- Integrált DVD / VCD / DivX® / CD / MP3 / WMA lejátszó
- Bluetooth hangátvitel
- Előkészítés kompatibilis DAB-vevők számára
- Szállítási terjedelem: Moniceiver, 20 m-es csatlakozókábel, szerelési anyag, adapterkábel

Hív. szám: 9600000350

Tartozék

Szerelőkeret 2007 utáni Fiat Ducato modellhez / Hív. szám: 9600000224

Szerelőkeret 2006 és 2016 közötti MB Sprinter modellhez /

Hív. szám: 9600000225

Szerelőkeret 2006 és 2014 közötti Ford Transit modellhez /

Hív. szám: 9600000227

Szerelőkeret Iveco Daily modellhez / Hív. szám: 9600000229

Fényes szerelőkeret Fiat Ducato X290 modellhez / Hív. szám: 9600001022




Minden Dometic kamerával kombinálható.

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kamerák nem képezik a szállítási terjedelem részét, azokat külön kell megrendelni.

KAMERA	 CAM 18NAV CAM 18W NAV	 CAM 45NAV CAM 45W NAV	 CAM 80NAV	 CAM 44NAV CAM 44W NAV	 CAM 35	 CAM 29BKS
Járműtípusok	Teherautókhoz				Kisteherautókhoz/furgonokhoz	
Hív. sz.	9600000054 (fekete) 9600000104 (fehér)	9600000525 (ezüst) 9600000526 (fehér)	9600000050	9600000044 (ezüst) 9600000141 (fehér)	9102000133	9600000108

A kamerák műszaki adataihoz lásd: 10., 11. és 28–33. oldal

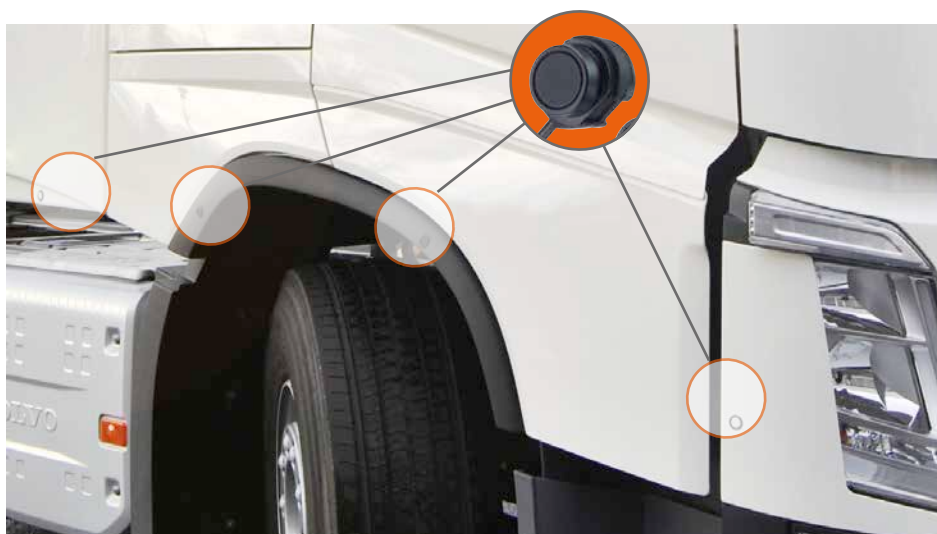

HOLTTÉRFIGYELŐ RENDSZER TEHERAUTÓKHOZ


SZERELJE FEL UTÓLAG MOST, ÉS ELŐZZE MEG A BALESETEKET!

Az áruszállító járműveket érintő közúti balesetek kb. 15 % forduláskor vagy manőverezéskor történik. Az esetek 30 %-ában érintettek azok a gyalogosak vagy kerékpárosok, akik „eltűnnek” a holttérben. Az új MagicWatch MWE 4004 holtérfigyelő rendszer megoldást kínál minderre.

Forduláskor négy éber érzékelő figyel a kritikus területet. Amikor a jármű manőverezési sebességgel halad, ezek automatikusan bekapcsolnak. A járművezető két figyelmeztetést is kap: vizuálisan a fülkében lévő 4 színű LED-es kijelzőtől, akusztikusan pedig a hangszóró sípoló hangjelzése által. Az oldalkamerával bővített rendszer még ÉLŐ képet is szolgáltat a történésekről. A kombinált megoldás beprogramozható úgy, hogy a kamera automatikusan bekapcsoljon, ha a jármű manőverezési sebességgel halad, vagy ha működtetik az irányjelzőt.


ELŐNYÖK

- 4 érzékelő a holtér oldalirányú felügyeletéhez
- Akár 120 cm-es érzékelési tartomány
- Vizuális és akusztikus riasztás
- Sebességjellel aktiválható/kapcsolható ki
- Négy színű LED-es kijelző
- A kikapcsolás kézfékkal és/vagy nyomógommbal történhet
- Három beszerelési lehetőség: az oldalsó terület, a lépcsős- és sarokterület vagy az elülső terület felügyelése
- Előkészítve az oldalkamerával való bővítésre; sebességjellel aktiválható

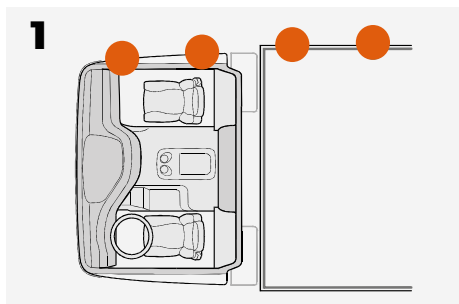


OLDALIRÁNYÚ FELÜGYELET

Négy érzékelő a vezetőfülke jobb oldalán. A jármű típusától és a biztonsági követelményektől függően egyéb szerelési megoldások is lehetségesek.

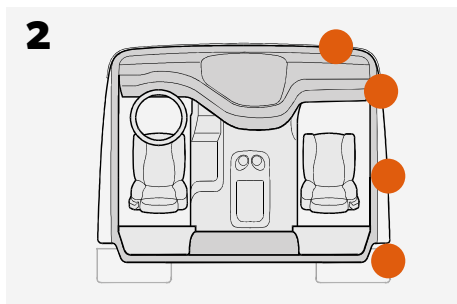


LÉPCSŐS- ÉS SAROKTERÜLET FELÜGYELÉSE

Két érzékelő a jobb előlő sarok kritikus területén, két érzékelő a lépcső területén. A jármű típusától és a biztonsági követelményektől függően egyéb szerelési megoldások is lehetségesek.

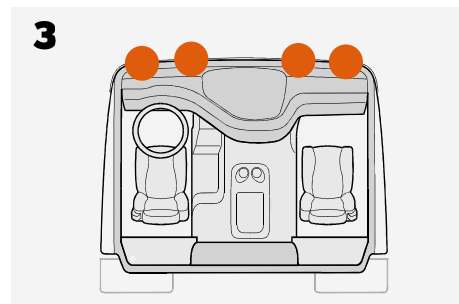

ELÜLSŐ FELÜGYELET

Négy érzékelő rögzíti a vezetőfülke előtti teljes területet. Ideális azokhoz a járművekhez, amelyeknél korlátozottan látható a jármű előtti tér. Az extra biztonsági követelményeknek való megfeleléshez javasoljuk, hogy oldalkamerával kombinálja.

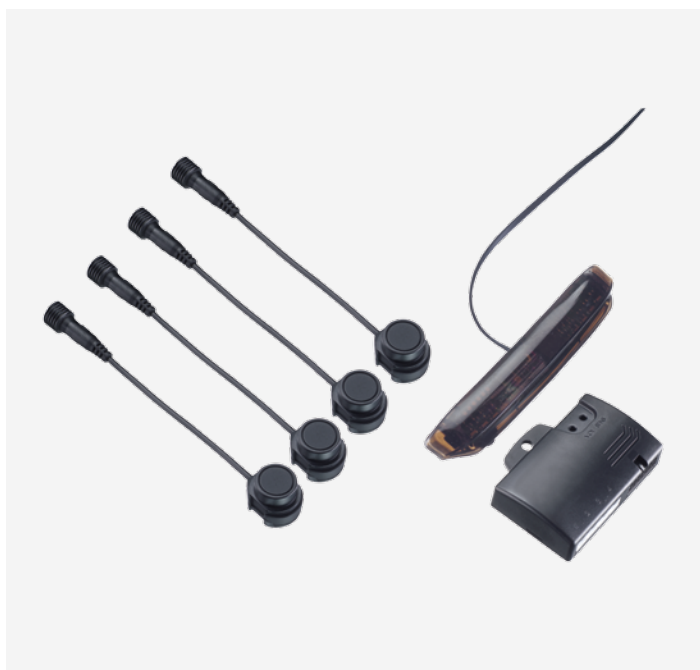

DOMETIC MAGICWATCH MWE 4004

Holtterfigyelő rendszer tehergépjárművekhez

- 4 érzékelő a holtter oldalirányú felügyeletéhez
- Vizuális és akusztikus riasztás
- Négyszínű LED-es kijelző
- Akár 120 cm-es érzékelési tartomány
- Sebességjelzéssel aktiválható/kapcsolható ki
- A kikapcsolás kézfífékkel és/vagy nyomógommbal történhet
- Három beszerelési lehetőség: az oldalsó terület, a lépcsős- és sarokterület vagy az előlő terület felügyelése
- Vezérlőkimenet oldalkamera számára (opcionális)


Hív. szám: 9600000358

Tartozék

Gumi érzékelőtartó / Hív. szám: 9101500071

Fémvázaz érzékelőtartó / Hív. szám: 9101500078

Lyukasztószerszám 18 mm-es érzékelőkhöz / Hív. szám: 9600000430

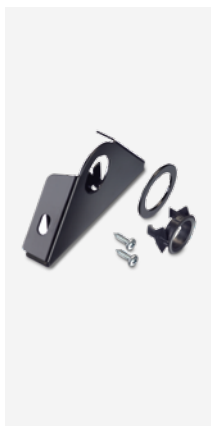

Felügyeleti tartomány	
Leállítási zóna (cm)	kb. 10–50
Mérési tartomány (cm)	kb. 50–120
Akusztikus figyelmeztető funkció	•
Optikai figyelmeztető funkció	LED-es kijelző
Vonóhoroggal rendelkező járművekhez alkalmas	•
Aktiválás:	sebességjel / opcionális kapcsoló
Érzékelők	4 beszerelhető érzékelővel
Látható érzékelt terület (mm)	18
Furatátmérő (mm)	18

VIDEÓSPLITTER

MEGNÉGYSZEREZETT LÁTÁS

Ezzel a videósplitterrel akár négy kamera képét is megjelenítheti a képernyőn. Négy megjelenítési mód lehetséges. Amikor a tolatókamera bekapcsol, a monitor képernyője távolságjeleket is mutat. A ház és a kamera csatlakozói vízállóak.



1) Fő kép egy plusz képpel




2) Fő kép két plusz képpel



3) Két részre osztott képernyő



4) Négy részre osztott képernyő

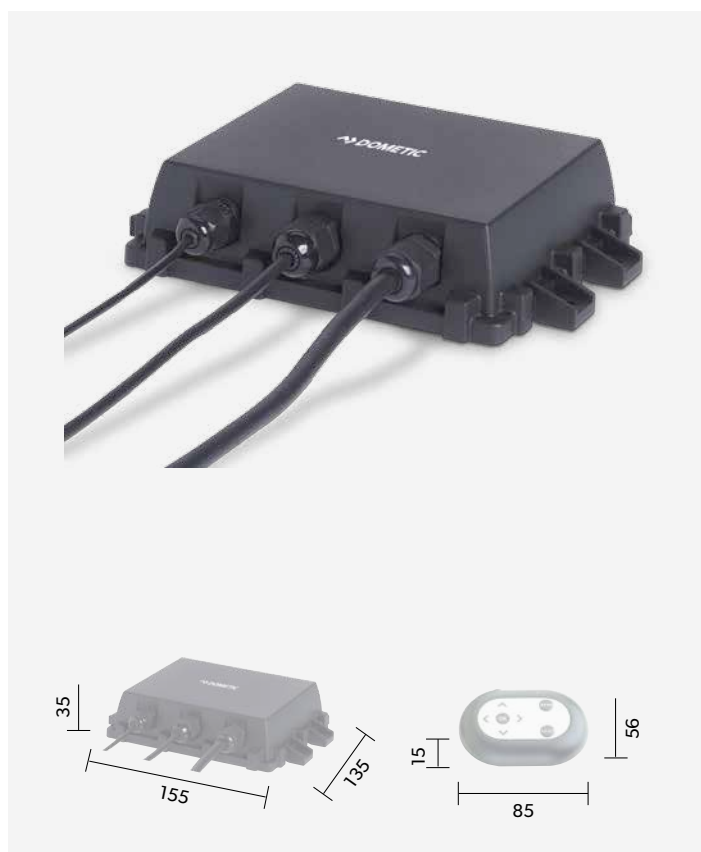

DOMETIC PERFECTVIEW VS 400

Videósplitter akár 4 kamera számára

- Akár 4 csatlakoztatott kamera képét is képes megjeleníteni egy monitoron
- A képek kijelzése manuálisan állítható:
teljes kép, osztott mód, kép a képben vagy négy képből álló mód
- Az automatikus működés és a kamera bekapcsolási idejei tetszés szerint állíthatók be
- Külön-külön állítható kamerák; az utolsó beállítás automatikus mentése
- Távolságskála az 1. kamerához
- Vízálló kameracsatlakozók és borítás
- Nem alkalmas CRT-rendszerekhez

Hiv. szám: 9600000066

Méretek (Sz x Ma x Mé)	155 x 35 x 135 mm
Üzemi feszültség	12–32 V DC
Kamerabemenetek	4 csatornás AV-bemenet
Videószabvány	PAL vagy NTSC
Üzemi hőmérséklet	–30 °C és 60 °C között
Kijelző	Teljes kép / osztott / kép a képben / négyes képosztás
Súly	750 g

VIDEÓRÖGZÍTŐ

DOKUMENTÁLÁSI ESETEK

Egyes helyzetekben hasznos lehet „élőben” felvenni a helyszínen történt eseményeket. A PerfectView REC 400 videórögzítővel egyszerre akár négy kamera videójeleit is rögzítheti, miközben az integrált GPS-vevő rögzíti a jármű pozícióját, a gyorsulásérzékelő pedig dokumentálja az erőprofilját.

Az ilyen jellegű dokumentáció különösen hasznos lehet pl. a tehergépjármű rakterében lévő áru állapotának igazolására. Buszokban és taxikban is hasznos lehet az utasok és a sofőrök biztonsága érdekében. Ide vonatkozóan figyelembe kell venni a felvételek készítésére vonatkozó törvényi rendelkezéseket (adatvédelem). A felvételek kiértékelése és kezelése a videórögzítőn vagy egy csatlakoztatott PC-n keresztül is történhet.



DOMETIC PERFECTVIEW REC 400

Digitális videórögzítő kép- és hangjelek rögzítésére

- Kompakt (ventilátor nélküli) kialakítás
- PAL- és NTSC-kompatibilis
- 4 videobemenet akár 4 kamera jeleinek egyidejű felvételére
- Mentés SD-kártyára (nem tartalmazza a csomag)
- Felvételi idő: akár 70 óra (CIF, 15 kép/másodperc, 64 GB-os SD-kártya)
- Integrált GPS-vevő a pozíciómeghatározáshoz
- Integrált gyorsulásérzékelő az erőprofil dokumentálásához
- Felvételek kezelése PC-vel vagy videórögzítővel
- Képosztási funkciók, mint a VS 400-nál
- Szállítási terjedelem: videórögzítő, csatlakozókábel, mikrofon, infravörös vevő, GPS antenna, távirányító, szoftver

Hiv. szám: 9102200138




Üzemi feszültség	12–24 V DC
Tápellátás	500 mA
Üzemi hőmérséklet	–20 °C és + 65 °C között
Videokodek	H.264
Felbontás	D1 (akár 720 x 576 Pixel)
Képváltási frekvencia	akár 30 kép/másodperc
Súly	440 g

VEZÉRLŐDOBOZ


TÖBB KAMERA – EGYSZERŰEN CSAK CSATLAKOZTASSA ŐKET!

A SWITCH 300 vezérlődobozzal akár három kamerát is csatlakoztat-hat egy monitorbemenetre és külön-külön vezérelheti ezeket! A ve-zérlődoboz majdnem mindegyik Dometic kamerával kompatibilis. A kamerák manuálisan vagy automatikusan aktiválhatók (pl. a hátra-meneti fokozattal a tolatókamera, az irányjelzővel az oldalkamerák).



MONITOR 2 KAMERÁVAL

Az M 75L LCD-monitor három kamerabemenettel rendelkezik pl. a tolatókamerák és az elülső kamerák csatlakoztatásához.



2-BŐL 4-ET A PERFECTVIEW SWITCH SEGÍTSÉGÉVEL

A vezérlődoboznak köszönhetően ugyanaz a monitor akár négy kamerával: például egy tolatókamera, két oldalkamera (a bal és a jobb oldalon is egy), illetve egy plusz kamera a munkaterület felügyeletéhez.

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 300

Vezérlődoboz bővített tolatókamera-alkalmazásokhoz. Akár három, egymástól függetlenül vezérelhető kamera a monitor egyetlen kamerabemenetén

- A kamerák tetszés szerint automatikusan vagy manuálisan aktiválhatók (pl. a hátrameneti fokozattal a tolatókamera, az irányjelzővel az oldalkamerák)
- Teljesítményfelvétel: max. 0,84 W (kamerák nélkül)
- 12 és 24 V-os fedélzeti hálózathoz alkalmas
- Szállítási terjedelem: vezérlődoboz, fedélzeti hálózati csatlakozókábel, kapcsoló a kamerák manuális aktiválásához, kapcsolódoboz-összekötőkábel, szerelőanyag, szerelési és kezelési útmutató

Hiv. szám: 9600000067

Kábeladapterek

- Mindkét 2009-ig gyártott Dometic kábelrendszert (fekete vagy szürke) 2010-től új egységes kábelrendszerre cseréltük.
- Már beszerelt kábelek illesztésére szolgáló adapterek meglévő komponensek újra cserélése esetén – nincs szükség a kábelek újrafektetésére

CRT-kábel 2009-ig

ADAPT1 kameraadapter, új aljzat / régi dugó / Hiv. szám: 9600000213

ADAPT6 monitoradapter, új csatlakozódugó / régi aljzat / Hiv. szám: 9600000216

LCD-kábel 2009-ig

ADAPT2 kameraadapter, új aljzat / régi dugó / Hiv. szám: 9600000214

ADAPT3 monitoradapter, új csatlakozódugó / régi aljzat / Hiv. szám: 9600000215




DIGITÁLIS RÁDIÓCSATORNA

VEZETÉK NÉLKÜLI ÉS ZAVARMENTES!

A Dometic PerfectView VT 100DIG digitális rádiócsatornával akár 120 méteres távolságból is zavartalanul lehet továbbítani a kép- és hangjeleket (szabad térben).

A kódolt jelek használata és az automatikus csatornaválasztás rendkívül stabil átvitelt tesz lehetővé. A rádiós jelátvitel előnye: nincs szükség kábelre és nincs szükség a költséges karbantartásra sem. A digitális rádiócsatorna burkolata az IP 65 szerinti védettségnek megfelelően vízálló, ezért alkalmas arra, hogy a jármű külsejére szereljék – akár utólag is.

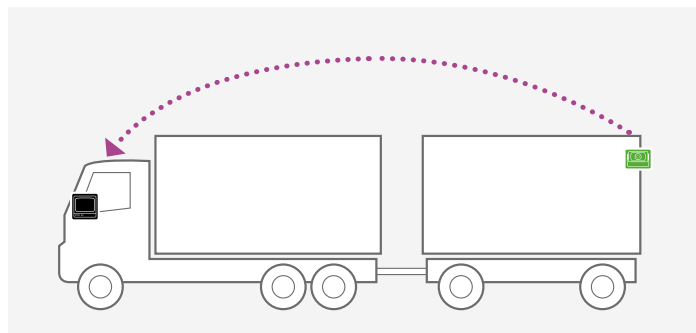

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100DIG


Digitális rádiócsatorna kép- és hangjelek átvitelére

- Zavarmentes átvitel
- Akár 120 m-es átviteli távolság, nyílt terepen
- 200 ms alatti vételi késés
- Képváltási frekvencia: akár 30/s
- Egyszerre akár 6 rádiócsatorna is használható párhuzamosan
- Víz ellen védett az IP 65 szerint


Hiv. szám: 9600000068



Adó



Vevőkészülék



Méretetek (Sz x Ma x Mé)


Jeladó: 155 x 35 x 135 mm	
Vevőkészülék: 155 x 35 x 135 mm	
Üzemi feszültség	12–36 V DC
Áramfogyasztás:	1 A
Üzemi hőmérséklet	–20 °C és 60 °C között
Átviteli sebesség	6 Mbit/s
Felbontás	D1
Képváltási frekvencia	Max. 30/s
Bekapcsolási idő	3 s
Késés	< 200 ms
Átviteli távolság	akár 120 m (szabad kilátás)
Videokodek	MP4
Audiokodek	MP3, 1 csatorna
Csatornaváltási sebesség	1200/s
Súly	1,26 kg

TARTOZÉKOK PÓTKOCSIKHOZ ÉS NYERGES VONTATÓKHOZ

NAGY IGÉNYBEVÉTELNEK ELLENÁLLÓ (HD) SPIRÁLKÁBELKÉSZLETEK, RENDSZER- ÉS HOSSZABBÍTÓKÁBELEK

Tolatókamera-rendszerét pótkocsira szerelt tolatókamerával szeretné kiegészíteni? Vagy nyerges vontatót szeretne felszerelni tolatókamera-rendszerrel? Itt mindent megtalál, amire a szereléshez szükség lesz: rendszer- és hosszabbítókábelek, dugaszcsatlakozók és nagy igénybevételnek ellenálló spirálkábel-készletek. A tökéletesen összehangolt, csatlakoztatásra kész komponensek egyszerűvé és rugalmasá teszik a szerelést.

Megjegyzés: Adapterekre csak akkor van szükség, ha az új monitorokat és kamerákat régebbi (2010 előtt gyártott) Dometic kábelekhez csatlakoztatja. Kérdések esetén lépjen kapcsolatba műszaki ügyfélszolgálatunkkal.

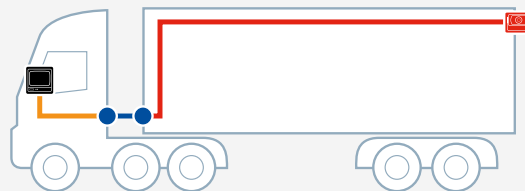

DOMETIC PERFECTVIEW TOLATÓKAMERÁS RENDSZER RENDELHETŐ CSOMAG NYERGES JÁRMŰHÖZ

- Monitor
- Rendszer- és hosszabbítókábel
- Rendszerkamera rendszerkábelrel
- Nagy igénybevételre tervezett spirálkábelkészlet

LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALAKAT: 10/11.



DOMETIC PERFECTVIEW TARTOZÉKOK

Nagy igénybevételnek ellenálló (HD) spirálkábelkészlet aljzatokkal utánfutókhoz

- 4 m-es utánfutókábel, nagy igénybevételnek ellenálló (HD) kivitel, csatlakoztatásra kész beszerelhető aljzatokkal (dugó / aljzat)
- Utánfutós / félpótkocsi vontatójárművekhez
- Kifejezetten kereskedelmi használatra
- Az SPK170 egy 7 eres spirálkábel, amellyel a CAM 604 és CAM 44 kamera pl. utánfutón használható.

SPK 160 heavy-duty spirálkábelkészlet aljzatokkal utánfutókhoz,

RV-100SPK spirálkábelrel kompatibilis (2009-ig) / Hiv. szám: 9600000220

Aljzat rendszerdugóval (Dometic - apa) / Hiv. szám: 9600000222


Dugalj rendszeraljzattal (Dometic - anya) / Hiv. szám: 9600000221

SPK 160 heavy-duty spirálkábelkészlet aljzatokkal utánfutókhoz, RV-100SPK spirálkábelrel kompatibilis (2009-ig)

Hiv. szám: 9600000235

Aljzat rendszerdugóval (Dometic - apa) / Hiv. szám: 9600000237


Dugalj rendszeraljzattal (Dometic - anya) / Hiv. szám: 9600000236

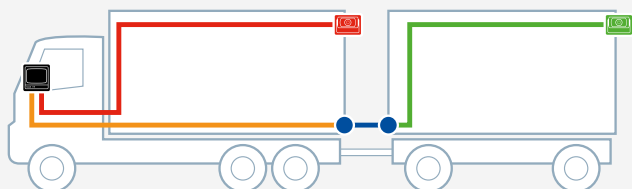

DOMETIC PERFECTVIEW TOLATÓKAMERA-RENDSZER RENDELHETŐ CSOMAG PÓTKOCSIS TEHERGÉPJÁRMŰ- VEKHEZ

- Monitor
- Rendszerkamera
- Rendszer- és hosszabbítókábel
- Nagy igénybevételre tervezett spirálkábelszerelés
- Kiegészítő kamera rendszerkábellel (lásd: 29–31. oldal, 36–37. oldal)

LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALAKAT: 10/11., KIVÉVE: RVS 594, RVS 794.

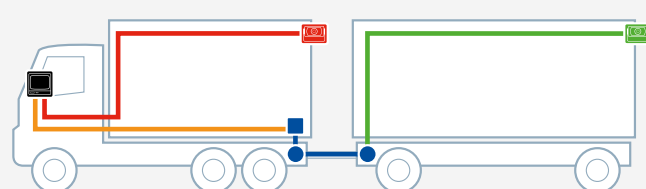

DOMETIC PERFECTVIEW TOLATÓKAMERA-RENDSZER RENDELHETŐ CSOMAG TANDEM PÓTKOCSIHOZ

- Monitor
- Rendszerkamera
- Rendszer- és hosszabbítókábel
- Aljzat rendszerdugóval (Dometic - apa)
- CAB 39 rendszer- és hosszabbítókábel
- Kiegészítő kamera rendszerkábellel (lásd: 29–31. oldal, 36–37. oldal)

LÁSD A KÖVETKEZŐ OLDALAKAT: 10/11.



DOMETIC PERFECTVIEW TARTOZÉKOK

CAB 38 gyorscsatlakozó utánfutókhoz

- 2 x 30 cm-es utánfutókábel, könnyű kivitel, csatlakoztatásra kész felületre szerelhető aljzatokkal

Hiv. szám: 9600000223



DOMETIC PERFECTVIEW TARTOZÉKOK

CAB 39 rendszer- és hosszabbítókábel tandem pótkocsikhoz

- 5 m-es utánfutókábel tandem pótkocsikhoz
- ABS-foglalattal (12 V-os kivitel)

CAB 39 rendszer- és hosszabbítókábel tandem pótkocsikhoz, 5 m

Hiv. szám: 9600000226

Aljzat rendszerdugóval (Dometic - apa), RV-100SPK spirálkábellel kompatibilis (2009-ig) / Hiv. szám: 9600000222

FAXOS MEGRENDELŐ ŰRLAP: +36 1 468 4401


Másolja ki, töltse ki és faxolja el nekünk.

Dometic WAECO International GmbH
Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten

Feladó / bélyegző

TÖBBET SZERETNE...? KÉRJE KATALÓGUSUNKAT!

2018

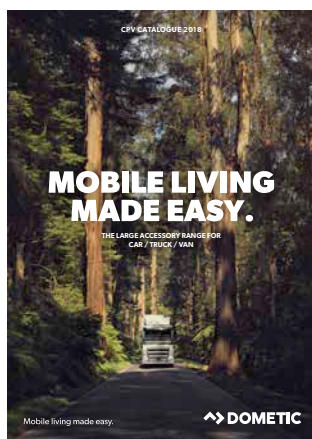

TARTOZÉKOK ÁTFOGÓ VÁLASZTÉKA SZEMÉLYAUTÓKHOZ / TEHERGÉPJÁRMŰ- VEKHEZ / KISTEHERAUTÓKHOZ:

Biztonsági és kényelmi tartozékok
személygépkocsikhoz, tehergépkocsikhoz és
kisbuszokhoz.

A PROFESSZIONÁLIS HŰTŐBERENDEZÉSEK TELJES KATALÓGUSA

A hőmérséklet-regisztrált szállítás
specialistáinak kínálata

**KATALÓGUSAINK ELÉRHETŐEK AZ INTERNETEN IS:
DOMETIC.COM**

SZERVIZ

INTERNET:

dometic.com



A Dometic egy globális cég, amely kényelmesebbé teszi az utazást – azáltal, hogy kiváló megoldásokat kínál az emberek nélkülözhetetlen szükségleteihez, amikor úton vannak. Így pl. a főzéshez, a személyes higiéniához és a kellemes hőmérséklet fenntartásához. Lenyűgöző megjelenésű, átgondolt és megbízható termékeket kínálunk.



Mobile living made easy.



HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kérékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

AUSTRALIA

DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.

1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel +61 7 55076000
Fax +61 7 55076001
Mail sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA

DOMETIC AUSTRIA GMBH

Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel +43 2236 908070
Fax +43 2236 90807060
Mail info@dometic.at

BELGIUM

DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM

Lourdesstraat 84 B
B-8940 Geluwe
Tel +32 2 3598040
Fax +32 2 3598050
Mail info@dometic.be

BRAZIL

DOMETIC DO BRASIL LTDA

Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel +55 11 3251 3352
Fax +55 11 3251 3362
Mail info@dometic.com.br

DENMARK

DOMETIC DENMARK A/S

Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel +45 75585966
Fax +45 75586307
Mail info@dometic.dk

FINLAND

DOMETIC FINLAND OY

Mestarin tie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel +358 20 7413220
Mail info@dometic.fi

FRANCE

DOMETIC SAS

ZA du Pré de la Dame Jeanne
B.P. 5
F-60128 Pailly
Tel +33 3 44633525
Fax +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

GERMANY

DOMETIC WAECO INTERNATIONAL GMBH

Hollefeldstraße 63
D-48282 Emsdetten
Tel +49 (0) 2572 879-0
Fax +49 (0) 2572 879-300
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG

DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC

Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway, 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel +852 2 4611386
Fax +852 2 4665553
Mail info@waeco.com.hk

HUNGARY

DOMETIC ZRT. SALES OFFICE

H-1147 Budapest
Kérékgyártó u. 5.
Tel +36 1 468 4400
Fax +36 1 468 4401
Mail budapest@dometic.hu

ITALY

DOMETIC ITALY S.R.L.

Via Virgilio, 3
I-47122 Forlì (FC)
Tel +39 0543 754901
Fax +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN

DOMETIC KK

Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel +81 3 5445 3333
Fax +81 3 5445 3339
Mail info@dometic.jp

MEXICO

DOMETIC MX, S. DE R. L. DE C. V.

Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel +52 55 5374 4108
Fax +52 55 5393 4683
Mail info@dometic.com.mx

NETHERLANDS

DOMETIC BENELUX B.V.

Ecustra 3
NL-4879 NP Etten-Leur
Tel +31 76 5029000
Fax +31 76 5029019
Mail info@dometic.nl

NEW ZEALAND

DOMETIC NEW ZEALAND LTD.

PO Box 12011
Penrose
Auckland 1642
Tel +64 9 622 1490
Fax +64 9 622 1573
Mail customerservices@dometic.co.nz

NORWAY

DOMETIC NORWAY AS

Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel +47 33428450
Fax +47 33428459
Mail firmapost@dometic.no

POLAND

DOMETIC POLAND SP. Z O.O

ul. Puławska 435A
PL-02-801 Warszawa
Tel +48 22 414 3200
Fax +48 22 414 3201
Mail info@dometic.pl

PORTUGAL

DOMETIC SPAIN, S.L.

Branch Office em Portugal
Rot. de São Gonçalo nº 1- Esc. 12
2775-399 Carcavelos
Tel +351 219 244 173
Fax +351 219 243 206
Mail info@dometic.pt

RUSSIA

DOMETIC RUS LLC

Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel +7 495 780 79 39
Fax +7 495 916 56 53
Mail info@dometic.ru

SINGAPORE

DOMETIC PTE LTD

18 Boon Lay Way
06-141 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC

DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.

Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA

DOMETIC (PTY) LTD.

Regional Office South Africa &
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN

DOMETIC SPAIN S.L.

Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
Madrid
Tel +34 91 833 60 89
Fax +34 900 100 245
Mail info@dometic.es

SWEDEN

DOMETIC SCANDINAVIA AB

Gustaf Melins gata 7
SE-421 31 Västra Frölunda
Tel +46 31 7341100
Fax +46 31 7341101
Mail info@dometicgroup.se

SWITZERLAND

DOMETIC SWITZERLAND AG

Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang
Tel +41 44 8187171
Fax +41 44 8187191
Mail info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES

DOMETIC MIDDLE EAST FZCO

P.O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone
Dubai
Tel +971 4 883 3858
Fax +971 4 883 3868
Mail info@dometic.ae

UNITED KINGDOM

DOMETIC UK LTD.

Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel +44 344 626 0133
Fax +44 344 626 0143
Mail info@dometic.co.uk