


WALISEO




DDNS szolgáltatás beállítása
NVR P2P elérésének beállítása

Fontos! A megfelelő DDNS eléréshez a portokat át kell irányítani a routeren/tűzfalon, egyébként az eszköz nem lesz elérhető.


A www.hdcctvddns.com oldalon kezdeményezzünk egy regisztrációt (ha még nem rendelkezünk vele).

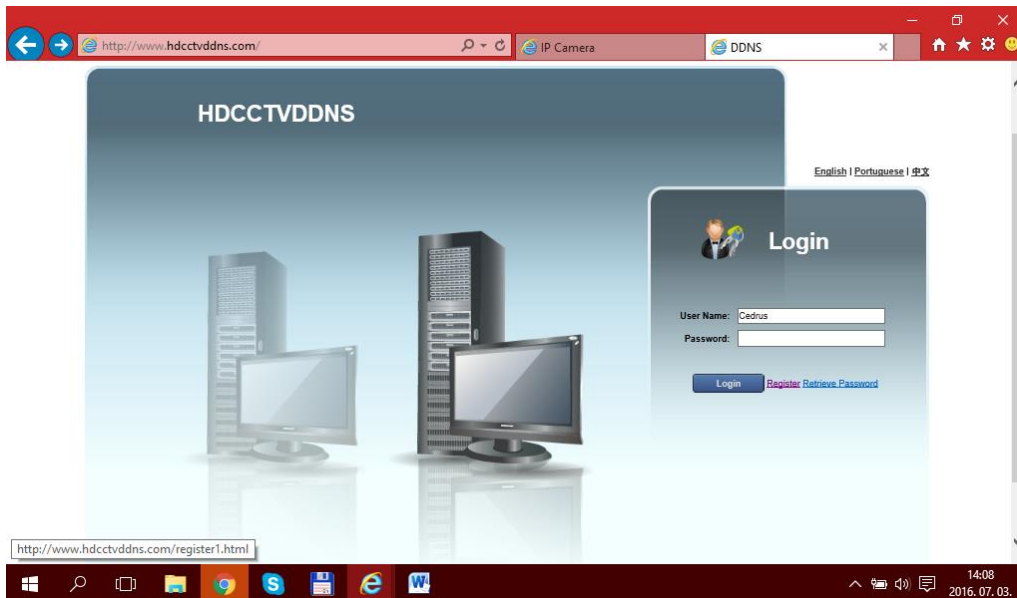


Töltsük ki szükséges mezőket a regisztrációhoz (csak a * jelzésű mezőket kötelező), majd nyomjuk meg a „Regisztr” gombot:

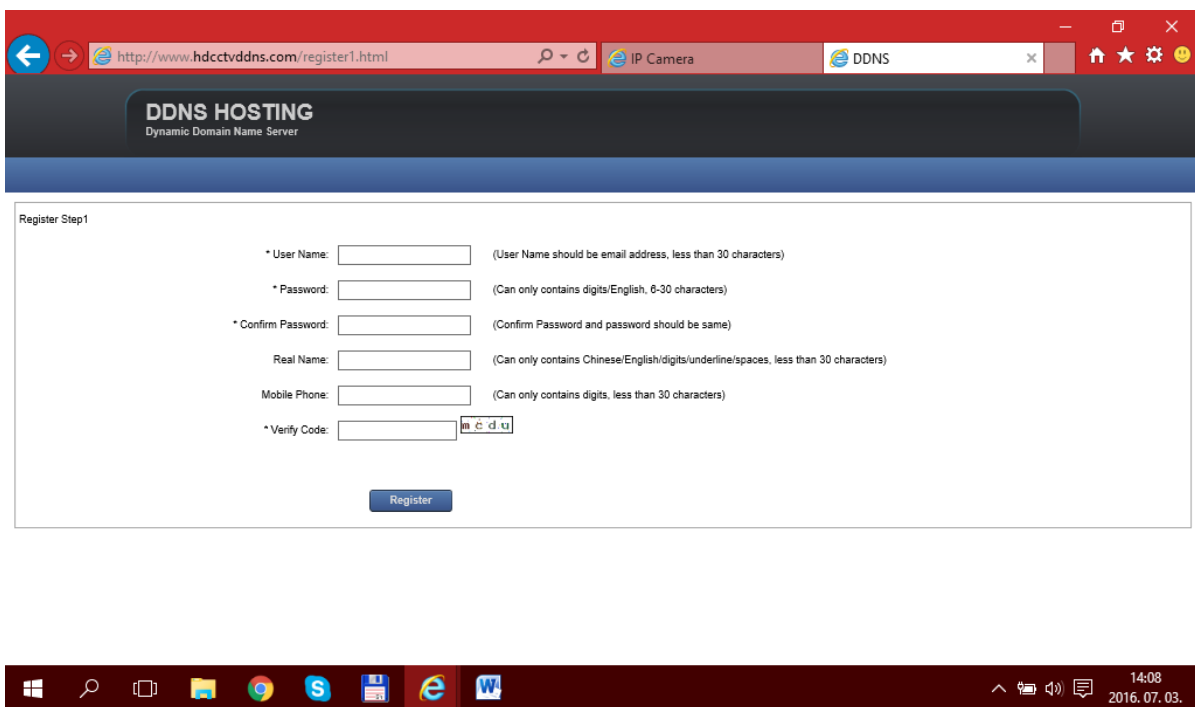

Ha minden rendben ment sikeres volt a regisztráció, be tudunk lépni a megadott felhasználónévvel (e-mail cím) és jelszóval:

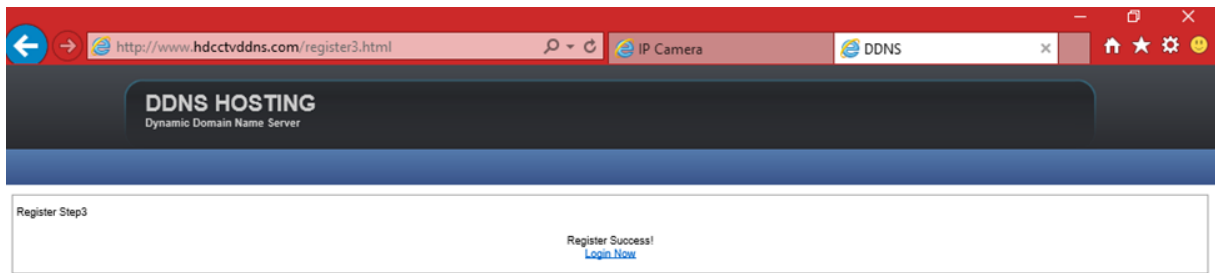

Bejelentkezés után az alábbi felülettel találkozunk. Itt lesznek feltüntetve a regisztrációkhoz rendelt eszközök (jelenleg még nincs eszköz hozzárendelve):

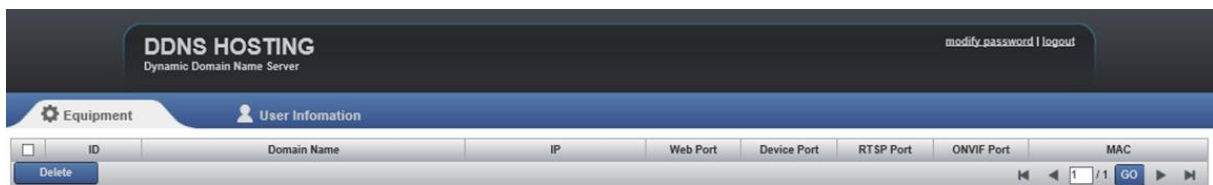

Lépünk be az IP kamerába web felületére egy web böngésző segítségével, és a „Network” menüpont alatt válasszuk ki a „DDNS Configure” almenüpontot. Engedélyezzük a funkciót („Enable” mező kiválasztása) majd töltsük ki a mezőket:

Domain: valami.hdctvddns.com


ahol „valami” egy általunk kiválasztott azonosító amivel szeretnénk elérni az eszközt.

User name: a www.hdctvddns.com oldalon regisztrált felhasználónév (e-mail cím)

Password: a www.hdctvddns.com oldalon regisztrál jelszavunk.

Domain server: HDCCTVDDNS

Ezután nyomjuk meg az OK gombot.

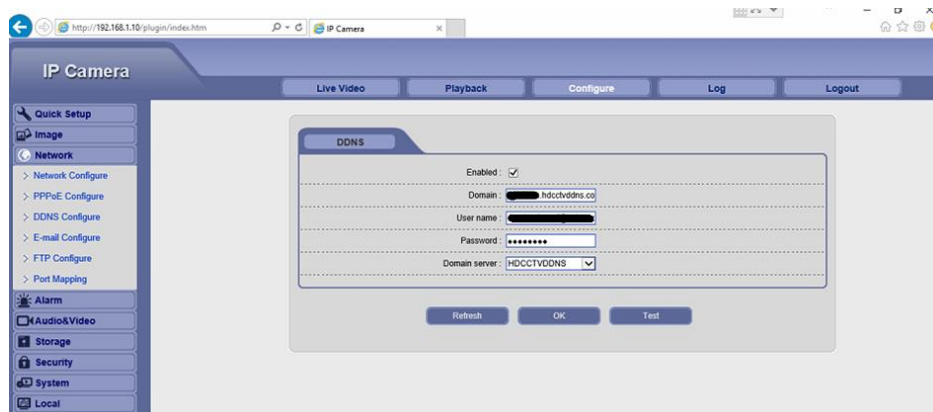

DVR esetén hasonlóan végezhető el a beállítás:

DDNS

DDNS Type: HDCCTV DDNS Active

Domain Name: DVRDDNSTesting

User Name: wangguangwu5@

Password: ●●●●●●●●

OK Cancel App.

Ha mindent megfelelően csináltunk akkor néhány percen belül a www.hdcctvddns.com oldalon meg fog jelenni a listában az IP kamera, ezután már elérhető a megadott domain néven.

www.hdcctvddns.com/usercenter.html

DDNS HOSTING
Dynamic Domain Name Server

modify password | logout

Equipment User Information

ID	Domain Name	IP	Web Port	Device Port	RTSP Port	ONVIF Port	MAC
1	hdcctvddns.com		80	5000	554	12001	EC:49:93:33:C8:E6


Delete

DDNS elérés beállítása mobil telefonon:


Telepítsük az **ISS Mobile 2** alkalmazást a telefonunkra:



Lépjünk be a „Device Manager” menüpontba az alábbi lépéseket követve:

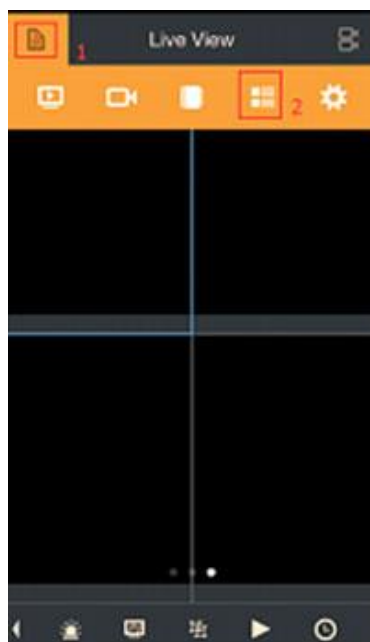

A „+” ikonra kattintva tudunk új eszközt hozzáadni a listához.



Töltsük ki a szükséges mezőket megfelelően:



Alias: Tetszőleges azonosítónév amivel szerepel az eszköz az eszközlístában

Mode: IP/Domain DDNS vagy fix IP cím elérése esetén

Address: a rögzítőben vagy kamerában megadott Domain név (a fenti példánkban: valami.hdcctvddns.com)

Port: az eszköz adat portja (IP kamera esetén az alapértelmezés szerint 5000, de mindig ellenőrizze le az eszköz hálózati beállításain belül a Port beállításoknál mi a megadott érték)

User name: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez szükséges felhasználónév

Password: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez szükséges jelszó

A lemez ikonra kattintva a jobb felső sarokban tudjuk elmenteni a beállítást. Ekkor automatikusan felismeri hány csatornás az eszköz és kitölti a „Camera No.” mezőt. A Start Live View ikonra kattintva azonnal visszaléphetünk az élő nézet menübe ahol elkezdenek betöltődni a kameraképek.




P2P elérés beállítása:


A P2P elérés az alábbi NVR típusok támogatják és csak mobiltelefonos elérésre szolgál:

- WS-NR2104F-HP, WS-NR2208F-HP, WS-NR2216F-HP

Engedélyezzük a P2P elérést az eszköz menüjében:

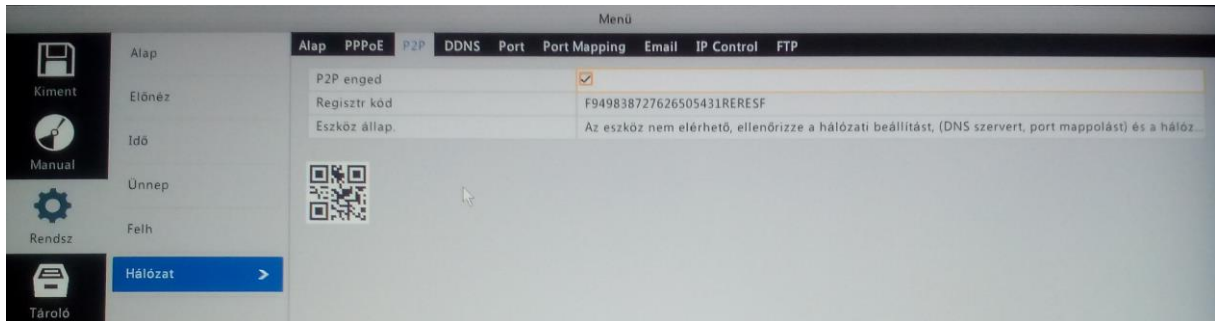


A „Port Mapping” menüpontban engedélyezzük az UPnP funkciót, így az eszköz automatikusan megpróbálja elvégezni a port átirányításokat a routerben/tűzfalon.

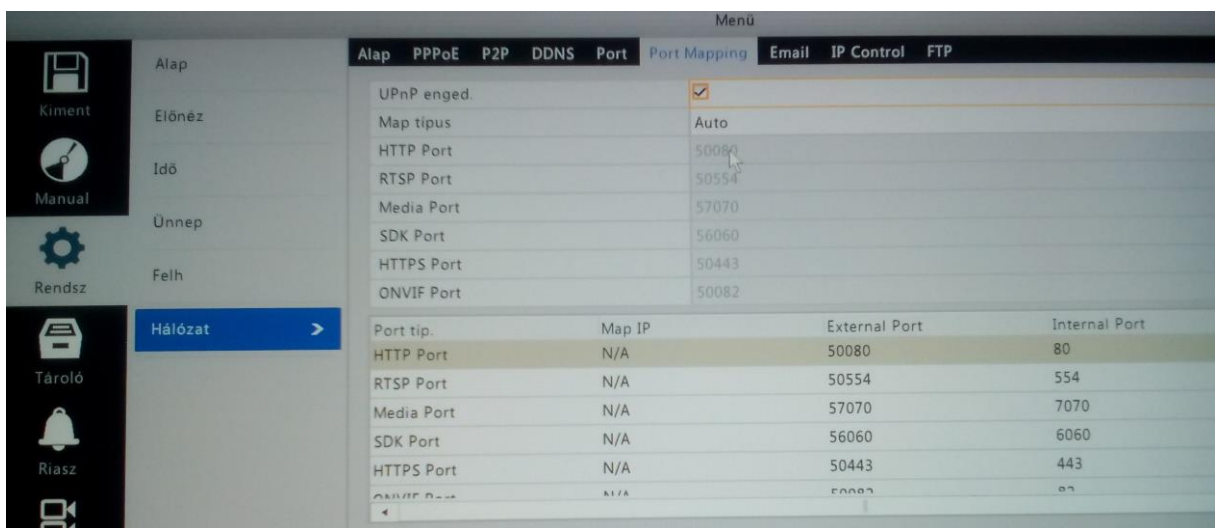


Telepítsük az **ISS Mobile 2** alkalmazást a telefonunkra:



Lépünk be a „Device Manager” menüpontba az alábbi lépéseket követve:

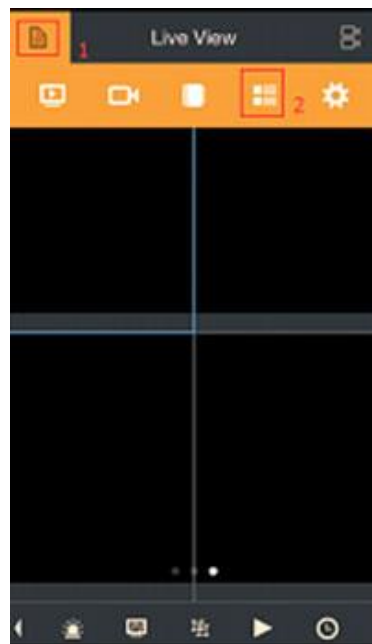

A „+” ikonra kattintva tudunk új eszközt hozzáadni a listához.



Töltsük ki a szükséges mezőket megfelelően:

New Device	
Alias	Device2
Mode	IP/Domain
Address	192.168.1.10
Port	5000
User Name	admin
Password	
Camera No.	0

Alias: Tetszőleges azonosítónév amivel szerepel az eszköz az eszközlístában

Mode: „Diamond NVR Cloud” módot válasszúk NVR P2P elérése esetén

„Diamond NVR Cloud” kiválasztása esetén az „Address” és a „Port” mezők helyett egy QR Code mező jelenik meg, ide tudjuk manuálisan begépelni, vagy az ikonra kattintva beolvasni az eszköz QR kódját

User name: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez szükséges felhasználónév

Password: A hozzáadni kívánt eszköz hozzáféréshez

szükséges jelszó

A lemez ikonra kattintva a jobb felső sarokban tudjuk elmenteni a beállítást. Ekkor automatikusan felismeri hány csatornás az eszköz és kitölti a „Camera No.” mezőt. A Start Live View ikonra kattintva azonnal visszaléphetünk az élő nézet menübe ahol elkezdenek betöltődni a kameraképek.

