




BPA 600

Motorkerékpár Bluetooth adapter



1. Áttekintés

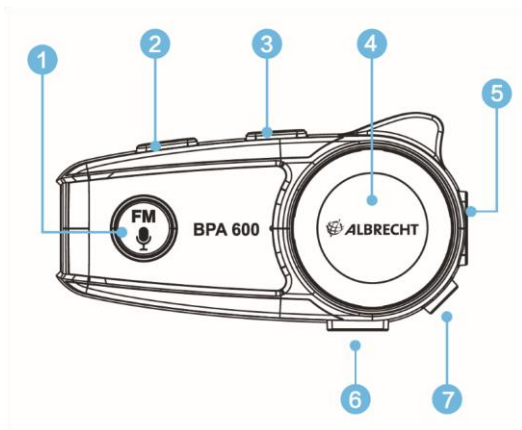

Nem.	Leírás	Funkció
1	FM / Mikrofon	FM rádió / Hang asszisztens
2	Volume-	Csökkenti a hangerőt
3	Hangerő+	Növelje a hangerőt
4	Funkció gomb	Több funkció
5	Töltőport	Csatlakozó a töltéshez

6	Fejhallgató csatlakozó	Csatlakozó a fejhallgatóhoz
7	Aux-In	2,5 mm-es csatlakozó külső hangeszközökhöz


2. Szállítási tartalom

1. BPA 600 főegység
2. USB-C töltőkábel
3. Vezetékes kábeles mikrofon
4. Boom mikrofon sisak fülhallgatóval
5. Rögzítő bilincs a szerelőlemezhez
6. Tépfőzáras szalag a mikrofon felszereléséhez
7. Tépfőzáras pánt és távtartó a sisak fülhallgatóhoz
8. Szerelőlemez
9. 3M öntapadós tartó az alaplemez sisakra történő rögzítéséhez
10. Csúszásgátló szőnyeg a bilincses konzollal való használathoz



3. Sisakra szerelés

3. A telepítés után a bilincset bármelyik pozícióba rögzítheti.

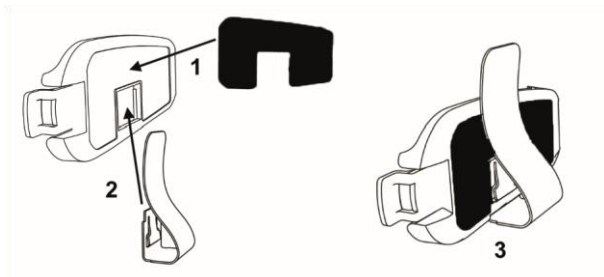


3.1. Szerelés bilincses konzollal

1. Ragassza a csúszásgátló alátétet (10) a szerelőlemezre (8).
2. Most rögzítse a bilincset (5) a motorkerékpáros sisak rögzítőlemezéhez.


3.2. Ragasztós rögzítés

1. Ragassza a 3M ragasztópárnát (9) a szerelőlemezre (8).
2. Most ragassza a rögzítőlemezt a motorkerékpáros sisak oldalára. A kiválasztott helynek tisztának, zsírmentesnek és száraznak kell lennie.

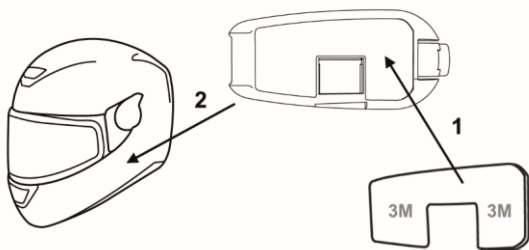

3.3. A BPA 600 csatlakoztatása/leválasztása

A készülék levételéhez nyomja meg a rögzítő hátsó végén lévő fület. lemezt a sisak felé, majd húzza ki a készüléket a tartóból.

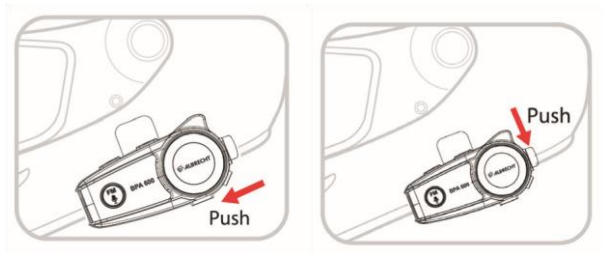


4.

Akassza be a bluetooth-egységet az elülső rögzítőlemezbe, majd nyomja a hátsó részt a tartóba, amíg az egység a helyére nem rögzül.

Bekapcsolás: Nyomja meg hosszan a funkciógombot (4) 3 másodpercig, amíg a "Power On" hangjelzés el nem hangzik, és a funkciógomb kék színben kezd el világítani.

Kapcsolja ki: Nyomja meg hosszan a funkciógombot (4) 3 másodpercig, amíg a "Kikapcsolás" hangjelzés el nem hangzik, és a funkciógomb pirosra nem gyullad.

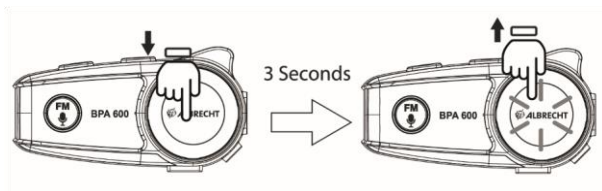


5. Töltés

Kérjük, az első használat előtt töltsse fel teljesen a BPA 600 készüléket. Csatlakoztassa az USB töltőkábelt a BPA 600 töltőaljzatához (5), és használjon megfelelő áramforrást (számítógép, hálózati csatlakozó stb.).

Töltés közben a funkcióbillentyű pirosan világít. Amikor a piros fény kialszik, a készülék teljesen feltöltődött. A teljes töltési idő kb. 2 óra.

5.1. Az akkumulátor állapotának ellenőrzése

Az akkumulátor aktuális állapotát bármikor ellenőrizheti a Hangerő+ (3) és a Hangerő- (2) billentyűk egyidejű megnyomásával: hangjelzést kap.

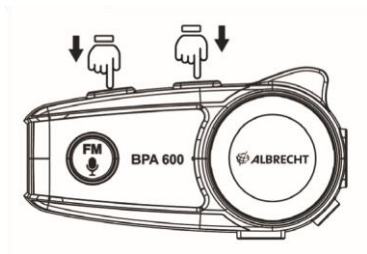

5.2. Alacsony töltöttségi szint


Ha az akkumulátor töltöttségi szintje 10% alá csökken, a funkciógomb pirosan kigyullad, és egy hangüzenet jelzi, hogy a töltöttségi szint 10% alá csökkent.

Kérjük, azonnal töltsé fel.

6. Bluetooth párosítás/csatlakozás

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, nyomja meg hosszan a funkciógombot 5 másodpercig, amíg az pirosan és kékesen fel nem gyullad, és a "Pairing" hangjelzés nem hallható.
2. Kapcsolja be a Bluetooth-t a mobiltelefonján, keresse meg a "BPA 600"-at, és nyomja meg a connect gombot. Amikor a piros és kék fény kékre változik, és egy hangjelzést hall, a párosítás befejeződött.

3. A BPA 600 automatikusan csatlakozik az utolsó párosított készülékhez, ha legközelebb bekapcsolja.

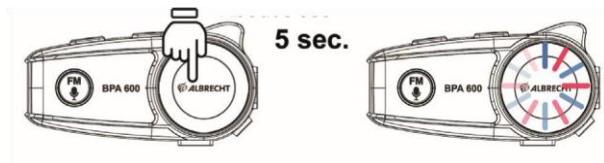

6.1. Második paralell Bluetooth kapcsolat

Az első lépésben párosítsa és csatlakoztassa az első Bluetooth-eszközt, majd kapcsolja ki a BPA 600 készüléket. Most ugyanígy párosítsa és csatlakoztassa a második Bluetooth-eszközt, majd ismét kapcsolja ki a BPA 600-at.

Ha most újra elindítja a BPA 600 készüléket, az automatikusan csatlakozik mindkét Bluetooth-eszközhöz (2 hangjelzés/hangutasítás hallható).

6.2. Prioritási sorrend

Ha mobiltelefont és GPS-navigációs rendszert is szeretne csatlakoztatni, a párosítás sorrendje attól függ, hogyan kívánja használni őket.


Telefonhívások: Javasoljuk, hogy hozzon létre egy "párosítási láncot": először párosítsa a *GPS-t a BPA 600 készülékkel*. Ezt követően

párosítsa a *mobiltelefont a GPS-hez*. Ez biztosítja, hogy a telefonhívásokat ne szakítsák meg a GPS bejelentések.

Ha a mobiltelefont és a GPS-t is közvetlenül a BPA 600-hoz csatlakoztatja, a telefonhívásokat a GPS bejelentések megszakítják.

Főként zenehallgatás: mindkét készüléket közvetlenül a BPA 600-hoz csatlakoztassa. A következő fontossági sorrend érvényes:

GPS / zene mobiltelefonról / külső hangforrás 2,5 mm-es AUX-In-n keresztül

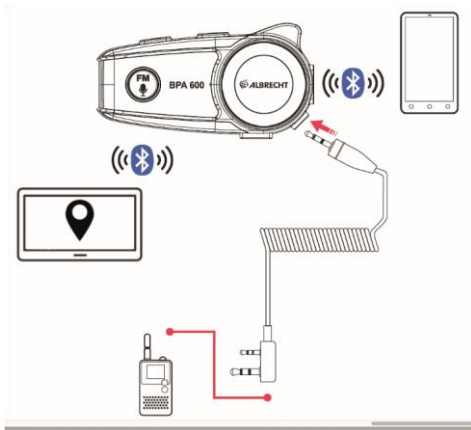

7. Telefon funkció

Vegye fel a telefont: Amikor a telefon csörög, nyomja meg egyszer a funkciógombot a válaszadáshoz. A hívás befejezéséhez nyomja meg újra a funkciógombot a letételhez.

Hívás elutasítása: Ha hívás érkezik, nyomja meg és tartsa lenyomva a funkciógombot kb. 2 másodpercig a hívás elutasításához.

Az utolsó telefonszám újrahívása: Ha a készülék be van kapcsolva, nyomja meg kétszer röviden a funkciógombot az utoljára hívott szám újrahívásához.

8. Hangvezérlés (Siri / Google Assistant)

Ha csatlakoztatott egy hanggal vezérelhető okostelefont (Siri, Google Assistant stb.), akkor az FM gomb (1) kétszeri megnyomásával aktiválhatja a hangvezérlést.

Kérjük, ellenőrizze okostelefonja kézikönyvében a hangvezérlés elérhető funkcióit/parancsait/alkalmazásait.

9. Zene lejátszása

A zenelejátszást Bluetooth-eszközéről a BPA 600-on keresztül vezérelheti:

- **PAUSE/PLAY:** Nyomja meg a funkciógombot vagy az FM gombot.

- **Kötet:** A hangerő módosításához nyomja meg röviden a Hangerő+/ Hangerő- gombot.
- **Következő/előző dal:** A következő vagy előző dalra való áttéréshez tartsa lenyomva a hangerő+/hangerő- gombot 2 másodpercig.

10. FM rádió

- Nyomja meg az FM gombot 2 másodpercig az FM üzemmódra való átkapcsoláshoz.
- Az FM hangereje a Volume+/Volume- gomb megnyomásával állítható.
- Hosszan nyomja meg a Volume+/Volume- gombot az FM-állomások kereséséhez.

Megjegyzés: Az FM-rádió hangereje csak akkor állítható be, ha egy Bluetooth-eszköz csatlakozik a BPA 600-hoz.

11. Aux-In

Csatlakoztasson egy külső hangforrást egy 2,5 mm-es audiokábellet a BPA 600 Aux-In aljzatához. Vegye figyelembe, hogy a hangerő csak a külső eszközön állítható.

12. Csatlakozás PMR446 rádiókhoz

A PMR446 rádiók az AuxIn aljzaton keresztül csatlakoztathatók a BPA 600-hoz egy opcionális csatlakozókábelrel (Albrecht Art.-No. 15531).

13. Gyári visszaállítás

A BPA 600 készülék gyári beállításainak visszaállításához nyomja meg és tartsa lenyomva a "Hangerő +" és a Funkció gombot egyszerre. Körülbelül 3 másodperc múlva egy "sípoló" hangjelzést fog hallani. A BPA 600 készülékkel való minden ismert Bluetooth-kapcsolat törlődik.

14. Műszaki információk

A készülék a Bluetooth 5.0 szabvány szerinti vezeték nélküli kapcsolatot használja, amely a következő frekvenciájú rádióhullámokat bocsátja ki: 2,402 - 2,480 GHz, maximális teljesítménye 1 mW.

16. Az elektromos és elektronikus berendezések hulladéka és újrahasznosítása

Az európai jogszabályok már nem teszik lehetővé, hogy a régi vagy hibás elektromos vagy elektronikus eszközöket a háztartási hulladékkal együtt dobják ki. A termék megsemmisítéséhez vigye vissza a terméket egy kommunális újrahasznosítási gyűjtőhelyre. Ezt a rendszert az ipar finanszírozza,



és biztosítja a környezettudatos ártalmatlanítást és az értékes nyersanyagok újrahasznosítását.

18. Megfelelőségi nyilatkozat

*Az Alan Electronics GmbH kijelenti, hogy a BPA 600 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el:
<http://service.alan-electronics.de/CE-Papiere/>*



Nyomtatási hibák fenntartva.

A jelen felhasználói kézikönyvben szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Importőr:
DND Telecom Center Kft.
1089 Budapest, Elnök utca 1.
www.dnd.hu
Tel.: +36-1-459-8050