

HP-S 136-174

2m nagy teljesítményű mobil antenna

FŐ JELLEMZŐK

- 5/8 nagy teljesítményű rugóval
- 4.15i dB erősítés
- Akár 200 watt bemeneti teljesítmény
- Teljes magasság: 4.8' / 1.48m
- Lengéscsillapító rugórendszer
- Teljesen tervezett és gyártott Olaszországban



HI-QUALITY ANTENNAS MADE IN ITALY


SPECIFIKÁCIÓ

Elektromos adatok

Típus	: $5/8 \lambda$
Frekvenciatartomány	: 136 -174 MHz diagram szerint
Impedancia	: 50Ω
Sugárzás	: Omnidirekcionális
Polarizáció	: Lineáris függőleges
Nyereség	: 4.15 dBi
Sávszélesség @ SWR ≤ 2	: ≥ 6.7 MHz @ 136 MHz
SWR @ res. frekvencia	: ≤ 1.2
Teljesítmény	: 200 Watts @ (CW) @30°C-on
Villámvédelem	: DC-föld
Csatlakozó	: UHF-male (PL 259), aranyozott közepső csap, PTFE szigetelővel

Mechanikai adatok

Anyagok	: Rozsdamentes acél 17/7 PH, ABS, PTFE, krómozott sárgaréz
Magasság (kb.)	: 1480 mm / 4.8 ft
Tömeg (kb.)	: 270 gr / 0.6 lb

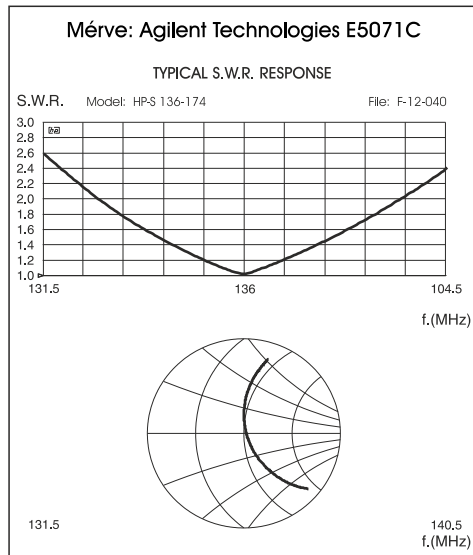

SZERELÉSI UTASÍTÁSOK




Vágási oldal


MEGJEGYZÉS:
használat előtt
óvatosan zárja le a
rozsdamentes
acélradiátort a
hatlapfejű
állítócsavarral!!



TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

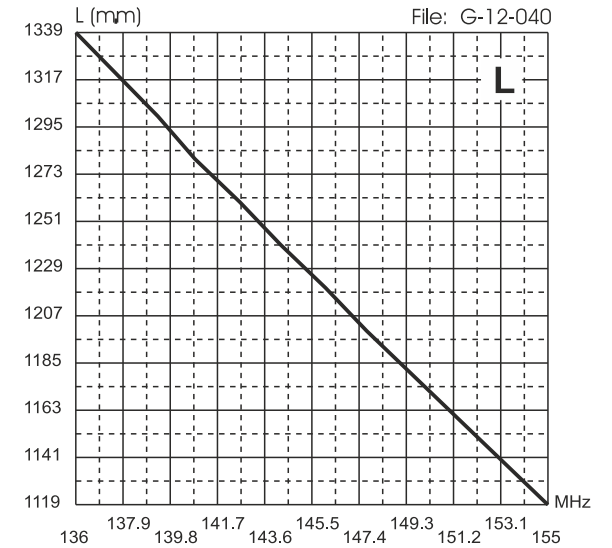

TYPICAL TUNING DIAGRAM vs FREQUENCY

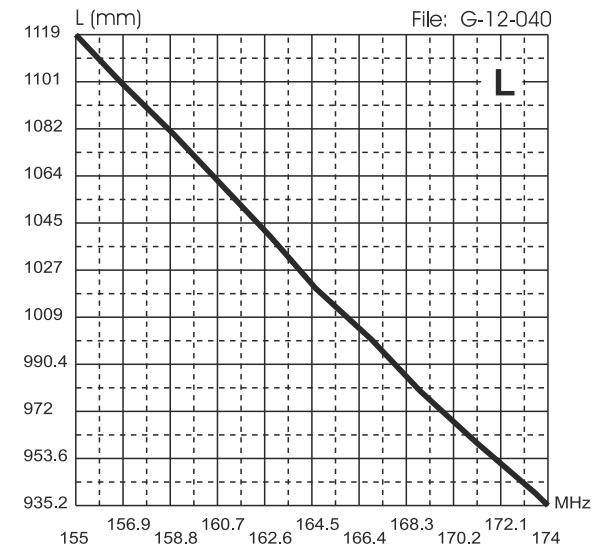

MEGJEGYZÉS:

- A görbét csak útmutatásként használja. A finomhangoláshoz használjon SWR-mérőt
- Az alsó oldal vágása